

SG safety green



2025 / 2026



Safety Green B.V. is leverancier van veiligheidsmaterialen voor werkers op hoogte.
Als totaalleverancier bieden wij u een breed programma aan:

Klimmaterialen
Valbeveiliging
Afvangmaterialen en rigging
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werk- en veiligheidskleding
Veiligheidsschoenen
Snoei- en bosbouwgereedschappen
Boomverankerings- en controlematerialen

Voor een recente prijslijst kunt u terecht op:

www.safetygreen.nl/prijslijst

Of gebruik maken van deze QR code:



Met deze catalogus proberen wij een goed beeld te geven van ons programma.

Op onze website kunt u terecht voor de meest recente
producten, prijzen en extra uitgebreide productinformatie.

Ook kunt u op onze website direct zien of een artikel op voorraad is.

U kunt bestellen:

Via de website:	www.safetygreen.nl
Per email:	info@safetygreen.nl
Per telefoon:	+31 (0)85 016 34 24
Per SMS of app:	+31 (0)6 455 145 60

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom voor informatie, instructie
en om de producten te zien, te passen of te proberen.

Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.

Safety Green BV
Energieweg 3, 6662NS Elst (Gld)

BTW-nummer: NL803642775B01
IBAN: NL64INGB0662339215
BIC: INGBNL2A

De afbeeldingen in deze catalogus dienen voornamelijk om de producten aan te duiden maar kunnen in detail afwijken van de geleverde goederen.
Technische wijzigingen, drukfouten enz. zijn te allen tijde voorbehouden.

Al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en leveringen geschieden zonder uitzonderingen, volgens de
algemene verkoopvoorwaarden van Safety Green B.V. te Elst zoals gedeponeerd onder nummer: 10042517 bij de
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Deze voorwaarden staan op onze website vermeld en worden u op verzoek toegestuurd.

Pagina	Categorie
1	Klimgordels
7	Harnassen
11	Klimlijnen
15	Klimstroppen
16	Stijgen, dalen, lijnklemmen
25	Klimsporen
27	Flip- en positioneringslijnen
31	Valbeveiliging
35	Frictionsavers & ankerpunten
39	Werp materiaal- en werplijnen
41	Opbergmaterialen en lijnentassen
46	Borstharnassen
47	Materiaal- & motorzaagstroppen
48	Podiumbouw ratels en tools
49	Pulleys & katrollen
53	Steigerhaken en riggingplates
54	Swivels & rings
55	Materiaalhaken
57	Karabijnhaken
59	Afvanghaken & verbindingen
60	Vanglijnen
61	Takels, rigging en transport
63	Bolders & lijnremmen
65	Vangstroppen
66	Stroppen en hijsbanden
67	Communicatie
71	Helmen
78	Adembescherming & EPR
80	Handschoenen
82	Werkkleding
83	Anti-teek kleding
84	Klimbroek & zaagleggings
85	Regenkleding
87	Zaagbroeken en tunieken
93	Zaagschoenen
97	Werkschoenen
100	Telescoopstokzagen
101	Snoeizagen
103	Bosbouwgereedschappen en markering
104	Meten en onderzoek
105	Kroonverankering
107	Kluitverankering
107	Giftcards
108	Keuring



◀ Inhoudsopgave

DMM - Kinisi Max



8026



8024-T



8024-C



De DMM Kinisi Max is een klimgordel ontwikkeld door de Treemagineers. Deze gordel is voorzien van een gepatenteerde brugversteller voor comfort en geoptimaliseerde positionering. Het bevestigingspunt voor motorzaagstrop op de rug is gemakkelijk te lokaliseren. De 2 zijringen dienen als bevestigingspunten voor werkpositionering. De voorste D-ringen kunnen worden gepositioneerd voor optimaal comfort en wendbaarheid. Verstelbare aluminium gespen zorgen voor een soepele en slijtvaste aanpassing. Beweegbare bandstoppers maken het gebruik van gepersonaliseerde bandlengtes mogelijk.

De DMM Tendon is speciaal ontworpen om met een Kneer Ascender te klimmen. Bevestig de Tendon aan de klimgordel met de speciaal meegeleverde clips en het hoogwaardige elastische koord zorgt voor een vloeiende beweging tijdens het klimmen.

De DMM Caiman is een clip die gemonteerd kan worden op kleine tassen of items. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk gepositioneerd worden op het klimharnas. Het ontwerp maakt het mogelijk om met één hand de clip open te maken (geleverd zonder tas).

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8026	BO	DMM Kinisi Max	S / M / L
8024-C	BO	DMM Caiman voor Kinisi	One size
8024-T	BO	DMM Tendon voor Kinisi	One size
8026-B	BO	DMM Kinisi Slidingbelt	

DMM - Kinisi Pro



8022



De Kinisi Pro lijkt op de Kinisi Max. Het grootste verschil zit in de touwbrug/slidingbelt. De Pro heeft een geknoopte touwbrug, de Max heeft aluminium verstellers waardoor u deze gemakkelijk en snel kunt aanpassen. De Kinisi Pro is ontwikkeld om langdurig mee te gaan. Hij is gemaakt van slijtvast materiaal.

De Kinisi Pro beschikt net als de Max over dubbele ringen voor positionering. De verstelbare heupverbinding realiseert een comfortabele zitpositie. Aansluitmogelijkheden voor een non-ppe borstharnas. Verkrijgbaar in de maten S, M en L. Wordt geleverd inclusief 2 'stowaway large' deze handgrepen kunnen gemonteerd worden en dienen als materiaalhaak tijdens het klimmen. Tevens een perfecte aansluiting voor de DMM XSRE mini karabijnhaak, Caiman Clip en DMM Vault. Slijtage delen verkrijgbaar: been- en rug kussens, elastische lussen, elastieken voor de benen, brug en slidingbelt. Niet geschikt voor de optionele webbing bridge of eye rope zoals de Kinisi Max dat wel is. Voldoet aan de EN 358, EN 813 certificering.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8022	BO	DMM Kinisi PRO	S / M / L
8024-C	BO	DMM Caiman voor Kinisi	One size
8024-T	BO	DMM Tendon voor Kinisi	One size
8022-B	BO	DMM Kinisi Slidingbelt	

Inhoudsopgave

Teufelberger - Treemotion Pro

De Treemotion PRO is een veelzijdige klimgordel. Erg beweeglijk door de verstelbare (en vervangbare) slidingbelt en elastieken sliding-beenbanden, ook de rugband is verstelbaar. De gordel is goed te personaliseren door de afstelmogelijkheden maar ook door de zelf te plaatsen materiaal-lussen. Voorzien van een dubbele verstelbare tailleges. Uitgevoerd met 2 Paar D-ringen. De zijring is te openen voor eenvoudige vervanging van heup/beenverbindingen. De gordel wordt laag gedragen en heeft een goede drukverdeling. Meerdere brugcombinaties mogelijk. De Treemotion PRO wordt standaard geleverd met verbeterde comfort rug- en beenpadding en snelsluiters. Ook heeft deze op de rug een aanhaakpunt voor gebiedsbeperking en is het maximum gebruikersgewicht 150 kg. Deze gordel is bijzonder geschikt voor de meer ervaren klimmers vanwege de Cobra sluiting. Voldoet aan EN 358 en EN 813. De standaard maat die overeenkomt met de eerdere types Treemotion is.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8035	AE	Treemotion PRO	S / M / L
8035-123	AE	Sliding belt geknoopt	123cm



8035

Teufelberger - Treemotion Essential

De Teufelberger Treemotion Essential behoort tot de nieuwste generatie klimgordels en is ontwikkeld in samenwerking met klimmers, partners en ambassadeurs. Deze gordel is licht van gewicht, volledig verstelbaar en biedt de optie voor een extra (dubbele) brug. Het is voorzien van standaard, verwisselbare padding voor rug en benen die voor een comfortabele klimervaring zorgt. De Treemotion Essential is perfect geschikt voor beginnende klimmers die veilig willen klimmen. De gordel heeft een maximale draaggewicht van 150 kg en is verkrijgbaar in verschillende maten. Voldoet aan: EN 358, EN 813

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8034	AE	Treemotion Essential	S / M / L
8035-123	AE	Sliding belt geknoopt	
8035-180	AE	Sliding belt geknoopt	



8034



8035-123

Accessoires - Kinisi / Treemotion Pro

De onderstaande accessoires passen zowel op de Teufelberger Treemotion als op de DMM Kinisi en zijn uitwisselbaar.

De Stow Away van DMM zijn handige materiaal-lussen van 32mm en 41mm breed. De Parking Lot is een adapterplaat voor de Stow aways en de Micro vault.

De Microvault is een kleine karabijnhaak welke direct aan uw gordel bevestigd kan worden. Lengte van 68mm en een bekopening van 12mm. (niet-ppe)

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8679	BO	Parking Lot - DMM	
8678	BO	Stow away Small- DMM	123cm
8678-L	BO	Stow away Large - DMM	180cm
8674	BO	DMM Micro Vault Alu/Red	
8674-G	BO	DMM Micro Vault Grijs	



8674

8674-G



8679



8678

8678-L

Inhoudsopgave

Petzl - Sequoia / SRT



8042



8043

De Petzl Sequoia is een lichte maar toch stevige klimgordel met een verstelbare, ademende rugband. Er zijn 2 slidingbelts te plaatsen, deze zijn verkrijgbaar in 3 maten. Beiden beschikken ze over een dubbele set D-ringen. Van de onderste set kan de D-ring opengemaakt worden waardoor bijvoorbeeld een Zillon of Microflip direct geplaatst kan worden. De gordels voldoen beiden aan EN 358 en EN 813. De Sequoia SRT heeft een extra bevestigingspunt voor bevestiging van de Avao Top of Avao Top Croll schouderbanden. Deze hebben een aanhaakpunt op de borst waarmee de gordel ook voor valbeveiliging geschikt is. (EN 361) De gordels hebben snelsluiters op de beenbanden.

De **Petzl Avao Top** is een los schouderstuk dat makkelijk en snel op de Petzl Avao/Astro Sit (fast) en Sequoia SRT te plaatsen is. Heeft een aanhaakpunt op de borst dat geschikt is voor valbeveiliging EN361.

De **Petzl Avao Top Croll L** is een los schouderstuk dat op de buiklus bevestigd word. Het schouderstuk heeft een aanhaakpunt op de borst dat i.c.m. de gordel geschikt is voor valbeveiliging EN361. Voorzien van borst croll L.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8042	BO	Petzl Sequoia	0 / 1 / 2
8043	BO	Petzl Sequoia SRT	0 / 1 / 2
8042S	BO	Petzl Sequoia slidingbelt	S / M / L
8042-Z	BO	Petzl Zitplaat Sequoia	Uni
8404	BO	Petzl Avao Top	Uni
8404C	BO	Petzl Avao Top Croll L	Uni



8404



8404-C

Notch - Catalyst



9553



9558-B

Voor professionals die het hoogste niveau van comfort en functionaliteit nodig hebben tijdens klim- en riggingwerkzaamheden. Dit harnas is voorzien van op maat gemaakte EVA-gevormde rug- en beenpadding met ingebouwde ventilatiekanalen die de luchtcirculatie bevorderen, waardoor gebruikers koel en comfortabel blijven, zelfs bij langdurig gebruik. De uitstaande D-ringen op de heup maken het eenvoudig om de gordel te bevestigen. De slidingbelt kan daarnaast worden versteld.

Veiligheid is een topprioriteit, met een Wear Safe-ring op de Sterling touwbrug om slijtage aan te geven en gecertificeerde bevestigingspunten die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen zit je bij de Notch Catalyst aan het juiste adres. Voldoet aan de CE EN358/813 norm.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9553	BE	Notch Catalyst	1 / 2
9558-B	BE	Notch Slidingbelt Vervanging	



9553



Inhoudsopgave

Edelrid - TreeRex II

De Edelrid Treerex II is een klimgordel die veelzijdigheid, comfort en veiligheid combineert, speciaal ontworpen voor professionals. Met een breed scala aan touwbrugconfiguraties en de optionele SRT touwbrug biedt deze gordel maximale bewegingsvrijheid en ongekend gebruiksgemak bij het werken met SRT-systemen. De combinatie van innovatieve 3D Vent-technologie en brede, half-stevige padding zorgt voor uitstekende ondersteuning, krachtverdeling en een ademend vermogen dat zelfs tijdens langdurig gebruik comfort garandeert.

De gordel beschikt over vier grote materiaallussen en meerdere aanhaakpunten voor materiaalhaken, evenals een geïntegreerde ophangvoorziening voor een kettingzaag. De grote, schuin geplaatste D-ringen bieden veel bewegingsvrijheid. Een aantal slijtgedelen zijn voorzien van een slijt indicatie. De beenlussen zijn daarnaast voorzien van Dyneema® wat de levensduur aanzienlijk bevordert.

De Treerex II wordt geleverd met een verstelbare touwbrug, aluminium verbindingsoog en een geïntegreerde EHBO-tas. Dankzij de Double-lock gespen op de heupband en beenlussen is de gordel eenvoudig aan en uit te trekken. Bovendien is deze klimgordel uitgerust met NFC technologie en een geïntegreerde bungee-tool in de heupriem. De Edelrid Treerex II voldoet aan de certificeringen CE EN 358, EN 813 en is geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.


Art.	Code	Omschrijving	Maat
7929	BE	TreeRex II Klimgordel	0 (S-M) / 1 (M - L) / 2 (L - XL)
7929-B	BE	TreeRex Slidingbelt	
7929-F	BE	TreeRex EHBO-tasje	
7929-C	BE	Bungee chest schouderstuk	UNI

Edelrid - TreeRaptor

De Edelrid TreeRaptor is een klimgordel met hoogwaardige uitrusting en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De TreeRaptor is een gestroomlijnde neef van de Edelrid TreeRex klimgordel en beschikt over een grote verstelbaarheid, een comfortabele achterkant gemaakt van moderne materialen en veilige sluitgespen op de heupriem en beenlussen. Dit is een fantastische gordel voor boomverzorgers die op zoek zijn naar een lichtgewicht klimgordel zonder veel geld uit te geven. Deze klimgordel is voorzien van 2 D-ringen op de heupen, Double-lock gespen op de beenbanden en een Triple-lock gesp op de heupriem. Dankzij de elastische fixeerbands blijft de gordel altijd goed op zijn plek zitten. De rug en heupen zijn voorzien van padding voor extra comfort. Aan de 4 grote materiaallussen kan veel gereedschap worden gehangen. Ook is het mogelijk om de Edelrid Treerex EHBO-kit te bevestigen aan de gordel. De Edelrid TreeRaptor heeft een gewicht van 1455 gram en voldoet aan: CE EN 358 en EN 813.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8051	BE	Edelrid TreeRaptor	S-L / L-XXL
8051-B	BE	Edelrid TreeRaptor Slidingbelt	

EDELRID 

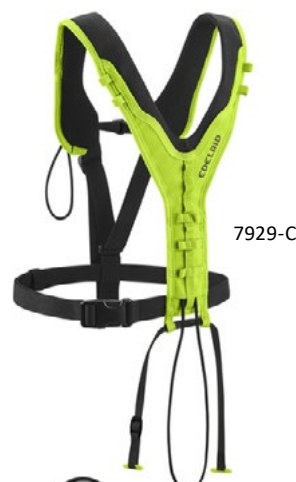

8051



◀ Inhoudsopgave

Skylotec - Ignite ARB



8004

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8004	AE	Skylotec Ignite ARB	XS-M / M-XXL
8004-T	AE	Skylotec Ignite ARB Top	XS-M / M-XXL
8004S	AE	Skylotec Ignite sliding-bridge	20 / 25 / 30 cm



8004S



8004-T

Courant - Koala

Courant

De Koala is een functionele en lichtgewicht klimgordel van Courant. De gestoffeerde heup- en beenkussens zijn comfortabel en ademend. De brug is uitgevoerd met een slijtage-indicator en vervangbaar wanneer nodig. Beschikt over Austri-Alpin RVS gespen, een groot aantal gereedschapslussen, verstelbare bandjes voor de pasvorm en een extra lus om het borstharnas mee te bevestigen. Kan worden geleverd in de maten S, M/L en L/XL. Kleur: zwart / groen. Voldoet aan: EN813/EN358.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9552-S	AE	Courant Koala klimgordel	S
9552-M	AE	Courant Koala klimgordel	M/L
9552-SCH	AE	Courant Koala schouderstuk	UNI
9552-B	AE	Courant slidingbelt	



9552-SCH



9552



Inhoudsopgave

Tree Austria 3.2

De Tree Austria 3.2 gordel is comfortabel en lichtgewicht. Uitgevoerd met 2 D-ringen op de heupen en 2 D-lussen lager geplaatst welke als extra D-ringen kunnen dienen. Vervangbare slidingbelt met grote ring en optioneel uit te breiden met schouderbanden voor extra draagcomfort. De heup-beenverbindingen zijn in lengte verstelbaar voor de juiste gewichtsverdeling voor elke klimmer. De beenbanden lopen aan de achterzijde in een punt naar boven voor meer draagvlak, de extra versteviging is uit de beenbanden te nemen. De gordel voldoet aan EN 358 en EN 813.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8012	AE	Tree Austria 3.2	1 / 2 / 3
8013S	AE	Sliding belt	23 / 30 cm
8013-SCH	AE	Schouderstuk	Uni



8012

Tree Austria Pro

Bij de boomklimgordel Tree Austria Pro stond vanaf het begin een uitstekend draagcomfort centraal. De geometrie is volledig herzien en de gewichtsverdeling verbeterd. Het resultaat was Tree Austria's meest comfortabele boomklimgordel ooit. Niet alleen het draagcomfort is verbeterd, maar ook het gebruik is eenvoudiger en comfortabeler geworden. De positie van de gespen op de beenlussen is veranderd, waardoor het aan- en uittrekken veel gemakkelijker is geworden. Het vervelende stappen in de beenlussen behoort tot het verleden. Nu is het tijd - instappen - optrekken - sluiten - klaar. De Tree Austria Pro is het beste van 22 jaar ervaring, gecombineerd in één boomklimgordel. Bij elke gordel wordt ook een karabijnhaak van chique materiaal meegeleverd. De Tree Austria Pro voldoet aan: EN813, EN358 en ASTM F887.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8013	AE	Tree Austria Pro	S / M / L
8013P	AE	Sliding belt	23 / 30 cm
8013-SC	AE	Schouderstuk	Uni



8013

TreeUp - TH030

Een eenvoudige klimgordel van TreeUp met een gepolsterde rugband. De stevige driehoekige beenbanden lopen ver door voor extra comfort en zitoppervlak. Deze gordel heeft 2 D-ringen op de heupen en een slidingbelt met ring voor positionering. Voorzien van snelsluiters op de buik- en beenbanden. De TreeUp TH030 weegt 1780 gram en voldoet aan EN 358 en EN 813.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9180	BE	TreeUp TH030	M-XL

TreeUP



9180

Inhoudsopgave

Petzl - Astro Fast / Sit Fast



7913



7912



7914



8405



8409



8408



Het Astro Fast-harnas is ontwikkeld voor professionals die behoefte hebben aan een veelzijdig en comfortabel harnas. Het geïntegreerde ventrale bevestigingspunt biedt mogelijkheden om extra uitrusting zoals fliplijnen, een lijnklem of een werksitje eenvoudig te integreren. De brede, semi-stijve heupriem en beenlussen zijn voorzien van ademend schuim en bieden uitstekende ondersteuning en draagcomfort tijdens langdurige werkzaamheden. Het harnas is daarnaast praktisch ontworpen met meerdere materiaalassen en gereedschapshouders, zodat je jouw werkuitrusting overzichtelijk kunt organiseren.

Het Astro Fast beschikt over een ventraal, lateraal, sternaal en dorsaal bevestigingspunt. Deze veelzijdigheid maakt het geschikt voor gebruik met valbeveiliging, afdaalapparatuur, positioneringssystemen en een werksitje. Het ventrale bevestigingspunt draagt daarbij direct het gewicht van het Podiumzitje. Uitgevoerd met Doubleback en Fast LT-Gespen is het harnas snel aan- of uit te trekken. Voldoet aan de EN 361, EN 358 & EN 813 normering.

Ook verkrijgbaar als losse heupgordel (Sit Fast) welke te combineren is met een top CROLL of top Borstharnas voor volledige valbescherming.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
7912	BO	Astro Fast Harnas	0 (XXS-S) / 1 (S-L) / 2 (L-XXL)
7913	BO	Astro Sit Fast Klimgordel	0 (XXS-S) / 1 (S-L) / 2 (L-XXL)
8404C	BO	Petzl Avao Top Croll L	Uni

Petzl - Avao Fast / Sit Fast

Het Avao Fast-Harnas is specifiek afgestemd op werkpositionering en afdalingen via klimlijnen. De gevormde schuimvulling op de semi-stijve heupriem en beenlussen bieden comfort tijdens het gebruik. Het harnas heeft 2 metalen D-ringen op de heupen. Materiaalassen zorgen ervoor dat jij al jouw benodigde spullen mee omhoog kan nemen. Het harnas is snel en eenvoudig aan te passen dankzij de zelfblokkerende Doubleback-gespen en Fast-openingsgespen.

Het Harnas beschikt over een ventraal, lateraal, sternaal en dorsaal bevestigingspunt. Dit maakt het mogelijk om het harnas op verschillende manieren te gebruiken in combinatie met valbeveiligingen, afdaal- en zekeringsapparaten of een werksitje. Voldoet aan de EN 361, EN 813 en EN 358 certificering.

Ook verkrijgbaar als losse heupgordel (Sit Fast) Welke te combineren is met een Top of Top Croll borstharnas voor volledige valbescherming.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
7914	BO	Avao Fast Harnas	0 (XXS-S) / 1 (S-L) / 2 (L-XXL)
8405	BO	Avao Sit Fast Klimgordel	0 (XXS-S) / 1 (S-L) / 2 (L-XXL)
8404	BO	Petzl Avao Top	Uni

Petzl - Falcon

Het ontwerp van de Petzl Falcon is lichtgewicht en comfortabel en verbindt de slanke, halfstijve heupriem en beenlussen met 3D-schuimvulling. De DOUBLEBACK PLUS zelfsluitende gespen op de heupriem en de FAST LT-gespen op de beenlussen zorgen voor gemakkelijk en snel aantrekken en verstellen. Beschikt over vijf uitrustingslussen: twee grote stijve vooraan voor gemakkelijke toegang tot uitrusting, drie kleine flexibele achteraan die het dragen van een rugzak niet hinderen. De Petzl Falcon voldoet aan: CE EN 358 en CE EN 813.

Met het Chest'Air borststuk verander je je Falcon, Avao Sit (Fast) of Sequoia SRT-gordels in valbeveiligingsgordels. Dit borststuk is voorzien van rug- en schouderbanden. Het bevestigingspunt is gemaakt van textiel en stoort daardoor niet wanneer het niet in gebruik is. Dankzij de FAST LT-gesp op de borst gaat het aan- en uittrekken van het harnas snel en gemakkelijk. Voldoet aan: CE EN 361 en EN 12277, type D.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8409	BO	Petzl Falcon Klimgordel	1 (S-L) / 2 (L-XXL)
8408	BO	Petzl Chest'air schouderstuk	Uni

Inhoudsopgave

Edelrid - Vector

Een zeer veelzijdige klimgordel. Lichtgewicht, comfortabel en volledig uitgerust. Uitgebreide krachtverdeling en maximaal ademend vermogen. 2 textiele D-ringen op de heupen, 2 centrale lussen voor het bevestigen van een zitplaat, een centraal oog voor het bevestigen van een afdaalapparaat. De verstelbare beenbanden kunnen volledig worden geopend dankzij Double Lock gespen. Kan worden uitgebreid met de Vector Chest Y en Vector Chest X. Voldoet aan: CE EN 813 en EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9185	BE	Vector heupgordel	1 (S-L) / 2 (L-XXL)
9186X	BE	Edelrid Vector X borstharnas	1 (S-L) / 2 (L-XXL)
9186Y	BE	Edelrid Vector Y borstharnas	1 (S-L) / 2 (L-XXL)



9186Y



9186X



9185

EDELRID 



Protekt - P90

Het veelzijdige maar toch eenvoudige P90 harnas van Protekt met gepolsterde beenbanden en schouderstuk is voorzien van 2 D-ringen op de heupen voor positionering. Aanhaakpunt op de rug, borst en buik en voorzien van een aluminium D-ring. Het harnas is op maat te maken met stalen gespen. Voldoet aan: EN 358, EN 361 en EN 813.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9170	BE	Protekt P90	Uni



9170

Haberkorn - Horax IV

De Haberkorn Horax IV is een combi-harnas dat bijzonder geschikt is voor gebruik in de evenementenbranche. Het harnas is uitgerust met een aanhaakpunt op de borst en rug, D-ringen op de heupen, een aanhaakpunt op de buik én een sliding-belt voor meer bewegingsvrijheid. De extra brede beenbanden bieden veel steun en zijn voorzien van snelsluiters. Voldoet aan EN 358, EN 813 en EN361.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9186-Uni	AO	Haberkorn Horax IV	Universeel



9186-Uni


A.HABERKORN
For your safety.



Inhoudsopgave

Petzl - Volt



7916



De Petzl Volt is een antival- en werkpositioneringsgordel welke voorzien is van het LADDER CLIMB inbindpunt. Met dit inbindpunt kunt u een 353-2 valstop-apparaat in ventrale (buik) positie inbinden. Bij een val gaat dit inbindpunt automatisch naar de sternale (borst) positie om een verticale positie van het lichaam na een val te verzekeren. De gordel is voorzien van 2 D-ringen op de heupen voor positionering. De brede, halfstijve heupband is voorzien FAST LT PLUS automatische gespen welke snel en gemakkelijk te openen en sluiten zijn. Doubleback snelsluiters op de heupband en schouderbanden zodat deze goed in maat te verstellen zijn. De beenbanden zijn gepolsterd en zijn voorzien van FAST automatische gespen. De Petzl Volt is uit te breiden met een zitplaat voor meer comfort tijdens langdurig gebruik. Voorzien van materiaal-lussen. De Petzl Volt voldoet aan: CE EN 361, EN 358 en EN 813, EAC.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
7916	BO	Petzl Volt	S-L / L-XXL

Fallsafe - Vertex Flash



8839



De Fallsafe Vertex Flash is een harnas speciaal ontwikkeld voor werken op ladders dankzij het LADDER CLIMB inbindpunt. Met het LADDER CLIMB systeem kunt u een meelopen valstop-apparaat EN353-2 in ventrale (buik) positie inbinden. Bij een val gaat dit inbindpunt automatisch naar de sternale (borst) positie om een ventrale positie van het lichaam na een val te verzekeren. Dit harnas is voorzien van 2 D-ringen op de heupen voor positionering. Een aanhaakpunt op de rug, twee bevestigingslussen op de borst en twee op de buik. De Fallsafe Vertex heeft gepolsterde beenbanden, -schouderstuk en een brede verstevigde rugband. Het harnas is snel en eenvoudig aan te trekken vanwege de snelsluitingen aan de voorzijde. Men hoeft dus niet in het harnas te stappen, maar kan het omhangen. Voldoet aan: CE EN 358, EN 361 en EN 813.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8839	BO	FS 240-1 Vertex Flash	S-M / L-XL / XXL

Skylotec - Ignite Proton Wind S



8788S-L



Een robuust fullbody harnas met een kunststof plaat op de rug ter bescherming van de gordel tijdens werken in nauwe ruimtes. De Skylotec Wind S heeft op de buik een speciaal aanhaakpunt voor ladderstijgsystemen (EN 353-2) waardoor deze niet meer hooggeplaatst op de borst gedragen hoeven te worden. Uitgevoerd met een thermo gevormde heupband welke de belasting gelijkmatig over de heup verdeelt. De been- en schouderbanden zijn uitwasbaar of vervangbaar indien nodig. Voorgevormde materiaal-lussen voor een breed scala aan toepassingen maken de gordel tot een compleet systeem. Maat: M-XXL. De Skylotec Wind voldoet aan: CE EN 358 en EN 361.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8788S-L	AO	Skylotec Ignite Proton Wind S	M-XXL

Inhoudsopgave

Petzl - Newton Easyfit

Een zeer comfortabel en lichtgewicht antivalharnas van Petzl. De opvolger van het populaire Petzl Newton Fast Jak harnas. Gemakkelijk aan te trekken antivalgordel dankzij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel in vorm en dankzij de FAST automatische gespen op de borst en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken zonder er in te stappen. Dankzij de kleurcodering (geel-zwart) kunt u direct zien wat de boven- en onderkant van het harnas is. De Petzl Newton EASYFIT voldoet aan EN 361.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8413	BO	Petzl Newton Easyfit	XXS-S / S-L / L-XXL

8413



Edelrid - Flex Lite

Een lichtgewicht fullbodyharnas van Edelrid. Alle draagriemen zijn voorzien van indicatorband zodat rode, beschadigde vezels zichtbaar worden. Schouderbanden met montage mogelijkheid voor portofoon. 3D-gaas voor goede ventilatie. Vuilafstotend. 3-puntssluitingen op de benen en heupen voor extra veiligheid. Voorzien van een valindicator in de rug. Wanneer deze boven de 6 kN wordt geladen is er een rood label zichtbaar in het venster. Voldoet aan: EN 361.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8052	BE	Edelrid Flex Lite	XS-M / L-XL

8052



Fallsafe - Lite

De Fallsafe Lite is een lichtgewicht (900 gram) harnas dat erg gemakkelijk is om aan te trekken en voorzien is van snelsluitingen. Het harnas heeft een bevestigingslus op de rug en op de borst. Voor beter draagcomfort zijn de beenbanden laag geplaatst. Dit harnas voldoet aan EN 361.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8842	BO	FS 242 LITE	L-XL

8842



Tractel - HT22

Dit fullbodyharnas van Tractel heeft een bevestigingspunt op de rug en op de borst. Voorzien van vier afstelpunten met automatische gespen. Geschikt tot 150 kg. Voor dit harnas geldt geen vastgestelde uiterste gebruiksdatum. Voldoet aan EN 361.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9174	BO	Tractel HT 22	M / XL

9174



Inhoudsopgave

Beal



8459G



8463R



8463B



8375

Beal - Access Unicore

De Acces Unicore is een semi-statische lijn die geschikt is voor extreme toepassingen. Sterk, slijtvast, flexibel en een goede grip. De kern en mantel zijn met elkaar verlijmd waardoor er geen kern- mantelverschuiving mogelijk is, zelfs niet wanneer de mantel beschadigd is. De lijn heeft een polyester mantel en een polyamide kern. Kleur: rood-grijs-wit. EN 1891 A. Een genaaid oog kan op bestelling worden verzorgd.

Unicore	11 mm	32 kN	Rek 2.1%	73 gr/m
Unicore	10.5 mm	24 kN	Rek 3%	65 gr/m

Art.	Code	Omchrijving	Diameter	Lengte
8459R-60	BO	Access Unicore 11 mm		60 mtr
8459G-100	BO	Access Unicore 11 mm		100 mtr
8463B-60	BO	Access Unicore 10.5 mm		60 mtr

Beal - Contract

De Beal Contract is een instaplijn met een goede prijs kwaliteit verhouding. De lijn heeft een polyamide kern en mantel. Kleur: wit-zwart. EN 1891 A.

Beal Contract	10.5 mm	35 kN	Rek 2.9%	68 gr/m
---------------	---------	-------	----------	---------

Art.	Code	Omchrijving	Diameter	Lengte
8375	BO	Beal Contract	10.5 mm	Per meter

Cousin - Rush

COUSIN



9405

Deze 32-strengs klimlijn van Cousin is door zijn diameter van 11 millimeter snel en lichtgewicht maar heeft een goede grip. De lijn heeft een hoge breuksterkte, is soepel en uitstekend te knopen. De Rush is gemaakt van 100 procent polyamide. Voldoet aan CE EN 1891.

Cousin Rush	11 mm	30 kN	Rek 1.8%	74 gr/m
-------------	-------	-------	----------	---------

Art.	Code	Omschrijving	Diameter	Lengte
9405	BE	Cousin Rush	11 mm	Per meter

Courant - Rebel / Squir

Courant

Deze 32-strengs klimlijnen van Courant hebben een diameter van 11 & 11.5 millimeter. Ondanks het lichte gewicht hebben de klimlijnen een hoge breuksterkte. Beide touwen hebben een lage rek en zijn slijtvast met een langdurige flexibiliteit. Voldoen aan EN1891-A.

Courant Rebel	11mm	33 kN	Rek 2.5%	88gr/meter
Courant Squir	11.5mm	30 kN	Rek 2.0%	91gr/meter

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Rek
9419G	AE	Courant Rebel 11 mm met oog	70m	2.5%
9418R	AE	Courant Squir 11.5 mm	70m	2%



9419G



9418R

Inhoudsopgave

Teufelberger - Drenaline

Deze 32-strengs klimlijn van Teufelberger met 2.3% rek is door zijn diameter van 11.8 millimeter erg licht, stevig en toch soepel. De Drenaline heeft een polyester mantel en een polyamide kern. De lijn heeft een gemiddelde breuksterkte van 35 kN. De lijnen worden uitgevoerd met een spLIFE oog, dit is een soepel gesplitst oog, die dunner en soepeler is dan een standaard splits, deze gaat makkelijker door een frictionsaver en kan door de Zigzag. De lijn voldoet aan EN 1891, Type A.

Drenaline 11.8 mm 35 kN Rek 2.3% 96.5 gr/m

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8482	BO	Drenaline 1 spLIFE oog	45 / 60 mtr
8482M	BO	Drenaline	Per meter
spLIFE	BO	spLIFE oog	



8482

Teufelberger - Tachyon

Deze 24-strengs Triple Braided klimlijn van Teufelberger met 3% rek is door zijn diameter van 11.5 millimeter erg licht, stevig en toch soepel. De Tachyon heeft een polyester mantel en een polyamide kern. De lijn heeft een gemiddelde breuksterkte van 25 kN. Kleur: Ash. De lijnen worden uitgevoerd met een spLIFE oog, dit is een soepel gesplitst oog, die dunner en soepeler is dan een standaard splits, deze gaat makkelijker door een frictionsaver en kan door de Zigzag. De lijn voldoet aan EN 1891, Type A.

Tachyon 11.5 mm 26 kN Rek 3% 94 gr/m

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8456	BO	Tachyon 2 spLIFE ogen	35 / 45 mtr
8457	BO	Tachyon 1 spLIFE oog	35 / 45 / 60 mtr
8457M	BO	Tachyon	Per meter
spLIFE	BO	spLIFE oog	



8457

Teufelberger - X-static

De X-Static is een 32-strengs acceslijn met een hoge breuksterkte en weinig rek.(1.4%) Deze lijn biedt goede houvast op gladde afdalingen en maakt het ophalen gemakkelijk, zelfs met meerdere omleidingen. Te gebruiken als SRT-lijn of werkpositioneringslijn. De lijn is erg slijtvast. De lijn heeft een vrij dikke mantel voor een 24-strengs lijn en is daarmee erg slijtvast. EN 1891 A.

X-Static 11.7 mm 32 kN Rek 1.4% 106 gr/m

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9217	AE	X-Static	60 mtr



9217

Inhoudsopgave



8501F

8493

8497B

Yale - XTC Fire

Deze 16-strengs, 1/2" (12.7 mm) Yale polyester klimlijnen zijn harde, snelle lijnen met 1.6% rek die ook onder natte omstandigheden uitstekend werken. De lijn is semi-statisch en door zijn opbouw treedt er geen mantelverschuiving op.

De Yale lijnen zijn CE gecertificeerd (EN 1891 type A) incl. de Yale oogsplitsen. De Yale splitsen worden deels machinaal vervaardigd, deze hebben een stijf oog waar de kern nog in zit. Deze lijnen leveren wij ook met handgemaakte splitsen.

Xtc Fire 12.7 mm 28 kN Rek 1.6% 112 gr/meter

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8500F	BE	Yale XTC Fire 2 ogen	21 / 37 / 45 mtr
8501F	BE	Yale XTC Fire 1 oog	21 / 37 / 45 mtr
8512F	BE	Yale XTC Fire	per meter

Yale - Imori

Deze 24-strengs (12 mm), Double Braided polyester/polyamide klimlijn van Yale is erg licht en soepel. Door zijn diameter snel en lichtgewicht, maar door een verruwing van de strengen heeft de lijn een zeer goede grip. De lijn voelt aan als een 13 mm.

De lijn is CE gecertificeerd (EN 1891 Type A) inclusief de Yale oogsplitsen, deze zijn vrij stijf en hebben de kern doorlopen in het oog. Verkrijgbaar in oranje-zwart.

Imori 12 mm 29 kN Rek 2.1% 105 gr/meter

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8493	BE	Yale Imori 1 oog	35 / 45 / 60 mtr
8028-B	BE	Extra oog	

Yale - XTC Blue Tongue

Deze 24-strengs, 11.7mm klimlijn van Yale heeft een hoogwaardige polyester mantel en nylon kern. Het biedt een balans tussen het gewicht van een 11mm lijn en het gevoel van een 12.6mm lijn. Voorzien van felle kleuren is de lijn van hoge zichtbaarheid. De Yale Blue Tongue is zeer zeker geschikt voor traditioneel klimmen. De klimlijn is met zijn lichte gewicht en hoogwaardige constructie van wedstrijd kwaliteit.

De verbeterde grip zorgt voor een hogere ergonomie en is in zijn geheel vergelijkbaar met de Yale Sunburst. De klimlijn beschikt over een EN 1891 certificering.

Xtc blue tongue 11.7 mm 25 kN Rek 3.0% 97 gr/meter

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8497B	BE	XTC Blue Tongue 1 oog	35 / 45 / 60 mtr
8028-B	BE	Extra oog	Extra oog

Courant - Kalimba

Courant



9708

De 24-strengs Courant Kalimba is een veelzijdige klimlijn, speciaal ontworpen voor boomverzorgers. Het is gemaakt van duurzaam polyester voor meer grip en veelzijdigheid. Met slechts 1.8% rek behoudt de lijn stabiliteit en efficiëntie, terwijl de Ø 11.9mm diameter een optimale balans tussen dikte en flexibiliteit biedt. Breuksterkte: 35 kN. Voldoet aan: EN 1891, type A.

Calimba 11.9 mm 35KN Rek 1.8% 97 gr/meter

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9708	AE	Calimba 2 ogen	35 / 45 / 60 mtr

Inhoudsopgave

Cousin - Lignum

Deze 24-strengs klimlijn van Cousin heeft een diameter van 12.5 mm en heeft daarmee een goede grip, de structuur is vrij glad. Met name met mechanische lijnklemmen werkt deze lijn erg goed. Deze lijn heeft heldere kleuren en is daardoor dus heel goed zichtbaar. De ogen zijn erg soepel en gaan daardoor makkelijk door de frictionsaver, het oog kan ook door de Petzl Zigzag worden gehaald waardoor de lijn ook met 2 ogen gebruikt kan worden. De Lignum is gemaakt van 100 % polyester. Kleur: blauw/geel. EN 1891.

Lignum 12.5 mm 30 kN Rek 3.1% 110 gr/m

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9403	BE	Lignum 1 oog	35 / 45 / 60 mtr
9404	BE	Lignum 2 ogen	35 / 45 / 60 mtr
9403M	BE	Lignum	per meter




9403 / 9404



9403M

Cousin - Black Widow

Deze 16-strengs klimlijn van Cousin is door zijn diameter van 12.2 millimeter snel en lichtgewicht en heeft een goede grip. Zowel met klimknopen als met mechanische lijnklemmen werkt deze lijn erg goed. Deze lijn heeft signaalkleuren en is daardoor dus goed zichtbaar. De ogen zijn erg soepel en gaan daardoor makkelijk door de frictionsaver, het oog kan ook door de Petzl Zigzag worden gehaald waardoor de lijn ook met 2 ogen gebruikt kan worden. 100 % polyester. De mantel / kernverhouding is 58.8% / 41.2%. 2.5% rek. Voldoet aan EN 1891.

Black Widow 12.2 mm 30 kN Rek 2.5% 105 gr/m

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9407	BE	Black Widow 1 oog	25 / 35 / 45 / 60 mtr
9408	BE	Black Widow 2 ogen	25 / 35 / 45 / 60 mtr
9407M	BE	Black Widow	per meter



9407 / 9408



9407M

Cousin - Atrax

Deze 24-strengs klimlijn van Cousin is door zijn diameter van 11.6 millimeter snel en lichtgewicht. Met name met mechanische lijnklemmen werkt deze lijn erg goed. Uit tests blijkt dat de lijn een lange levensduur heeft door een lage slijtage. Deze lijn heeft signaalkleuren is daardoor dus heel goed zichtbaar. De ogen zijn erg soepel en gaan daardoor makkelijk door de frictionsaver. Het oog kan ook door de Petzl Zigzag worden gehaald waardoor de lijn ook met 2 ogen gebruikt kan worden. De Atrax is gemaakt van 100 procent polyester. De mantel / kernverhouding is 45% / 55%. 2.8% rek. Kleur: oranje/groen. EN 1891.

Atrax 11.6 mm 30 kN Rek 2.8% 102 gr/m

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Lengte
9401-R	BE	Atrax 1 oog	roze/blauw	25 / 35 / 45 / 60 mtr
9402-R	BE	Atrax 2 ogen	roze/blauw	25 / 35 / 45 / 60 mtr
9401R	BE	Atrax	roze/blauw	Per meter
9401	BE	Atrax 1 oog	groen/oranje	25 / 35 / 45 / 60 mtr
9402	BE	Atrax 2 ogen	groen/oranje	25 / 35 / 45 / 60 mtr
9401M	BE	Atrax	groen/oranje	per meter




9402-R



9402

Inhoudsopgave

Teufelberger - Ocean Polyester slings

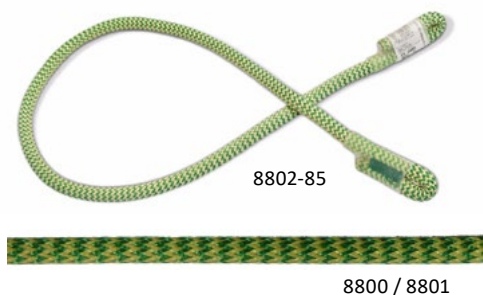

De Ocean Polyester stropenlijnen hebben een Aramide/ polyester mantel en een polyester kern en zijn redelijk hard. De eye 2 eye klimstropen hebben 2 genaaide ogen.

De lijnen zijn erg slijtvast en smeltvast. De e2e stropen voldoen aan EN 795B, de 10 mm versie voldoet extra aan EN 566. De 8800 voldoet aan EN564, de 8801 voldoet aan geen norm.

Art.	Code	Omschrijving	Ø	Sterkte	Lengte
8803	BO	OP eye 2 eye	8 mm	18 kN	76 / 85 cm
8802-85	BO	OP eye 2 eye	10 mm	25 kN	85 cm
8800	BE	Ocean polyester	8 mm	22 kN	Per meter
8801	BE	Ocean polyester	10 mm	33 kN	Per meter

Teufelberger - Sirius loops



Een polyester kernmantellijn. Slijtvast. De enigszins hardere lijn biedt een goede grip. Eindloos genaaid ideaal als prusik strop. Deze voldoen aan EN 795B, EN 566. Per meter voldoet de 8048 aan EN564, de 8480 voldoet aan geen standaard.

Art.	Code	Omschrijving	Ø	Sterkte	Lengte
8481	BE	Sirius loop	10 mm	23 kN	50/60/70 cm
8048	BE	Sirius per meter	8 mm	14 kN	Per meter
8480	BE	Sirius per meter	10 mm	24 kN	Per meter

Arbpro - XS9.1



Extreem hittebestendige wat hardere prusik van Kevlar/PET mantel met een PET kern met een hoge wrijfingswaarde. De diameter is 9 mm. De strop heeft 2 genaaide oogjes. EN 566. Biedt gecontroleerde weerstand.

Art.	Code	Omschrijving	Ø	Sterkte	Lengte
9225	BE	XS 9.1	9 mm	22 kN	70 / 75 / 80 / 85 cm


Edelrid - Tibor



Prusik van 8mm. Polyester-Aramide verstevigde mantel. Minimum breuksterkte van 18 kN. EN 795 B gecertificeerd. Verkrijgbaar in de kleur rood en lengtes van 50 of 60cm.

Art.	Code	Omschrijving	Ø	Sterkte	Lengte
8807	BE	Tibor	8 mm rood/geel	18 kN	50/60 cm

Courant - Phoenix

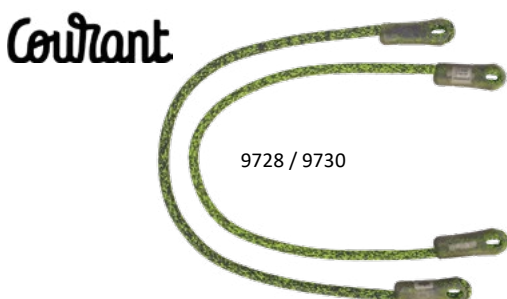

Deze klimstrop is zeer goed bestand tegen hitte, slijtage en UV-straling. De 2 gestikte ogen zijn voorzien van gegoten polymeer in plaats van krimpkoos. Kleur: Groen-zwart. Voldoet aan: CE 795B.

Art.	Code	Omschrijving	Ø	Lengte
9728	AE	Courant Phoenix	8mm	65/ 70/ 75/ 80/ 85 cm
9730	AE	Courant Phoenix	10mm	75/ 80/ 85 cm

Inhoudsopgave

Skylotec x Husqvarna - ICX Stijgapparaat

De Skylotec ActSafe Power Ascender ICX is een ultralicht, compact stijgapparaat welke ontwikkeld is voor veilig en efficiënt vervoer van personen en lasten op moeilijk bereikbare plaatsen. De bediening wordt moeiteloos beheerd met een duimwiel waardoor nauwkeurig werken mogelijk is. Uitgerust met een krachtige Husqvarna BLi200-batterij, bereikt de ascender een stijgsnelheid van 24 meter per minuut. Het maximale accubereik bedraagt 230 meter bij een belasting van 100 kilogram en bij een temperatuur van 20 graden.

Dankzij de IP55-classificatie kan de ActSafe ICX onder alle weersomstandigheden worden gebruikt. Het installeren van de lijn is eenvoudig waardoor er kostbare tijd wordt bespaard. Daarnaast kan de besturing van de ActSafe ICX met behulp van een afstandsbediening worden overgenomen door een tweede persoon op de grond. Dit maakt het mogelijk dat de persoon die het apparaat gebruikt automatisch opstijgt of afdaalt, voor het geval dat hij of zij dit zelf niet kan.

Het bedienen en gebruiken van de ActSafe ICX kan snel en eenvoudig worden geleerd door middel van een gebruikerstraining. De Skylotec ActSafe ICX kan worden gebruikt op lijnen met een diameter van 11 mm. Geschikt voor zowel personen als lasten tot 185 kilogram. (1 persoon, niet geschikt voor een tweepersoonsredding) Gewicht: 7.4 kilogram. De oplaadtijd van de batterij bedraagt +/- 80 minuten.


 **SKYLOTEC**


8897-A



8897

Art.	Code	Omschrijving
8897	AO	Skylotec x Husqvarna ICX Powerascender
8897-A	AO	Husqvarna Accu voor de ICX

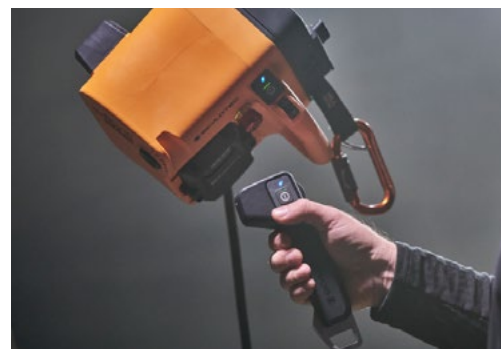


Tree Climber's boeken

Of je nu een ervaren boomklimmer bent of je eerste stappen zet in de wereld van boomklimmen, de Tree Climbers Companion is jouw ultieme gids om de kunst van het klimmen te beheersen. Boordevol deskundige tips, veiligheidsstrategieën en praktische adviezen van drie topklimmers is dit boek meer dan alleen een handleiding, het is je vertrouwde partner bij elke klim. Leer takken te navigeren, het juiste materiaal te kiezen en elke boom vol vertrouwen te bedwingen. Bereik niet alleen de top, omarm de reis. Bestel vandaag nog jouw exemplaar en til je avontuur over de boomtoppen! Geschreven door Jeff Jepson.


The Groundie's Guide to Tree Work is een praktische handleiding voor professionele boomverzorgers die zich richten op veiligheid en efficiëntie bij grondwerkzaamheden. Het behandelt onderwerpen zoals gereedschapsgebruik, touwtechnieken en communicatie tussen boomklimmers en grondmedewerkers. Geschreven door Jeff Jepson.

Het Tree Climber's Knotbook is een Engelstalig boek over knopen die specifiek in de boomverzorging bij het klimmen in, en bij het afbreken van bomen worden gebruikt. Duidelijke tekeningen en beschrijvingen hoe deze knopen te leggen. het boek is geschreven door Dirk Lings.


Art.	Code	Omschrijving
8570	BE	The Tree Climbers Companion van Jeff jepson
8577	BE	Groundie Boek van Jeff Jepson
8575	BE	Tree Climber's knopenboek van Dirk Lings



8570



8575



8577

Inhoudsopgave

ISC



7595-L



7595-S



ISC - Ultralink

De UltraLink van ISC is speciaal ontworpen met oog op veiligheid en efficiëntie. Het is gemaakt van RVS met een lichtgewicht Hi-vis, verwijderbare, aluminium loopwiel. De Ultralink is voorzien van een SafeLock-mechanisme die in drie eenvoudige handelingen en met slechts één hand ontgrendeld kan worden. De Safelock-knop wordt door de vorm van de pulley zodanig beschermd dat het risico op onbedoelde drukpogingen fors beperkt wordt. De breuksterkte is 40 kN. Voldoet aan CE EN 12278 en EU 2016/425.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting
7595-L	AE	Ultralink sluiting Large	57x68x32
7595-S	AE	Ultralink sluiting Small	55x66x43

Reecoil - Footloop



9131



De Reecoil Foot loop is een voetlus die over de werkschoen kan worden bevestigd. Hij heeft een smal-profiel waardoor deze tijdens het lopen amper merkbaar is. Ontworpen om gekoppeld te worden aan een knie- of voet-ascender. De Foot loop heeft twee beschikbare maten: Maat 1: 300mm – 360mm. Maat 2: 360 – 440mm schoenomtrek.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9131-1	BE	Reecoil Footloop	1
9131-2	BE	Reecoil Footloop	2

Edelrid - Knee Cruiser



9549



Dit ergonomische hulpmiddel is speciaal ontwikkeld om bij SRT te gebruiken. Het mechanisme heeft een veiligheidsslot, hierdoor kan hij op slot worden gezet wat het ongewenst uithaken voorkomt. Het mechanisme bevat een getande kam en een zelfreinigend slot. Dit zorgt voor optimale prestaties onder alle omstandigheden. Geschikt voor lijnen met een diameter van 8 – 13mm. Het gewicht bedraagt slechts 256 gram. Gecertificeerd voor EN 567, EN 12841-B.

Art.	Code	Omschrijving	Klimlijnen
9549	BE	Knee Cruiser met voetlus	8-13mm

DMM - Captain



8871

8871-Kit



Een zelfpositionerende werphaak van DMM voor traverse. De Captain van DMM is een werphaak met een hoge breuksterkte van 18 kN en een opening van 90 millimeter. Deze haak is voorzien van een scharnierende D-sluiting wat wrijving vermindert en de haak laat zwenken om een goede positie te kunnen bereiken. De Captain wordt geleverd met een DMM XSRE karabijnhaak. De DMM Captain kit bestaat uit een Captain haak, een DMM toolbag met een inhoud van 3 liter en een Sirius lijn met een diameter van 10 millimeter met een lengte van 15 meter.

Art.	Code	Omschrijving
8871	BO	DMM Captain Werphaak
8871-kit	BO	DMM Captain kit

Notch - Grapple



9144



De Notch Grapple is een inklapbare werphaak. Hij kan gebruikt worden om nieuwe werkposities te bereiken in de kroon. Het ontwerp kan ingeklapt en gemakkelijk aan het klimharnas worden bevestigd. De Notch Grapple heeft een maximale werklust van 160kg, een gewicht van 670 gram en een lengte van 29cm. Niet geschikt als primair anker.

Art.	Code	Omschrijving
9144	BE	Notch Grapple Werphaak Inklapbaar

Inhoudsopgave

ISC - Rope Wrench / Apex / Squirrel

Met dit apparaat is het mogelijk om op een enkele lijn te klimmen met een schuifknoop. Iets wat voorheen door de gewichtsverhouding niet mogelijk was. De Rope Wrench wordt boven de knoop gemonteerd en heeft een vrije doorloop naar boven. Bij het afdalen zorgt de Rope Wrench voor genoeg wrijving zodat het afdalen voelt als op een DRT systeem. De set is het beste te gebruiken in combinatie met een voetsklem en een knieascender. De Rope Wrench wordt standaard met dubbele tether en snelsluitpin geleverd. Voldoet aan EN 12278. De complete set bestaat uit een Rope Wrench met dubbele tether, Phlotich pulley, karabijnhaak en 10mm Ocean Polyester klimstrop.

Art.	Code	Omschrijving
8644-D	AE	ISC Rope Wrench met dubbele tether
8644-set	AE	Complete set
8646	AE	Apex Rope Wrench
8646-F	AE	ISC Squirrel Flex Tether



FTC - Freexion

Met de Freexion is het mogelijk om aan een enkele lijn te werken in combinatie met een schuifknoop. Hij is gemakkelijk halverwege de lijn te installeren en door de actieve klembek reageert hij voorspelbaar. Tijdens de klim in te stellen op drie verschillende wrijvingsstanden: soft, medium en hard. In de verschillende standen zal de Freexion verder, of juist minder ver, kantelen en zo dus meer of minder weerstand geven. Geschikt voor klimlijnen met een diameter van 11,5 - 12,5mm. Voldoet aan de CE EN 1891-certificering. Kan gebruikt worden met de Sphinx of DMM Hitchclimber.

Art.	Code	Omschrijving
8642	BO	FTC Freexion, Tether
8642-D	BO	FTC Freexion, Tether, E2E Sling & Hitchclimber
8642-S	BO	FTC Freexion, Tether, E2E Sling
8642-P	BO	FTC Freexion, Tether, E2E Sling & Sphinx Pulley
8642-RU	BO	FTC Rise Up



Haas - Velox

De HAAS Velox heeft een dubbel elastiek met een katrol waardoor deze een grotere slag en rek heeft. Deze versie is verkrijgbaar met een verstelbare voetlus of met lus om aan de Clip 'n step schoenen of losse voetlus te haken, beiden 1 size fits all.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9141	AE	HAAS Velox met voetlus	Uni
9141-C	AE	HAAS Velox clip	Uni



Arbpro - Gemini Knee Ascender

De conventionele ascenders hebben een bungee koord of elastiek. De Gemini functioneert echter anders. Uitgerust met een automatisch oprolsysteem heeft deze knie ascender meer lift en kracht. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk kan klimmen en dat het systeem vele malen compacter is. De Gemini is uitgerust met een beveiligingsfunctie die ervoor zorgt dat de klimlijn niet per ongeluk uit het stijgaparaat kan vallen. De Gemini is ontwikkeld voor touwen van 8 tot 13 millimeter.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9802	BO	Arbpro Gemini Knee Ascender	UNI



◀ Inhoudsopgave

Petzl - Zigzag



7552+



7552

De ZIGZAG is een mechanische prusik waarmee efficiënt geklimmen kan worden in de boom. De gekoppelde schakels zorgen voor precisie en soepelheid. De extra grote pulley is voorzien van kogellagers. Stalen constructie voor een verhoogde duurzaamheid. Geschikt voor dubbellijnstechniek, ook geschikt voor enkellijnstechniek in combinatie met de Petzl Chicane welke aan de bovenste opening kan worden bevestigd. De ZIGZAG PLUS heeft een draaibare swivel onderaan voor een stabiele positionering. De swivel draait ook onder belasting. Alleen geschikt voor lijnen met 1 oog i.v.m. de montage of voor lijnen met 2 ogen met daarvoor specifieke splitsen. Lijndiameter 11.5 mm t/m 13 mm.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
7552+	BO	Petzl ZIGZAG PLUS	11.5-13 mm
7552	BO	Petzl ZIGZAG	11.5-13 mm

Petzl - Chicane en Kneescender

De Chicane maakt het mogelijk om de Zigzag en Zigzag Plus te gebruiken op enkeltouw. Dankzij de wrijving van de twee wrijvingspennen is er bij het afdalen extra afremming. De zijplaat is te openen voor een snelle en eenvoudige installatie op de lijn. De dubbele ontgrendeling beperkt de mogelijkheid om per ongeluk de zijplaat te openen. De Chicane kan aan het bovenste punt van de Zigzag geplaatst worden d.m.v. een Petzl AM'D of Petzl OK karabijnhaak. De Kneer Ascent zorgt er in combinatie met Zigzag en Chicane voor dat er gemakkelijk en snel enkellijns gestegen kan worden. De Kneer Ascent is verkrijgbaar met een verstelbare voetlus of met lus om aan de Clip'n Step schoenen of losse voetlus te haken.

Art.	Code	Omschrijving
9145	BO	Petzl Chicane
9147	BO	Petzl Knee Ascent Loop
9147C	BO	Petzl Knee Ascent Clip



9147C

9147



9145

Inhoudsopgave

ART - Spiderjack 3

Een vernieuwde versie van de Spiderjack. De grootste aanpassingen zijn de pulley aan de onderzijde die voor een betere doorloop van de lijn zorgt en de vergrendelfunctie waarmee de lijn vastgezet kan worden in een werkpositie, verder is deze standaard voorzien van een swivel. Een klim-/afdaalapparaat voor de geoefende klimmers. Directe bediening en een zeer vrije doorloop. De tegendruk wordt met de bovenste greep geregeld. Geschikt voor lijnen van 11 mm tot 13 mm. De klem voldoet aan de norm EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8584-3	AO	Spiderjack III	11-13 mm
8584-A	AO	Klembek smal zwart	11-13 mm
8584-B	AO	Klembek midden rood	11-13 mm
8584-C	AO	Klembek ruim blank	13 mm

ART - Spiderjack 2

Een klim-/afdaalapparaat voor de geoefende klimmers. Directe bediening en een zeer vrije doorloop. De tegendruk wordt met de bovenste greep geregeld. Geschikt voor lijnen van 11 mm tot 13 mm. De klem voldoet aan de norm EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8584-2	AO	Spiderjack II	11-13 mm
8584-K	AO	Klembek	11-13 mm

ART - Lockjack Sport

De Lockjack is een mechanische lijnklem. De lijn loopt redelijk vrij door. Er zijn verschillende verwisselbare klembekjes voor verschillende diameters. De klemwang is apart vervangbaar. De Lockjack voldoet aan de norm EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8581	AO	Lockjack Sport swivel	11-13 mm
8585	AO	Klembek Lockjack	11-12 mm
8587	AO	Klembek Lockjack	12-13 mm
8588	AO	Lijnwang Lockjack	

ART - Positioner

Compacte aluminium lijnklem voor fliplijn of korte zekering. Deze klem is eenvoudig met één hand te bedienen, ook onder spanning. Voor lijnen met een stalen kern is een aparte klem bek verkrijgbaar. Geschikt voor lijnen met Ø 11-13 mm en weegt 175 gram. De Positioner basic voldoet aan EN 567.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8600	AO	Positioner 1 Basic	11-13 mm
8601	AO	Positioner 2 met swivel	11-13 mm
8589	AO	Klembek	11-13 mm
8591	AO	Klembek voor fliplijn met stalen kern	12-13 mm

ART - Blackbird

De Blackbird wordt begin 2025 verwacht. Dit stijgaparaat is zowel geschikt voor SRT als DRT. Past op klimlijnen van 11.5 - 13mm Met geïntegreerde frictie-versterker voor SRT klimtechnieken. Het wisselen kan zonder gereedschap. Geschikt voor redding met twee personen. Slijtage delen zijn vervangbaar. EN 12841 / EN 1891 gecertificeerd. Gekeurd voor alle klimlijnen.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8679	AO	Blackbird	11.5-13 mm



8584-3



8584-2



8581




8601



8600



◀ Inhoudsopgave

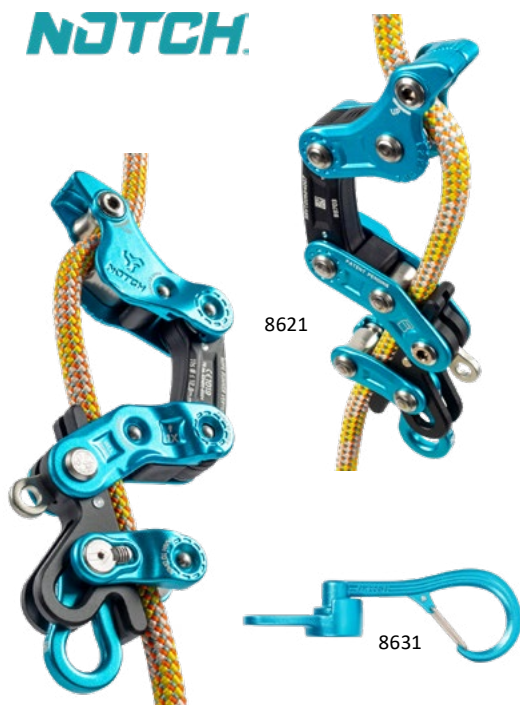NOTCH**Notch - Rope Runner**

De Rope Runner Vertec is de opvolger van de Rope Runner Pro. Het is een klim- en positioneringsapparaat uitgebracht door NOTCH. Het bundelt de prestaties die je gewend bent van de Rope Runner Pro met een aantal extra functies: gereedschapsvrije afstel mogelijkheden, meerdere frictie-instellingen, makkelijkere midline-bevestiging en een aangepast ontwerp voor een intuïtieve en soepele afdaling. Geschikt voor klimlijnen van 11 – 12.9mm.

Het frictie systeem is zonder gereedschap in te stellen en beschikt over 7 frictie-standen. Dit zorgt voor de perfecte pasvorm op jouw lijn en klimstijl. Daarnaast kan de Vertec zowel SRT als DRT gebruikt worden. De Vertec kan midline worden bevestigd en werkt zonder slic-pins die de Rope Runner Pro had.

Uitgerust met een geïntegreerd bevestigingspunt kan hij gemakkelijk aan het borstharnas bevestigd worden. De maximale werklust bedraagt 130kg. De Vertec is gemaakt van aluminiumlegering in combinatie met RVS. Dit zorgt voor een totaalgewicht van 454 gram.

De 'Friction body' en de 'Upper Bollard' kunnen individueel vervangen worden indien versleten.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8621	BE	Notch Rope Runner Vertec	11-13 mm
8631	BE	Notch Magneato	

Rock Exotica - Akimbo**rock exotica**
GEAR FOR THE Z AXIS


De Rock Exotica Akimbo is een uniek klimapparaat dat kan worden aangepast aan verschillende touwdiameters zonder gereedschap of montage. Kan stijgen, dalen en positioneren op zowel SRT- als DRT-systemen. De touwcontactvlakken zijn verstelbaar, de wrijving kan worden verhoogd of verlaagd. Het compacte apparaat kan eenvoudig worden geopend om op het touw te installeren of te verwijderen. Getest op diverse lijnen, onder andere: Teufelberger XStatic 11.7, Yale Sunburst / Poison Ivy / Calamine 11.7 WLL: 130kg (286lb) Producent, type, diameter (mm): Cousin Atrax 11.6 Teufelberger Fly 11.1 Teufelberger Drenaline 11.8 mm. Maximaal gebruikersgewicht bedraagt 100 kilogram!

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8638	AE	Rock Exotica Akimbo	11.5-13 mm

Taz - Lov2 / Lov3**TAZ**

De TAZ LOV2 is een zekeringsapparaat dat zowel als stijgklem, afdaalapparaat, positioneringsapparaat en meeloopklem gebruikt kan worden. Deze is hierdoor geschikt voor SRT verticaal en diagonaal gebruik om mogelijke obstakels te kunnen vermijden. Dit apparaat is te gebruiken met lijnen met een diameter van 10 tot en met 11 millimeter. Maximale belasting is 120 kilogram. De TAZ LOV2 voldoet aan EN 358 en EN12841 type A/C. Verkrijgbaar in de kleuren zwart en zwart/rood.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8729	BO	Taz Lov2 Rood	10-11 mm
8729Z	BO	Taz Lov2 Zwart	10-11 mm
8743-B	BO	Taz Lov3 Blauw	10-11 mm
8743-P	BO	Taz Lov3 Paars	10-11 mm
8743-Z	BO	Taz Lov3 Zwart	10-11 mm
8743	BO	Taz Lov3 Rood	10-11 mm

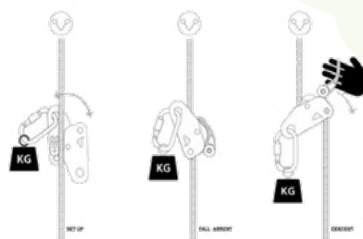**TAZ**

◀ Inhoudsopgave

Petzl - I'D

Een zelfremmend afdaal-beveiligingsapparaat van Petzl voor gebruik op lijnen met Ø 10-11.5 millimeter. Dit apparaat is uitgevoerd met een anti-paniekt functie en blokkeert bij verkeerd gebruik. Het Auto-locksysteem zorgt ervoor dat er op een plek verplaatst kan worden zonder het apparaat te openen, zodra de gebruiker de hendel loslaat, wordt de lijn automatisch vergrendeld. De lijn kan worden geplaatst zonder het apparaat van het harnas te halen. Twee afdaalmogelijkheden: Op de zijplaat met RVS deel of in het V-vormige wrijvingskanaal. Kan worden geïntegreerd in reddingskits. Te gebruiken voor afdalingen tot 250 kg. Voldoet aan: EN 341 type 2, klasse A, EN 12841, type C.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8359-S	BO	Petzl I'd small	10-11.5 mm
8359-L	BO	Petzl I'd large	12.5-13 mm

Petzl - RIG

Zelfremmend afdaal- beveiligingsapparaat van Petzl.

De Rig is een eenvoudige uitvoering van de Petzl i'd voor de meer geoefende klimmer. De multifunctionele handgreep dient om de afdaling te controleren of voor eenvoudig positioneren. Te gebruiken voor ladingen tot 200kg. Voldoet aan EN 12841C en EN 341A.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8359-R	BO	Petzl Rig	10.5-11.5 mm



Skylotec - Sirius

Een zeer compact en sterk afdaalapparaat geschikt voor langdurig gebruik onder de zwaarste omstandigheden. De automatisch terugkerende bedieningshendel heeft een kleine bewegingsradius zodat er snel en nauwkeurig gewerkt kan worden. Voorzien van een anti-paniekt functie bij het afdalen. Tijdens het inbrengen van het touw kan de karabijnhaak op het harnas verbonden blijven met het apparaat. De route van het touw is zo ontworpen dat het beschermd is tegen overmatige slijtage. Het touw is in te brengen zonder het apparaat van de gordel los te halen. Geschikt voor lijnen met een diameter van 10 t/m 12 mm. Gewicht: 510 gram. Voldoet aan: CE EN 12841-C en EN 341:2011/2A.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8739	AE	Skylotec Sirius	10-12 mm

Skylotec - Lory Pro

Een afdaal- en zekeringsapparaat, zowel verticaal als horizontaal toe te passen. De Lory Pro heeft een knop om de lijn snel door te kunnen halen wanneer deze niet onder belasting is. Voorzien van een anti-paniekt functie bij het afdalen. Ook geschikt als ankerpunt. Onder EN 341 getest van 30-180 kg met een max. afdaalhoogte van 190 meter met 11 mm lijn. EN12841C met een maximale last van 225 kg met lijnen van Ø 10 t/m 12 millimeter en voldoet tevens aan EN 795 en EN 358. Gewicht: 370 gram.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8738	AE	Skylotec Lory Pro	10-12 mm



Edelrid - Megawatt

Een intuïtief en betrouwbaar afdaalapparaat dat geschikt is voor industrieel gebruik of reddingsacties. Met mobiele flank en een gewicht van slechts 495 gram. Voorzien van een hendel met rubberen inzetstukken voor maximale grip. Antipaniekt functie vermindert het risico op een ongeval. Reageert direct bij te snelle of ongecontroleerde afdalingen. Geschikt voor lijnen met een diameter van 10 – 11.8 mm. Voor zowel links- als rechtshandige gebruikers. Het openingsmechanisme heeft een veiligheidsslot. Voldoet aan: EN12841-C, EN341-2A, EN15151-1/8

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8750	BE	Edelrid Megawatt	10-11.8 mm



Inhoudsopgave

Petzl - Lijnklemmen



8016-C

8371

8349-R



8067

8349-L



8353P-L



8370



8353-R



8353-L

De ASCENSION is een stijgklem met een rubberen voorgevormde handgreep voor een betere grip. De handgreep is onderaan breder voor meer comfort voor de pink. De Ascension is voorzien van een blokkeerpal met schuine tanden voor een veilige grip en laat het apparaat gemakkelijk schuiven over het touw. Geschikt voor enkeltouw van Ø 8 mm t/m 13 mm.

De CROLL heeft een gedraaid oog onderaan waardoor de klem strak tegen het lichaam aan blijft. Het bovenste oog is ter bevestiging van de SECUR schouderriem en houdt de klem in positie. Deze borstklem is te gebruiken op lijnen met Ø 8 mm t/m 11 mm. De BASIC heeft een brede opening onderaan waar gemakkelijk lanyards en karabijnhaken bevestigd kunnen worden.

De FOOTAPE is een regelbare voetlus welke rechtsstreeks wordt bevestigd op de Ascension of Basic stijgklem. De Footape past om elke soort schoen en is gemakkelijk in lengte te verstellen door de DoubleBack gesp.

Art.	Code	Omschrijving	
8349-R / L	BO	Petzl Ascension	rechts of links
8371	BO	Petzl Footape	
8067	BO	Petzl Basic	
8370	BO	Borstklem Croll	
8016-C	BO	Schouderriem Secur voor Croll	

Petzl - Pantin voetklemmen

De Petzl Pantin voetklem is ontworpen om het klimmen sneller en gemakkelijker te maken. De getande kam met zelfreinigend slot optimaliseert de prestaties onder alle omstandigheden (bevroren of modderige touwen). De kam is van RVS en is daardoor beter bestand tegen corrosie. Het mechanisme is volledig geïntegreerd in de behuizing om vasthaken van het touw te voorkomen. Het touw is los te maken met een simpele achterwaartse beweging van de voet. Door de DoubleBack gesp is deze voetbevestiging simpel aan te passen. Verkrijgbaar voor zowel de linker als rechter voet. Palletjes zijn los verkrijgbaar zie afbeelding: 8353P-L.

Art.	Code	Omschrijving	
8353-R / L	BO	Petzl Pantin	rechts of links
8353P-R / L	BO	Catch pal voor Pantin	rechts of links

CT - Quickstep-A voetklem



8873



8861-R



8865-L



8865-R

De CT Cric is een multifunctionele stijgklem met geïntegreerde katrol. Kan worden gebruikt als stijgklem voor lijnen van 8 tot 12 millimeter of als een enkele katrol of re-direct voor het verplaatsen van lasten. Voldoet aan: EN 567, EN 12841-B en EN 12278.

Een Quick Roll is een rechtshandige stijgklem. Hij is voorzien van een blokkeerpal met schuine tanden voor een veilige grip, ook onder slechte omstandigheden. Geschikt voor lijnen van Ø 8 mm t/m 13 mm. Deze stijgklem is voorzien van een pulley om het stijgen makkelijker te kunnen maken in combinatie met een afdaalapparaat. Voldoet aan: EN 567 en EN 12841.

De QUICKSTEP-A is een stevige voetklem en gemakkelijk te openen. Met de volledig verstelbare riemen is de Quickstep uitstekend te positioneren. Voor lijnen van Ø 8 mm t/m 13 mm. De QUICKSTEP-A is voorzien van een hendel om het apparaat open of dicht te houden.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8865-R / L	BO	CT Quickstep-A (Rechts of Links)	8 - 13 mm
8861-R	BO	CT Quick Roll Stijgklem	8 - 13 mm
8873	BO	CT Cric	8 - 12 mm

Inhoudsopgave

Notch - Voetklem Jet Step

Deze voetklem van Notch is de eerste voetklem met tandloze nokken waardoor er minder slijtage ontstaat aan het touw. Door de dubbele kammen is de veerspanning minder groot en loopt de lijn makkelijker door. Deze voetklem is zoal links als rechts te gebruiken. De Y-vormige onderste riem zorgt ervoor dat deze stabiel om de voet blijft zitten.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
9540	BE	Notch Jet Step (Rechts en Links)	8-13 mm



9540

NOTCH

Edelrid - Cruiser

De Edelrid Foot Cruiser is een voetklem welke ook met je voeten te bedienen is! Deze voetklem heeft een geïntegreerd mechanisme om ongewenst onthaken van het touw te voorkomen. De getande kam heeft een zelfreinigend slot. Voorzien van volledig verstelbare riemen. Geschikt voor lijnen van 8 tot 13 mm diameter.

De Uni Cruiser is een veelzijdige hand- en borststijgklem. Ergonomisch ontworpen voor zowel links- als rechtshandig gebruik. Dankzij het modulaire ontwerp kan de bevestigingsplaat eenvoudig worden vervangen voor integratie met verschillende gordelsystemen. Maximaal gewicht 150kg. Voldoet aan EN 12841-B, EN 567.

De Handcruiser is een handstijgklem. Het grote oog maakt het mogelijk om meerdere karabijnhaken te bevestigen, het kleinere oog iets erboven is ideaal voor het opzetten van een 2:1 systeem. Tijdens het stijgen kan de andere hand comfortabel bovenop de Hand Cruiser worden geplaatst. Voldoet aan: CE EN 12841 en EN 567.

Art.	Code	Omschrijving	
9546-R / L	BE	Foot Cruiser	(Rechts of Links)
9549-U	BE	Uni Cruiser	Universeel
9548-R / L	BE	Hand Cruiser	(Rechts of Links)



9548-L



9548-R



9549-U



9546-R



9546-L

EDELRID

Gemini - Foot Ascender Arbpro

De Gemini kan met een schuifje op open of gesloten worden gezet en hierdoor gemakkelijk van de lijn worden gehaald. In de gesloten stand zit hij vergrendeld op de lijn en kun je gemakkelijk klimmen de vergrendeling voorkomt het onbedoeld loskoppelen van de klimlijn. Hij kan niet dubbelzijdig gebruikt worden.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
9805-R / L	BO	Arbpro Gemini - (Rechts of Links)	8 -13 mm



9805-L



9805-R

Arbpro

Gemini - Stijgklem voor klimsporen rechts

De Gemini Stijgklem voor klimsporen. Geschikt voor klimlijnen van 8-13mm. Het apparaat kan stevig aan klimsporen worden bevestigd. De getande kam kan met een schuifje op open of gesloten - wat voorkomt dat de klimlijn onbedoeld loskoppelt - worden gezet. In de gesloten stand zit hij vergrendeld op de lijn. Deze stijgklem is voor de rechterkant van de klimsporen. Hij kan niet dubbelzijdig gebruikt worden.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
9803-R	BO	Rechter Stijgklem voor klimsporen	8-13mm



9803-R



◀ Inhoudsopgave

Distel**Distel - klimsporen**

De Distel aluminium lichtgewicht sporen worden bevestigd met Velcro. Deze sporen worden geleverd met standaard 45 mm "Amerikaanse" punt, eventueel met extra lange 70 mm of wijd uitstaande Heidelberg punten. De schachten zijn in lengte verstelbaar.

De sporen worden compleet met beschermhoesjes geleverd. De punten zijn zijn vervangbaar. Het gewicht is ongeveer 2000 gram per paar. Het gewicht van de Carbon uitvoering is slechts 1730 gram per paar.

De Distel Carbon Fibre 3.1 klimsporen combineert ultralicht carbon-materiaal met een ergonomisch ontwerp en maximale stabiliteit. Uitgevoerd met extra brede steunvlakken, verbeterde schokdempende kussens en scherpe, PTFE-gecoate doorns.

Art.	Code	Omschrijving	Type spike
8201	AE	Distel Alu met Velcrosluiting	Standaard
8201-M	AE	Distel Alu met Velcrosluiting	Medium
8201-L	AE	Distel Alu met Velcrosluiting	Lang
8200	AE	Distel Carbon 3.1 met Velcrosluiting	Standaard
8201-S	AE	Losse spikes	Standaard
8201-SM	AE	Losse spikes	Medium
8201-SL	AE	Losse spikes	Lang
8201-SH	AE	Losse spikes	Heidelberg
8201-B	AE	Set riemen onder	

**Edelrid - Talon****EDELRID**

Deze klimsporen van Edelrid hebben een ergonomisch gevormd frame, staal maar zijn toch lichtgewicht (2500 gram per paar). De kussens zijn in hoogte verstelbaar en worden bevestigd met Felcro banden. De banden zitten bij de hak, wreef en kuit, hebben een Felcro sluiting en zijn te verplaatsen voor een betere maatvoering. De kunststof kappen (gemaakt van gerecyclede stukken lijn) zorgen voor veel stevigheid. Alle losse onderdelen zijn te vervangen. De onderdelen van stof zijn makkelijk te verwijderen en te wassen. De punten van de L sporen zijn lang (70millimeter). De sporen van de S sporen zijn kort (43millimeter). Geschikt voor de Edelrid Tree Cruiser.

Art.	Code	Omschrijving	Type spike
8193-S	BE	Edelrid Talon	Standaard
8193-L	BE	Edelrid Talon	Lang
8193-SS	BO	Spikes	Standaard
8193-SL	BO	Spikes	Lang
9547-R	BE	Tree Cruiser rechts	
9547-L	BE	Tree Cruiser links	



Inhoudsopgave

Notch - Ergo staal

De Notch Ergo Steel klimsporen, ontwikkeld met een focus op draag- en klimcomfort. Met een verstelbare schacht voor een verbeterd comfort. Het gedeelte wat op het been drukt heeft een ergonomisch design wat zorgt voor een natuurlijke sta positie. Door deze positie worden drukpunten minder voelbaar op het been en kost het klimmen minder kracht. De manchet is gevoerd met comfortabele schuimkussens, wat helpt om de druk te verlichten en ongemak te voorkomen. De gesp van de hiel hoeft maar eenmalig worden ingesteld. Vervolgens kun je de gesp op de wreef los- of vastmaken om de klimsporen snel en eenvoudig aan- en uit te trekken. De klimsporen ondersteunen scan-technologie (RFID). De beugel is voorzien van een gripvlak dat extra stabiliteit en grip biedt.

Verkrijgbaar met zowel korte (50mm) als lange punten (70mm).

Art.	Code	Omschrijving	Type spike
9197-S	BE	Notch Ergo - Korte Spikes	Standaard
9197-L	BE	Notch Ergo - Lange Spikes	Lang



Bashlin - Steel Climbers

Deze stalen Bashlin klimsporen zijn professionele klimsporen met vervangbare spikes. De hoek van de spikes is 40°. De spikes staan dus wijd uit met als gevolg dat bij het klimmen de benen en knieën minder worden belast. De schachthoogte is instelbaar. De schacht van het frame is enigszins gedraaid voor een betere sta positie. De sporen worden compleet geleverd met beschermhoesjes en vijfmal. De kussens model B zijn leder met een stalen beugel voor steun.

De kussens D zijn gepolsterd en met een Felcro sluiting voor extra comfort en een stalen beugel voor extra steun.

Art.	Code	Omschrijving	Type spike
8192-B	AO	Klimsporen met kussens B	Standaard
8192-D	AO	Klimsporen met kussens Felcro D	Standaard
8177-B	AO	Spikes staal Bashlin	Standaard
8177-BL	AO	Spikes staal Bashlin	Lang
8174	BO	Riemen boven	
8175	BO	Riemen onder met splitring	



FTC - Klik N'ka

Deze klimsporen van FTC hebben een dikke voorgevormde padding wat zorgt voor een comfortabele ondersteuning van de schenen. De schaal is gemaakt van epoxy-glasvezel en koolstof, ze zijn zowel licht als stevig. Het schuim wordt met een flap en klittenband bevestigd. Deze flap zorgt naast bevestiging ook dat er geen houtschaafsel en vuil tussen de schaal en het schuim komt te zitten.

De lengtes van de bovenste en onderste banden kunnen vooraf worden ingesteld. Voor de onderste bandjes helpt de glijdende band bij het vinden van de ideale positie van de schacht met de achterkant van de schoen: klik-clac, trek gewoon de band strak. Het losmaken van de gesp gaat net zo moeiteloos als het vastmaken ervan, met één hand.

De punt heeft een vrij brede piramidevorm. Het onderste vlakke oppervlak van de punt leunt op de houtnerf en voorkomt dat de punt in het hout draait. Die vorm is ook perfect om moeiteloos in en uit te halen, omdat ze houtvezels doorsnijden en scheiden. De KLIK N'KA handvaten, schuimvullingen en riemen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen,

Art.	Code	Omschrijving	Type Spike
9199	BO	FTC Klik N'KA Klimsporen	5cm

FTC TREE
WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.



Inhoudsopgave


Petzl - Microflip



De Petzl Microflip is een verstelbare leeflijn en is te gebruiken als positioneringslijn voor werkpositionering. Deze leeflijn is voorzien van een stalen kern wat zorgt voor extra stijfheid en het risico op doorsnijden van het touw beperkt. Door het oog kan direct een karabijnhaak, of er kan een draaiend oog gemaakt worden mbv de Swivel XSO. De lijn en klem zijn eventueel ook los verkrijgbaar als vervangingsonderdeel. De Petzl Microflip leeflijn voldoet aan EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8136	BO	Microflip Petzl	2.5 / 4 / 5.5 mtr
8136V	BO	Verv. Lijn	2.5 / 4 / 5.5 mtr
8422	BO	Micrograb lijnklem	
7554-XSO	BO	XSO swivel	
8090-T	BO	Petzl OK	

Edelrid - Xtreme

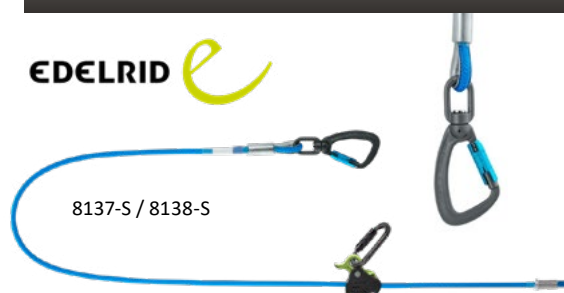

Deze fliplijn Ø 13 mm, 3 of 4 meter, heeft een soepele enkele stalen kern met daaromheen een polyester 16-strengs mantel. De Xtreme is voorzien van een Edelrid Twister karabijnhaak en de SK-Grip lijnklem. Deze fliplijn voldoet aan EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8137-S	BE	Xtreme Swivel tri-lock	3 mtr
8138-S	BE	Xtreme Swivel tri-lock	4 mtr

Teufelberger - FlipLINE



Deze fliplijn van Teufelberger is voorzien van een Polyester Braided lijn met goede grip en een diameter van 12.5 millimeter en heeft een stalen kern voor stevigheid en bescherming. De fliplijn heeft een lengte van 3 meter en is voorzien van twee ogen. Voldoet aan EN 358.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8133	BE	Teufelberger FlipLINE met ogen	3 / 5 mtr

Courant - Stileo



Een veelzijdige, 32-strengs fliplijn met een diameter van 11.5 millimeter. In combinatie met een geavanceerde pulley die minder sit-back geeft voor nauwkeurige positionering. Biedt een balans tussen sterkte, duurzaamheid en flexibiliteit. Gemakkelijk te demonteren met een kettingzaagsleutel. De fliplijn voldoet aan de EN 358-norm.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9713	AE	Courant Stileo met Twister en lijnklem	3 mtr
9713-V	AE	Courant Stileo Vervangingslijn met twister	3 mtr
9718	AE	Courant Stileo Snapo-twist en lijnklem	3 mtr
9718-V	AE	Courant Stileo Vervangingslijn met Snapo-twist	3 mtr
9718-V5	AE	Courant Stileo Vervangingslijn met Snapo-twist	5 mtr

TreeUp - Prot30



Deze fliplijn van TreeUp is voorzien van een lijnklem om snel en gemakkelijk de touwlengte en positie in te stellen. De Polyester Braided lijn met een diameter van 16 millimeter heeft een stalen kern van 11.4mm en is voorzien van een beschermhoes. De fliplijn heeft een lengte van 3 of 4 meter en voldoet aan EN 358. Wordt geleverd met stalen snelsluiter en Tri-lock karabijnhaak.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9138-S	BE	TreeUp Prot30 Swivel Tri-lock	3 meter
9138-S4	BE	TreeUp Prot30 Swivel Tri-lock	4 meter

Inhoudsopgave

Courant - Flexbee v2

De Courant Flexbee V2 is een 32-strengs fliplijn met een diameter van 11.5 millimeter. Ontworpen voor professioneel gebruik. Voorzien van dubbele ogen in combinatie met een geavanceerde pulley die minder sit-back geeft voor een nauwkeurige positionering. Gemakkelijk te demonteren met een kettingzaagsleutel. Er kan gekozen worden voor een snapo (karabijnhaak) of twee ogen. Voldoet aan de EN 358-norm.


Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9721-3	AE	Flexbee v2 - E2E & Pulley	3mtr
9721-5	AE	Flexbee v2 - E2E & Pulley	5mtr
9723-3	AE	Flexbee v2 - Snapo & Pulley	3mtr
9723-5	AE	Flexbee v2 - Snapo & Pulley	5mtr



Camp - Gyro Single / Camp Gyro Twin

De Gyro positioneringslijnen van Camp zijn zeer innovatief. Voorzien van een Gyro X3 Swivel is er sprake van een zeer hoge bewegingsvrijheid en kan de lijn zowel aan de voor- of zijkant van uw klimharnas bevestigd worden. De Swivel voorkomt daarnaast dat het touw kan gaan draaien. Voldoet aan de EN 358 norm. De schuifknoop is verstelbaar en gecertificeerd voor de: Michoacan, Distel en Catalyst knope. Met behulp van een T20 sleutel kan de set gemakkelijk gedemonteerd worden. Geleverd inclusief 2 tri-lock karabijnhaken. Meer maten op aanvraag.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8977-3.5	BO	Gyro Single	3.5 mtr
8978-5	BO	Gyro Twin	5 mtr

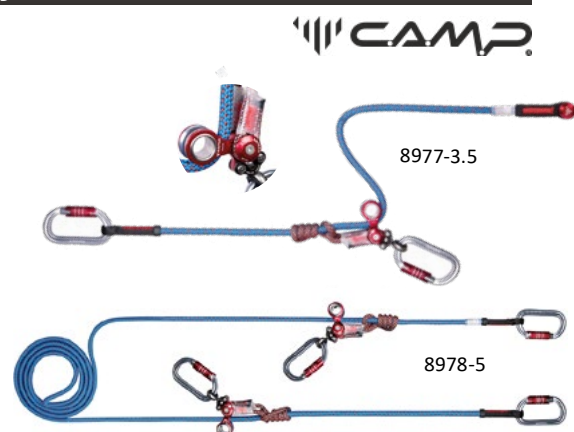

Arbpro - XS Lanyard

De Arbpro XS9.1 is een korte strop gemaakt van de Yale Blaze lijn met een diameter van 11 millimeter. Op de lijn zit een Arbpro Arbiter pulley, een karabijnhaak en een 9.1 mm XS Arbpro stropje van 75 centimeter. Instelbaar in lengte. Voldoet aan: CE EN 358 en EN 566.

Art.	Code	Korte strop	Lengte
9228	BE	XS Lanyard	3 / 5 / 10 mtr
9228V	BE	Verv. Lijn e2e	3 / 5 / 10 mtr
9225	BE	XS9.1 strop	75 cm



Teufelberger - Hipstar Glide

De HipSTAR Flex is omgedoopt tot de hipSTAR Glide. Deze geupgrade versie is een multifunctionele fliplijn en ontworpen voor positionering. Verkrijgbaar in verschillende lengtes (3, 4, 5, 7, 10 meter) met een lijndiameter van 11.5mm. De HipSTAR Glide is een fliplijn die is samengesteld uit meerdere componenten. In de basis is er een E2E lijn van 11.5mm. Aan beide zijden zit er een KaraT karabijnhaak aan de ogen. Op de lijn zit: een Glidehitch pulley, Ocean E2E prusik en een Prusik Loop Fimble. De Prusik Loop Fimble is een combinatie van het klassieke sirius prusik koord en een stalen thimble. Alle delen zijn verkrijgbaar als vervangingsdelen. EN358, EN795B en de CEN/TS 16415 gecertificeerd. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Gecertificeerd voor verschillende knopen: Catalyst 3, Distel 4, Valdotaïn 4/3, Michoacan 5.

Art.	Code	Korte strop	Lengte
8467-3	AE	Hipstar Glide korte strop	3 meter
8467-4	AE	Hipstar Glide korte strop	4 meter
8467-5	AE	Hipstar Glide korte strop	5 meter
8467-3	AE	Hipstar Glide korte strop	7 meter
8467-10	AE	Hipstar Glide korte strop	10 meter
8549	AE	Notch glideHITCH	t/m 13mm



Inhoudsopgave



8344

Petzl - Axis

Een soepele semi-statische korte strop van Petzl met een genaaid oog met beschermhoes. De EverFlex constructie garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn. De lijn blijft lange tijd mooi en goed hanteerbaar in alle omstandigheden (water, stof, modder...) De Axis heeft een goede grip. Het genaaide oog met beschermhoes houdt de karabijnhaak in de juiste positie. Deze korte strop heeft een lengte van 5 meter. Voldoet aan: EN 1891, type A.

Art.	Code	Korte strop	Kleur
8344	BO	Petzl Axis 5m	Geel / Oranje

Edelrid - X-Perience



8343

Een korte strop van Edelrid gemaakt van 16 strengs X-perience Timberblue met een genaaid oog en een lengte van 4 meter. De lijndiameter is Ø 12 mm. Deze korte strop voldoet aan EN 1891.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8343	BE	Korte Strop X-perience met oog	4 mtr

Petzl - Progress Adjust



8373H-2

7551-I

8373

8373

De Progress Adjust is een enkele verstelbare verbinding voor positionering, enkel op de buik of dubbel op de D-ringen. Met de eenvoudige klem is de lijn makkelijk op lengte in te stellen of te lossen. Voldoet aan de EN 358 normering.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
7551-I	BO	Petzl Progress Adjust I	<95cm
7551-2	BO	Petzl Progress Adjust	200cm

Petzl - Grillon

Deze leeflijn wordt geleverd met een oog of snaphook, beschermhoes en Grillon lijnklem. De Grillon is een makkelijk te bedienen klem, zelfs met één hand en onder spanning. De Grillon kan makkelijk als enkel of dubbel worden gebruikt als positioneringslijn. Vervangingslijnen zijn los verkrijgbaar. EN 358 en EN 12841C.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8373	BO	Petzl Grillon zonder haak	2 / 3 / 5 mtr
8373H	BO	Petzl Grillon met haak	2 / 3 mtr

Petzl - Grillon Spanlijn

De Petzl Grillon maakt het mogelijk een horizontale leeflijn eenvoudig en snel te installeren in geval van een groot werkoppervlak. Makkelijk in lengte te verstellen. Ook geschikt voor werken op schuine daken.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8373	BO	Petzl Grillon	10 / 15 / 20 mtr

Inhoudsopgave


ISC - Nessie Fliplijn manager

De Nessie van ISC is een fliplijn manager. Het ontwerp is geïnspireerd door het Loch Ness monster. Tussen de vier flexibele 'vinnen' kan de fliplijn worden geborgen zodat deze niet onder- of achter u aansleept. Ze zijn geschikt voor lijnen t/m 13mm doorsnede. De onderzijde heeft een grote opening waar jij de fliplijn of andere materialen kan aanhaken wanneer deze niet gebruikt worden.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
9573-N1	AE	ISC Nessie fliplijn manager	Groen
9573-N3	AE	ISC Nessie fliplijn manager	Blauw
9573-N4	AE	ISC Nessie fliplijn manager	Oranje
9573-N5	AE	ISC Nessie fliplijn manager	Zwart
9573-N6	AE	ISC Nessie fliplijn manager	Paars



ISC



Notch - Sidekick Fliplijn manager

De Notch sidekick kan gebruikt worden om de fliplijn in drie lussen aan de klimgordel te hangen. Dit zorgt ervoor dat de fliplijn niet onder je hangt en minder snel in de knoop raakt gedurende het klimmen. Hij kan gemakkelijk bevestigd worden door middel van een (micro) karabijnhaak. Tijdens het gebruik van de fliplijn kan hij bevestigd blijven aan de lijn en is hij vervolgens makkelijk terug te hangen. Hij weegt slechts 80 gram en heeft verschillende manieren van bevestiging.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9573	BE	Notch Sidekick Fliplijn Manager	Universeel



NOTCH



Teufelberger - K1 Keeper

Met de herontworpen K1 Keeper van Teufelberger kun je efficiënt en netjes door de bomen bewegen. Het innovatieve ontwerp bergt uw lanyard netjes op in één simpele trekbeweging en vermindert effectief de hoeveelheid tijd die u kwijt bent aan het ordenen van overvloedige lijn. Laat je niet misleiden door het plastic - het is gemaakt van nylon 6 van industriële kwaliteit (een alternatief voor een aluminiumlegering) en heeft aluminium componenten die het tot een stevig stuk gereedschap maken. Om het u op de grond en in de boom gemakkelijker te maken, is het opnieuw ontworpen zodat er geen gereedschap nodig is voor installatie - een upgrade waarvan we zeker weten dat u er dol op zult zijn! Het vermogen om dynamische en semi-statische lijnen te hanteren, maakt het een nuttig en meegaand hulpmiddel dat bedoeld is om uw uren in de boom efficiënter te maken. De Teufelberger K1 Keeper is geschikt voor lijnen t/m Ø 13.5 mm. Wordt geleverd met borgmiddel. Afmetingen: 150 x 80 mm. Gewicht: 120 gram.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
8634	BO	Teufelberger K1 Keeper	Universeel



Teufelberger

Graviton - Cutan

De Cutan is een speciaal ankerpunt ontwikkeld door GRAVITON. Hij past op verschillende modellen kettingzagen. Met de Cutan kun jij gemakkelijk met één hand de zaag in- en uithaken. Momenteel leverbaar voor vijf modellen kettingzaag. Meer modellen in de toekomst.

Art.	Code	Merk	Type
5157-MSA161T	AE	Stihl	MSA 161T
5157-MS200T	AE	Stihl	MSA 200T
5157-MSA220T	AE	Stihl	MSA 220T
5157-MSA201T	AE	Stihl	MSA 201T
5157-DSC2500T	AE	Echo	DSC 2500T



Graviton



◀ Inhoudsopgave

Tractel - Blocfor



Valbeveiliging met oprolautomaat en geïntegreerde shockabsorber voor horizontaal en verticaal gebruik. Voldoet aan de scherpekantentest. Voorzien van de Energy System Dissipater (ESD) technologie waardoor de uitrusting een val kan opvangen, zelfs als de band of kabel volledig is afgerold. Het maximale gebruikersgewicht is 150 kg. Dit apparaat heeft geen uiterste vastgestelde levensduur. Verkrijgbaar met 6mtr band, 10 mtr lichtgewicht synthetische kabel of 10mtr staalkabel. Stevige ABS behuizing. De 8699 voldoet aan: CE EN 360 en CNB/P/11.060. De 8694 en 8694-S voldoen aan: CE EN 360 en CNB/P/11.060.07.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht	Lengte
8699	BO	Tractel Blocfor band	2.3 Kg	6 mtr
8694	BO	Tractel Blocfor synth.kabel	4.1 Kg	10 mtr
8694-S	BO	Tractel Blocfor staalkabel	5.0 Kg	10 mtr

Tractel - Blocfor

Valbeveiliging met oprolautomaat, deze shockabsorber en een stalen steigerhaak of karabijnhaak. De automaat werkt volgens het principe van de autoveiligheidsgordel. Mag ook horizontaal worden gebruikt. Voldoen aan de scherpe- kantentest. Deze valbeveiliging is ideaal **voor in de hoogwerker** en voldoet aan de richtlijnen van het BG. Deze apparaten zijn getest tot een gebruikersgewicht van 150 Kg, er is geen vastgestelde uiterste gebruiksduur. Voldoen aan EN 360.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht	Lengte
8697	BO	Met karabijnhaak	1.2 Kg	180 cm
8698	BO	Met steigerhaak	1.2 Kg	180 cm



Kratos - Olympe S



De Kratos Olympe-S is een valbeveiliging met oprolautomaat en shock-absorber. Het interne remsysteem reduceert een val tot minder dan 6 kN. Wordt geleverd met een swivel en karabijnhaak. Het totale gewicht van de set bedraagt 770 gram en voldoet aan de EN360 normering en de scherpekantentest. Speciaal ontwikkeld voor het werken in een hoogwerker of vergelijkbare lift.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht	Lengte
8761	BO	Met steigerhaak	770 gram	200 cm
8763	BO	Met karabijnhaak	770 gram	175 cm

Kratos - Hope

Een elastische valbeveiliging. De werklengte voor de single is 200cm, ontspannen is de lijn 140 cm. De double is 150cm en ontspannen 125cm. De Shock Absorber heeft een indicatielabel. Wanneer deze zichtbaar is betekent dit dat de Kratos Hope een val heeft gestopt en niet opnieuw gebruikt mag worden. Is gemaakt van een 44mm brede polyester band. Voorzien van een karabijnhaak en een steigerhaak. Beide bevestigd aan lussen met een slijtvaste buisvormige band. Dit product heeft een EN355 certificering.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Aantal Haken
8771	BO	Kratos Hope Single	150 - 200 cm	1x steigerhaak
8771-Y	BO	Kratos Hope Double	125 - 150 cm	2x steigerhaak



Inhoudsopgave

Edelrid - Shockstop Lite / Shockstop Y

De Edelrid **Shockstop Lite-I** 140 Giant is een valbeveiliging met elastisch koord en een DSG 2500 steigerhaak. Het grote formaat van de haak en de bekopening (64mm) zorgt ervoor dat hij gemakkelijk in gebruik is. De geïntegreerde valbeveiliging/shock-absorber zijn geschikt voor personen tot 140 kg. Heeft een lengte van 160cm.

De **Edelrid Shockstop-Y** is een valbeveiliging met een dubbel elastisch koord. Het grote formaat van de haak en de bekopening (64mm) zorgen ervoor dat hij gemakkelijk in gebruik is. De ringen maken het mogelijk om het bovenste deel van de armen om een object te wikkelen en aan zichzelf te haken. Een draaibare karabijnhaak voorkomt draaiing van de armen tijdens het gebruik. Heeft een lengte van 200cm.

De geïntegreerde shock-absorbers zijn geschikt voor personen van 60-140 kg. De sets voldoen aan de scherpe kantentest en beschikken over een minimumbreuksterkte van 15 kN. Voldoen aan de EN 355.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
84020	BE	Edelrid Shockstop Lite 140 Giant	160 cm
84022	BE	Edelrid Shockstop-Y	200 cm



Fallsafe - Elastische Valbeveiliging

Een lichtgewicht, elastische valbeveiliging met ingebouwde shock-absorber. De elastische band is 43 mm breed. Voldoet aan EN 354 & EN 355. De lijnen zijn verkrijgbaar met 2 karabijnhaken of met een karabijnhaak en steigerhaak met een 60 mm opening.

Art	Code	Omschrijving	Lengte
8850-AB	BO	Steigerhaak en karabijnhaak	2 mtr
8852-AB	BO	Y-leg met steigerhaken	1.5 mtr



Skylotec - Skysafe Pro Flex Y

Een valdemper met dubbele elastische lijn. Extra grote haken met een opening van 85 mm, goed te gebruiken bij bijvoorbeeld hoekprofielen. Dankzij de unieke ingebouwde verstelbare reddingslussen hoeven reddingswerkers geen reddingssysteem op te zetten en besparen zij hierdoor kostbare tijd. Voldoet aan de scherpe kantentest. Voor een gebruikersgewicht van 50-140 kg. EN 354 en EN355.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8775-Y	AO	Skysafe Pro Flex Y	1.8 mtr



Petzl - Absorbica-I Vario

De Petzl Absorbica-I Vario is een in lengte verstelbare leeflijn met valdemper. Door de lengte op de juiste maat in te stellen voorkom je dat de overige lengte in de weg hangt en verkort je de valhoogte tot een minimum. Wordt op de borst of rug aan het harnas gehaakt. Geleverd met een lus en een verwijderbare beschermhoes voor bescherming van het touw en bevordering van het doorglijden van het touw. Kan voorzien worden van karabijnhaken of de MGO Open. Deze valdemper heeft een progressieve werking waardoor deze geschikt is voor werkers tussen de 50 en 130 Kg. Voldoet aan EN 355 en EN 354.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8974-150	BO	Petzl Absorbica-I Vario	150cm





AVAO®

The go-to harness
for work at height

Because working at height often means navigating different work environments from day to day, we've created the AVAO fall-arrest, work-positioning and suspension harness. Whether you're working on a tower, wind turbine, bucket, ladder, or even a building facade, the AVAO offers superior comfort and all the practical features you need to get the job done right. For more information go to www.petzl.com



Access
the
inaccessible®

Inhoudsopgave

Petzl - Asap / Asap'sorber

Automatische antivalbeveiliging voor op lijn. Gemakkelijk op elke hoogte van de lijn te installeren en te verwijderen. Zowel op schuine als op verticale lijnen te gebruiken. De Lock kan vastgezet worden om terug lopen te voorkomen tijdens werk en zo de valafstand altijd minimaal te houden. Voor lijnen van 10.5 mm tot en met 13 mm. De Asap'sorber is specifiek ontworpen voor de bevestiging van mobiele antivalbeveiligingen, in 20 cm verkrijgbaar om de veiligheidslijn dichterbij of te houden of de 40 cm Axess die geschikt is voor 2 personen bij redding. De ASAP Axis is een kernmantellijn met ingebouwde shockabsorber aan het uiteinde te gebruiken icm de ASAP en ASAP LOCK. In combinatie met een Petzl OK Triact Lock karabijnhaak en een EN 1891 type A lijn voldoet de ASAP aan CE EN 12841, type A.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8070	BO	Petzl ASAP	-
8070-L	BO	Petzl ASAP LOCK	-
8372-20	BO	Asap'sorber	20 cm
8774	BO	Axess Asap'sorber	40 cm



Edelrid - Fuse Valstopapparaat

De Edelrid Fuse valstop is geschikt voor lijnen met een diameter van 10 tot 12 mm en kan bevestigd worden zonder het van de karabijnhaak te scheiden. Het stopt een ongecontroleerde afdaling, vermindert slijtage en voorkomt scheuren aan de lijn. De klemfunctie kan geactiveerd worden via de vergrendelingsfunctie. De valkracht wordt met maximaal 30% (onder de norm) verminderd wanneer deze in combinatie met een defuser gebruikt wordt. Geschikt voor gebruikers tot 140 kg. Voldoet aan EN 353-2 en EN 12841-A.

Art.	Code	Omschrijving
8751	BE	Edelrid Fuse Valstopapparaat
8753	BE	Edelrid Defuser Rescue



Edelrid - Ombilix 5 / 10 / 15

De Edelrid Ombilix is een verstelbare meeloop-/vallijn met valdemper welke zeer soepel functioneert. De lijn heeft een lengte van 5, 10 of 15 meter. Dit apparaat is voorzien van de DSG TRITON karabijnhaak met keylock sluiting en de OVAL POWER 2500 karabijnhaak met triple-lock sluiting. Indien nodig kan de lijn worden vervangen. Een opberg tas wordt ook meegeleverd. De maximale belasting is 140 kg. Voldoet aan: EN 353-2. De Edelrid Ombilix 140 is getest conform scherpe kanten test RFU 11.075 en is daarmee geschikt voor horizontaal gebruik.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8257	BE	Edelrid Ombilix 140	5 / 10 / 15 mtr



ISC - Lijnklemmen

Deze ISC Ropegrab (8449) lijnklem is voorzien van een Pin-Pin as welke het handmatig bevestigen op, en losmaken van de lijn mogelijk maakt zonder gereedschap. Te gebruiken als stijgklem of voor positionering. Is geschikt voor gebruik zonder shockabsorber mits deze gebruikt wordt op EN 1891 lijnen. Geschikt voor lijnen met Ø 10.5 t/m 13 mm. De ISC Ropegrab Pin-Pin S voldoet aan EN 353-2 en EN 358.

Deze mini rope-grab RP203 (8450) is geschikt voor lijnen van 10.5 mm t/m 13 mm. De kam is door middel van een bout en een moer gemonteerd voor een semi-permanente bevestiging. Voldoet aan EN 353-2.

Art.	Code	Omschrijving	Ø
8449	AE	Pin-Pin RP 209A	10.5-13 mm
8450	AE	Rope Grab RP 203	10.5-13 mm



◀ Inhoudsopgave

Beal - Sling eindloos




7531



Stevige eindloze polyester hulpstropjes, 18 mm breed. De Beal slings voldoen aan EN 566 en EN 759B.

Art.	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
7531	BO	Flat sling	22 kN	30/40/60/80/100/120/150cm


Petzl - Anneau Zwart

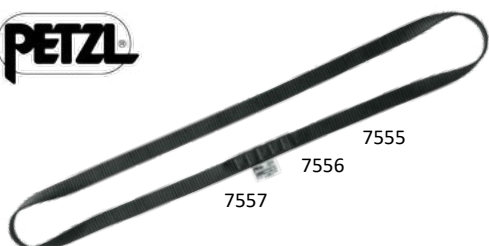

Stevige zwarte, eindloze polyester hulpstropjes van 18mm breed. De stropen voldoen aan EN 566 en EN 759B.

Art.	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
7555	BO	Anneau black	22 kN	60 cm
7556	BO	Anneau black	22 kN	80 cm
7557	BO	Anneau black	22 kN	120 cm


Petzl - St'Anneau

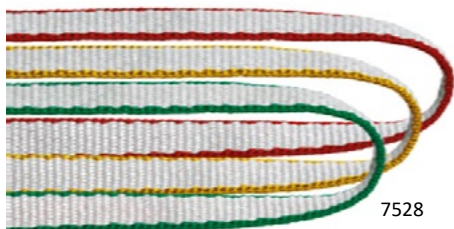

Stevige lichtgewicht eindloze dyneema slings met een minimale breuksterkte van 22 kN. Slechts 12 mm breed. De stropen van Petzl voldoen aan EN 759B.

Art.	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
7528-24	BO	St'Anneau groen	22	24 cm
7528-60	BO	St'Anneau geel	22	60 cm
7528-120	BO	St'Anneau rood	22	120 cm

Edelrid - Slings

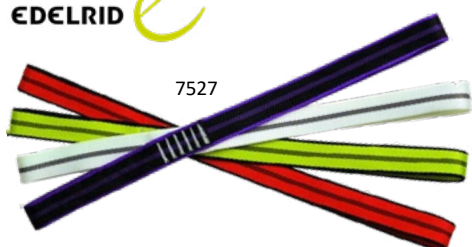

Stevige veelzijdige eindloze polyester hulpstrop van Edelrid met een breedte van 25 millimeter. De breuksterkte is 30 kN. Deze slings van Edelrid voldoen aan EN 354 en EN 795B.

Art.	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
7527-60	BE	Rood	30	60 cm
7527-80	BE	Wit	30	80 cm
7527-150	BE	Groen / zwart	30	150 cm
7527-200	BE	Zwart/paars	30	200 cm

Petzl - Stalen strop



Een ankerstrop van gegalvaniseerd staal met een diameter van 6,5 mm en twee uiteinden van verschillende afmetingen. De plastic hoes helpt de connector op zijn plaats te houden. Voldoet aan: EN795B en EN354.

Art	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
7509-50	BO	Wire Strop	23	50cm
7509-100	BO	Wire Strop	23	100cm
7509-150	BO	Wire Strop	23	150cm
7509-200	BO	Wire Strop	23	200cm
7509-300	BO	Wire Strop	23	300cm

Beam Slider Aluminium



De Beam Slider CT101.3 is een Balkklem welke gemonteerd kan worden op I-profielen. De balkenklem heeft een breedte van 495mm en een hoogte van 220mm. Hij is geschikt om te klemmen op I-balken van 105-310mm. De maximale werklust is 140 kg. Hij voldoet daarnaast aan de EN795:B certificering voor redding van 2 personen. Het totale gewicht bedraagt 1.5kg.

Art	Code	Omschrijving	Lengte
8744	AE	Beamslider Aluminium	105 - 310mm

Inhoudsopgave

Edelrid - Verstelbare CambiumSaver

Speciaal voor de boomverzorging ontwikkelde cambiumsaver, die dankzij de voormonteerde Prusik (TIBOR 8 MM) eenvoudig in lengte kan worden versteld. Dient als mobiele ankerstrop voor klimtouwen. De aluminium ringen hebben verschillende kleuren evenals de webbing welke de installatie en verwijdering vanaf de grond vergemakkelijkt. Het uiteinde is verstevigd wat voorkomt dat het bekneld raakt bij het verwijderen. De grote ring heeft een binnendiameter van 40 mm, de kleine ring heeft een binnendiameter van 28 mm. Incl. retriever. De minimumbreuksterkte is 18 kN. Voldoet aan: CE EN 795B.


Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9062-125	BE	Verstelbare cambiumsaver	125 cm
9062-500	BE	Verstelbare cambiumsaver	500 cm


EDELRID

Edelrid - Bicolor

Een frictionsaver met twee ringen. De frictionsaver vermindert de wrijving en slijtage van de klimlijn en vraagt dus minder kracht tijdens het klimmen. Ook wordt de boom beschermd tegen schuren. De frictionsaver en de klimlijn kunnen d.m.v. een eenvoudige techniek met een werpzakje en een werplijn vanaf de grond in de boom worden gebracht. De ringen zijn 28 mm en 40 mm. EN 795B. Worden standaard met een bijbehorende retriever geleverd.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8361	BE	Bicolor	90 / 120 / 150 cm
8366	BE	Retriever	

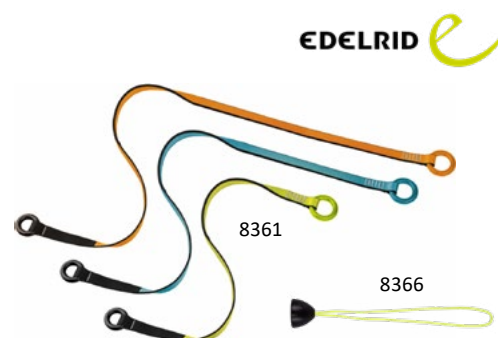
EDELRID

FTC - Joker Light / FTC Choker Joker Light

De Choker Joker is een cambiumsaver die op een groot aantal manieren kan worden toegepast. Afhankelijk van de stamomtrek kan hij functioneren als grond- of boomanker en als redirect. Hij kan toegepast worden bij zowel SRT- als DRT klimtechnieken. Voorzien van kleine lussen waardoor hij met een karabijnhaak van lengte verstelbaar is. Door middel van een extra touw met een stalen sluit-schakel, kan deze cambiumsaver met de juiste techniek vanaf de grond uit de boom worden gehaald. Wordt geleverd met aluminium retrieverbal van 17mm. Heeft een breuksterkte van 30 kN, een gewicht van 230 gram en is gemaakt van 100% polyester. Hij voldoet aan EN 795.

De FTC Joker Light is een boomanker. Uitgevoerd met een roestvrijstalen ring. Wordt geleverd inclusief houten retrieval bal om gemakkelijk het anker uit de boom te halen. Voldoet aan de EN 795B normering en heeft een eigen gewicht van 210 gram. Beschikt over lussen om de 10cm zodat deze naar de gewenste lengte is aan te passen.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9710-5	BO	FTC Joker Light 500	500 cm
9710-1	BO	FTC Joker Light 110	110 cm
9711	BO	FTC Choker Joker	110 cm

FTC TREE

 WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.


Tas inbegrepen



Inhoudsopgave

Petzl - Naja



De Petzl Naja is innovatief en veilig. Deze frictionsaver is specifiek ontworpen om de belasting op de boom tijdens het klimmen te verminderen. Het heeft een verstelbare band die aan te passen is aan verschillende takdiameters en een geïntegreerde katrol die voor soepele bewegingen en minder wrijving zorgt. Dankzij de anti-slijtagebekleding raakt de lijn niet beschadigd en wordt de levensduur van het product verlengd. De Naja is gemaakt van aluminium, roestvrij staal, nylon en polyester. Geschikt voor zowel SRT en DRT klmsystemen. Met de meegeleverde 21 mm retrieverbal is het systeem gemakkelijk vanaf de grond omlaag te halen. Dit product kan bij reddingswerkzaamheden door twee personen tegelijk gebruikt worden. Voldoet aan: CE EN 795B & EN 12278.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
9363	BO	Petzl Naja	1.5 mtr
9363V	BO	Petzl Naja Vervangingsband	1.5 / 2.5 mtr
9363-R	BO	Retriever voor Petzl Naja	


ART - SnakeTail / SnakeAnchor



8615-2.5



8615-1



De SnakeTail en SnakeAnchors met tunnelring van ART zijn veelzijdige ankerpunten. De lijn wordt door de tunnelring gestropt en kan vervolgens op diverse punten worden ingehaakt. De SnakeTail is door zijn lengte en formaat vooral geschikt om mee te nemen tijdens het klimmen als veelzijdig hulpmiddel, de SnakeAnchor vooral als baseanchor. De stiksel werken als valdemper bij een kracht hoger dan 4kN. Het stiksel verspringt elke 7 cm. De SnakeTail voldoet aan EN 795B en EN 354, de SnakeAnchor EN795.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8615-1	AO	Snake Tail	1.15 mtr
8615-2.5	AO	Snake anchor	2.5 mtr
8615-5	AO	Snake anchor	5 mtr

Teufelberger - Multitool Series



Met deze MultiTOOL set van Teufelberger kun je een groot aantal toepassingen configureren. Van grond- en topankerpunten tot cambiumsavers en redirect, de set biedt een alles-in-één functionaliteit voor je dagelijkse werk, en levert maximale vrijheid in de bomen.



8440-R



8442



8470



8471



8472-P

Deze set geeft niet alleen een maximale vrijheid in de bomen, maar heeft ook een maximale levensduur van 10 jaar. De certificering voor twee gebruikers onderscheidt het van vergelijkbare gereedschappen. Alle onderdelen behalve de retriever beschikken over de EN795B.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8440-F	AE	Multitool Canopy Anchor + Fimble	120 cm
8440-R	AE	Multitool Canopy Anchor + Ring	120 cm
8442-300	AE	Multitool Chain Anchor + Fimble	300 cm
8442-600	AE	Multitool Chain Anchor + Fimble	600 cm
8470-100	AE	Multitool Ringsling 10mm	100 cm
8470-130	AE	Multitool Ringsling 10mm	130 cm
8471-26	AE	Multitool Ringloop 26mm ring	34 cm
8471-34	AE	Multitool Ringloop 34mm ring	34 cm
8472-P	AE	Multitool Pulldown Retriever	27 cm



Inhoudsopgave

Teufelberger - Fimblsaver

De Fimblsaver is een verstelbare frictionsaver met twee roestvrij stalen thimbles. Verstelbaar d.m.v. de standaard bijgeleverde 8 mm Ocean Polyester Loop. Vermindert de wrijving en slijtage van de klimlijn en vraagt dus minder kracht tijdens het klimmen. Ook wordt de boom beschermd tegen schuren. Deze Fimblsaver van Teufelberger voldoet aan EN 795B.



Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8446	AO	Fimblsaver	125 / 200 cm
8366-L	AE	Retriever L Rood	



8446

Teufelberger - Pulleysaver

Een verstelbare frictionsaver met DMM Pinto pulley. De Pulleysaver is verstelbaar d.m.v. een prussik strop. De retriever is verstelbaar om het uittrekken te vergemakkelijken. De klimlijn loopt door de pulley en vraagt daardoor zo min mogelijk wrijving en daarmee de minste kliminspanning. De Pinto pulley is gelagerd. EN 795B.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8476	AO	Pulleysaver compleet	125 / 250 cm
8366-S	AE	Retriever S geel	



8476



8366-L

8366-S



ART - Ropeguide Link / Cocoon / Twinline

De Ropeguide 2010 is voorzien van de ART Link of Cocoon pulley en is verstelbaar d.m.v. een klem. De opstelling is zo dat de klem lost bij het uit de boom halen wat het uithalen vergemakkelijkt. EN 795B. Bij de Ropeguide Twinline kan een (SRT) lijn worden gebruikt zelfs om deze vanaf de grond in te bouwen. Vervolgens kan op de SRT lijn worden gestegen en via de pulley verder geklimmen. Met de gesplitste lijn voor Twinline kan deze als gewone Ropeguide met Cocoon worden gebruikt. EN795B en EN12841. De Ropeguides beschikken over een vervangbare shockabsorber die de klimmer beschermt bij een kracht hoger dan 6 kN.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8619L	AO	Ropeguide 2010 Link	150 / 300 cm
8619C	AO	Ropeguide 2010 Cocoon	150 / 300 cm
8619V	AO	Verv. lijn voor de Ropeguide 2010	150 / 300 cm
8618	AO	Ropeguide Twinline	
8618R	AO	Lijn voor Twinline	125 / 250 / 450 cm
8629	AO	Retriever ART Rope Guide	



8619L



8619C



8618R



8618R



8629

Inhoudsopgave

NOTCH



Speciaal ontwikkeld met een oog op het milieu, gevuld met loodvrije RVS balletjes. De buitenzijde is van het slijtvaste Cordura. Gemakkelijk te bevestigen aan een gesloten RVS ring. De zijken hebben een patroon voor verhoogde zichtbaarheid.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht
8882	BE	Notch Zero Rood	8 oz / 225 gram
8883	BE	Notch Zero Paars	10 oz / 275 gram
8884	BE	Notch Zero Roze	12 oz / 340 gram
8885	BE	Notch Zero Groen	14 oz / 400 gram
8885-16	BE	Notch Zero Oranje	16 oz / 455 gram

Petzl - Jet



Stevige 2-laags werpzakjes van Petzl met een tweede verbindingpunt voor een snelle bevestiging aan de klimlijn. De Petzl Jet is voorzien van een rode binnenzak welke zichtbaar wordt wanneer het zakje aan vervanging toe is. Door hun gele kleur zijn deze werpzakjes goed zichtbaar.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht
8414-250	BO	Petzl Jet geel	250 gram
8414-300	BO	Petzl Jet geel	300 gram
8414-350	BO	Petzl Jet geel	350 gram

Edelrid - Apollo



De Apollo heeft een dubbele laag constructie met een slijtvaste buitenlaag van Cordura. De binnenlaag bevat loodvrije metalen balletjes voor het gewicht. Deze zijn milieuvriendelijker dan loodbevattende vulling.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht
8186-280	BE	Edelrid Apollo 280 gram	280 gram
8186-340	BE	Edelrid Apollo 340 gram	340 gram

Courant - Tuna



De Tuna is een serie gestroomlijnde werpzakjes van Courant. Hij is uitgerust met een D-vormige ring om de werplijn aan te bevestigen. Aan de D-ring zit een versteviging richting de voering van het werpzakje. Hierdoor knikt het zakje niet bij de ring en kan het gemakkelijker uit de boom worden gehaald. Hij is gemaakt van robuust materiaal dat een lange levensduur garandeert. De binnenzijde is gevuld met roestvrijstalen balletjes die geen lood bevatten.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht
9722-240	AE	Courant Tuna Geel	240 gram
9722-290	AE	Courant Tuna Roze	290 gram
9722-340	AE	Courant Tuna Oranje	340 gram

Notch - Big Shot lijnwerper



Met de Big Shot lijnwerper kan het werpzakje met de werplijn nauwkeurig en hoog in de boom over het gewenste ankerpunt worden geschoten. De Big Shot wordt compleet geleverd met een 2-delige glasfiber stok. De Berger Rocketmaster wordt zonder stok geleverd, maar kan op de Berger Arbo-rapid teleskoopstokken worden geplaatst. Wordt alleen geleverd voor professioneel gebruik onder vermelding van KvK nummer.

Art.	Code	Omschrijving
8199	BE	Big Shot compleet met stok
8199-E	BE	Vervangingsrubber

Inhoudsopgave

Edelrid - Dynamisch

Een werplijn van Polypropyleen en met een lagere breuksterkte dan de statische werplijnen. Dit zorgt ervoor dat hij nog stuk te trekken is wanneer deze vast komt zitten.

Art.	Code	Kleur	Lengte x Diameter	Breuksterkte
8188-T	BE	Geel	50 mtr x 2.6 mm	75 kg
8188	BE	Geel	60 mtr x 2.2 mm	50 kg



Notch Acculine

De Notch Acculine is een slijtvaste werplijn van Dyneema met een urethane coating. Hij heeft een diameter van 1.75 mm en lengte van 55 meter. Breuksterkte van 250kg. Goed zichtbaar met de hi-vis gele kleur!

De Notch Neon heeft een veerkrachtige eigenschap en een heldere neon oranje kleur. Heeft een diameter van 3mm en een lengte van 60 meter. De breuksterkte bedraagt 160kg.

Art.	Code	Kleur	Lengte x Diameter	Breuksterkte
8886	BE	Geel	55 mtr x 1.75 mm	250 kg
8888	BE	Neon Oranje	60 mtr x 3.00 mm	160 kg



Petzl - Airline

De Petzl Airline is een statische werplijn met een diameter van 1.8 mm en een lengte van 60 meter. De lijn is van Dyneema waardoor deze erg licht is met weinig rek en een hoge breuksterkte heeft. De Petzl Airline heeft een flexibele kern die de lijn wat stijver en vormvaster maakt voor een precieze worp. Kleur: geel.

Art.	Code	Kleur	Lengte x Diameter	Breuksterkte
8822	BO	Geel	60 mtr x 1.8 m	2.5 kN



Courant - Sushi

De Sushi werplijn combineert een hoge levensduur met kwaliteit. Deze werplijn van Dyneema en een supersterke, stugge kunststofvezel, vermindert de kans op knopen en heeft een hoge levensduur. Hij is geschikt voor zowel beginnende als ervaren werpers. De lijn heeft een diameter van 1,8 mm en een statische breuksterkte van 2,5 kN. Verkrijgbaar in de kleur paars met een lengte van 60 meter.

Art.	Code	Kleur	Lengte x Diameter	Breuksterkte
9720-60	AE	Paars	60 mtr x 1.8 m	2.5 kN



Edelrid - Hotline

De Edelrid Hotline is een lichtgewicht werplijn met weinig rek. Deze lijn is gemaakt van hoogwaardige HMPE-vezels, waardoor het bijzonder sterk is. Het heeft een diameter van 1.8 mm en een MBS van 2 kN. Dankzij de manier van oprollen is de kans op verstrengeling van de lijn aanzienlijk verminderd. Bovendien zorgt het gladde oppervlak voor optimale glij-eigenschappen tijdens gebruik in bomen. De werplijn is uitgevoerd in een opvallende blauwe kleur voor goede zichtbaarheid. Lengte: 60 meter.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte
8916	BE	Werplijn Edelrid Hotline blue-snow	2 kN



FTC - Stiffline

De Stiffline is een werplijn gemaakt door FTC. Het is een slijtvaste lijn, door zijn stijfheid raakt hij niet snel in de knoop. De binnenzijde van de lijn is gemaakt van nylon. De buitenzijde is van het slijtvaste Dyneema. Dyneema heeft een zeer hoge glij-efficiëntie en hoge levensduur. Hierdoor is het ideaal als werplijn. Wordt geleverd met een diameter van 1.8 mm en een lengte van 60 meter in de kleur geel.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte
8823	BO	Werplijn FTC Stiffline 1.8mm 60 meter	2.5 kN



Inhoudsopgave

FTC TREE
 WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.


8184-FTC

FTC - Matriosac 3

De MATRIOSAC is een set ronde, opvouwbaar tassen die werplijnen en werpzakjes kunnen bevatten. Het concept is geïnspireerd op de Matriochka's, de Russische poppen die in elkaar passen. De set bestaat uit twee ronde tassen, die in elkaar passen en compact opvouwbaar. Er kunnen twee sets (2 werplijnen en 4 werpzakjes) worden opgeborgen. Uitgerust met een groot vak onder de blauwe tas voor extra spullen. Hij wordt op de grond gehouden door de werpzakjes en accessoires die op de bodem als ballast dienen. De onderkant is verstevigd en waterdicht - deze is daardoor sterker en biedt de uitrusting een betere bescherming tegen bodemvocht.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting	Inhoud
8184-FTC	BO	Matriosac 3	38x38x30	34-55 ltr

Falteimer - Vouw kubus



8184-SP

De originele Falteimer vouwkubus voor het opbergen van werplijn en werpzakjes met een inhoud van 80 ltr en een omvang van 43 x 43 x 43 cm. Deze Falteimer kubus is buitengewoon stabiel en ongevoelig voor wind. De grote opening zorgt voor het probleemloos uit- en inlopen van de lijn. Er zijn 2 binnenzakken waarin werpzakjes kunnen worden opgeborgen. Eenmaal ingeklapt neemt de kubus nog nauwelijks ruimte in. De Falteimer dubbel heeft een dubbele bodem voor het opbergen van twee werplijnen en werpzakjes.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting	Inhoud
8184-SP	AE	Falteimer	43 x 43 x 43 cm	80 ltr
8184-2	AE	Falteimer dubbel	43 x 43 x 43 cm	80 ltr

Notch - Vouw kubus

NOTCH.

8184-F



Een vouwkubus van Notch voor het geordend opbergen van maximaal twee werplijnen. Voorzien van 2 vakken binnenin om werpzakjes op te bergen en een klittenband en D-ring om het uiteinde van de lijn aan te bevestigen. De Notch vouwkubus heeft een afmeting van 43x43x43 cm en een inhoud van 80 liter. Gemaakt met goedkeuring van Heinrich Haussler.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting	Inhoud
8184-F	BE	Notch	43 x 43 x 43 cm	80 ltr

Notch - Pop Box

NOTCH.


8185-N

De Notch pop is een opvouwbaar opslagbox voor werplijnen. De box is zodanig ontworpen dat deze snel en efficiënt zichzelf opzet. Maak simpelweg de sluitriem open en de box 'popt' zichzelf open. De doos kan na gebruik simpel en snel worden opgevouwen tot een plat ontwerp. Hierdoor blijven de werplijnen op hun plaats liggen wat voorkomt dat deze in de knoop raken. De Notch pop biedt plaats aan twee werpgewichten en een werplijn van +/- 80 meter lengte.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting	Inhoud
8185-N	BE	Notch Pop Box	40 x 40 x 19 cm	30 ltr



Inhoudsopgave

Helly Hansen - Duffels

Deze veelzijdige Duffel Bag van Helly Hansen heeft een draaggreep en ook gepolsterde draagriemen voor gebruik als rugtas. De tas is gemaakt van waterafstotend en windbestendig materiaal. Voorzien van een zak met ritsluiting aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde van de tas bevinden zich gepolsterde neopreen zakken voor bijvoorbeeld een tablet. Apart vak voor een EHBO-set. Deze Duffel Bag is ideaal voor zware bagage.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Inhoud
79572	BO	Duffelbag	Zwart	50 ltr
79573	BO	Duffelbag	Zwart	70 ltr
79574	BO	Duffelbag	Zwart	90 ltr



HH[®]
Helly Hansen

79574



Auer - Transportkist

Deze handige stevige transportkist met deksel is stapelbaar en heeft een inhoud van 77 liter.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting	Inhoud
8385-A	BO	Transportkist	60 x 40 x 44 cm	77 ltr



Notch - Scabbard

Het Notch motorzaagholster is een holster welke aan de binnenkant van de hoogwerker wordt gemonteerd. Het past op elke hoogwerkerrand. De onderkant is open waardoor water en zaagsel niet achterblijven en langere zagen erin passen. Dit holster is gemaakt van zeer sterk UHMWPE plastic en RVS schroeven. Waterafstotend en UV- bestendig, splinter-, en breukbestendig, het Notch motorzaagholster is bestand tegen extreem weer en zwaar gebruik. Het voorvak is vervangbaar. Gewicht: 4 kg

Art.	Code	Omschrijving
5150	BE	Notch Scabbard



5150

NOTCH



Courant - Pelican Bags

De Pelican tassen zijn door Courant ontworpen om werplijnen op te bergen zonder dat deze in de knoop raken. De tas kan worden platgedrukt en wordt door middel van een sluitriem met clip op formaat gehouden. Hij is gemakkelijk in- en uit te vouwen. Wanneer de tassen leeg of niet geheel gevuld zijn, passen deze in elkaar. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk getransporteerd worden.

De bovenkant kan geopend worden en is voorzien van gaas. Hierdoor kan een natte werplijn drogen terwijl hij in de tas zit. De tas is uitgevoerd met een dubbele bodem en is van stevig materiaal. Voorzien van twee klittenbandzakken voor bijvoorbeeld de Tuna werpzakjes. Het gewicht is zo laag mogelijk gehouden voor optimaal draagcomfort.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Formaat
8185-S	AE	Pelican Vouwtas	Geel	35 cm
8185-M	AE	Pelican Vouwtas	Roze	38 cm
8185-L	AE	Pelican Vouwtas	Oranje	41 cm



8185-M

8185-L



8185-S

Inhoudsopgave

Arbpro - Buckets



8240-28



8240-40



8876-28

Zeer stevige lijnentassen van Arbpro. Deze lijnentassen zijn gemaakt van PVC materiaal en hebben verticale verstevigingen om de tassen ook in leegstand rechtop te houden. Voorzien van een schouderriem en van 2 handgrepen. Aan de buitenkant 2 steekzakken met flappen die afsluitbaar zijn met klittenband. De Bucket Bag Air heeft een mesh buitenzijde.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8876-28	AE	Arbpro Bucket Bag Air	28 ltr
8240-28	AE	Arbpro Bucket Bag	28 ltr
8240-40	AE	Arbpro Bucket Bag	40 ltr

Courant - Cross Pro

Courant



9135-Z



9135-B



9134-H

De Courant Cross Pro tas is dé oplossing voor je klimuitrusting. Met zijn volledig te openen ontwerp heb je moeiteloos toegang tot al je spullen. Binnenin zijn er 20 karabijnhaakbevestigingspunten, terwijl aan de buitenkant 6 handige karabijnhaakpunten, 4 sterke ringen (waarvan twee op de schouderbanden), 1 helmbevestigingskit en 1 Heli-lus met een draagvermogen van 300 kg te vinden zijn. Dankzij het transparante opbergvak zijn belangrijke documenten gemakkelijk te vinden. De tas heeft ergonomische schouderbanden en een gewatteerde achterkant voor comfortabel dragen en je kunt zelfs een Cross Belt toevoegen om het gewicht gelijkmatig te verdelen.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Inhoud
9135-Z	AE	Courant Cross Pro	Zwart	54 ltr
9135-B	AE	Courant Cross Pro	Blauw	54 ltr
9134-H	AE	Courant Cross Heupband / Belt		

Courant - Cross Pro XL

De Courant Cross Pro XL biedt meer ruimte dan de Cross Pro, perfect voor al je gereedschappen. Met 6 handige zijvakken houd je alles georganiseerd en binnen handbereik. Binnenin vind je 29 karabijnhaakbevestigingspunten en buiten zijn er 5 karabijnhaakpunten, 4 stevige ringen en een sterke YKK-ritssluiting. De verstelbare schouderbanden zorgen voor comfortabel dragen, terwijl de transparante vakken documenten snel identificeerbaar maken. Je kunt ook Cross Rope- of Host tassen bevestigen, de thermo-zak beschermt brillen en apparaten.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Inhoud
9136-Z	AE	Courant Cross Pro XL	Zwart	75 ltr
9136-R	AE	Courant Cross Pro XL	Rood	75 ltr



9136-R



9136-R



Inhoudsopgave

Petzl - Buckets

Een zeer stevige lijnentas van Petzl. Gemaakt van Polyester met een polyurethane coating en verticale verstevigingen om de tas in leegstand rechtop te houden. Binnenin een lus om een lijn aan te kunnen bevestigen. De 30 en 45 liter zijn voorzien van verstelbare schouderriemen. Alle tassen zijn aan de buitenzijde voorzien van: twee grote handgrepen, een zak met rits en een transparant vakje voor documenten. Inhoud voor ongeveer 45 / 110 / 185 meter lijn van 11 mm afhankelijk van de inhoud van de gekozen Petzl Bucket.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8259-15	BO	Petzl Bucket	15 ltr
8259-30	BO	Petzl Bucket	30 ltr
8259-45	BO	Petzl Bucket	45 ltr



Edelrid - Cask 28/55 Liter

Robuuste lijnentas met slijtvaste constructie voor hoge duurzaamheid. Stevig ontwerp voor het eenvoudig opbergen van o.a klimlijnen. Verkrijgbaar in 28L en 55L uitvoering. De 28 liter heeft plaats voor ca. 60m klimlijn. De CASK 28 kan daarnaast in de CASK 55 worden opgeborgen voor eenvoudig transport. Voorzien van handvatten, schouderriemen en een trekkoord.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Inhoud
8241-28	BE	Cask 28 Liter	Zwart/Lime	28 ltr
8241-55	BE	Cask 55 Liter	Zwart/Lime	55 ltr



Notch - Hauler Bag 70L

De Notch Hauler is een grote, stevige, slijtvaste materiaaltas. Met 70 liter voor een gehele klimuitrusting. Beschikt over vakken waar een Protos helm met vizier en Notch pop box perfect in passen. Gevoerde schouderbanden en een rugplaat bieden comfort. Het rechthoekige, stevige formaat zorgt ervoor dat de tas rechtop blijft staan. Kan gedragen worden met de hand door de twee grote handvatten aan de bovenzijde.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8926	BE	Notch Hauler Bag 70 Liter	70 Liter

Notch - Approach Bag 50L

De Notch Approach Bag is een rechthoekige, stevige materiaaltas die zelf rechtop blijft staan. De tas biedt een opbergruimte van 50 liter. Op de voorzijde van de tas zit een extra opbergvak waar precies de Notch pop-box in past. Voorzien van een roltop-sluiting. Voorzien van gevoerde schouderbanden en handvatten als draagmogelijkheid.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8925	BE	Notch Approach Bag 50 Liter	50 ltr

Notch - Pro bag 250 / 450

De Notch Pro bag is een stevige lijnentas met een inhoud van 28 of 35 liter. Voorzien van een inleg om de tas rechtop te laten staan. Kan geopend en gesloten worden door middel van een trekkoord. De Notch Pro 250 heeft 2 handvatten bovenop. De Pro bag 450 kan daarnaast ook gedragen worden als rugtas.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8924	BE	Notch Pro 250 bag	28 ltr
8933	BE	Notch Pro 450 bag	35 ltr



Inhoudsopgave

Beal - Tool buckets

Beal

8237-S

8237-A

8237-L

De Genius Simple, Tool Bucket en Long Tool Bucket zijn afsluitbare, sterke polyester materiaaltassen. De bovenzijde van deze tassen kan snel worden geopend of afgesloten d.m.v. het "Click Clack" systeem. De Genius Simple heeft een magneet om kleine materialen tijdelijk op te plaatsen.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8237-S	BO	Genius Simple	2.5 ltr
8237-A	BO	Tool Bucket	3.4 ltr
8237-L	BO	Long Tool Bucket	5.0 ltr

Petzl - Tool bag

PETZL

8636-1.5


8636-3

8636-6

In de Petzl Toolbags kunt u gereedschap en bevestigingsmiddelen opbergen. Het openings- en sluitsysteem is eenvoudig met één hand te gebruiken. Het kan met een karabijnhaak op het harnas worden aangesloten. Voorzien van een koortsluiting. Gemaakt van waterafstotend TPU-materiaal welke bestand is tegen UV-blootstelling, olie, vet, hoge- en lage temperaturen.

Art.	Code	Omschrijving	Inhoud
8936-15	BO	Toolbag 1.5	1.5 ltr
8936-3	BO	Toolbag 3	3 ltr
8936-6	BO	Toolbag 6	6 ltr

Kit Bag gordeltas

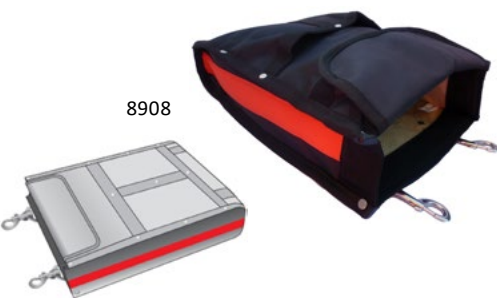

8908

De Kit Bag is voorzien van twee draaibare karabijnhaken welke zorgen voor een goede bevestiging aan de gordel. Deze gereedschapstas heeft een ruime opening en een binnenzak voor gereedschap en een kleinere afsluitbare zak voorop voor schroefjes e.d. De Kit Bag is gemaakt van Cordura en daardoor erg stevig.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting
8908	AE	Kit bag cordura	40 X 25 x 7 cm

HP Tec - Hijstassen

**HP
TEC**

8900

8907

Deze hijstassen zijn gemaakt van weerbestendig polyester en hebben een bodem van kunststof en een rubberen inleg welke versplintering van de bodem voorkomt bij zeer lage temperaturen of puntige voorwerpen. De 8900 is geschikt voor het zeer zware werk voor ladingen tot 200 kg.

Art.	Code	Omschrijving	Afmeting	WLL
8907	AE	HP-Tec Falt-eimer	36 x 30 cm	15 kg
8900	AE	HP-Tec hijstas	65 x 36 cm	200 kg

Inhoudsopgave

Teufelberger - Upmotion SRT Harnas

Den veelzijdig borstharnas. Ontwikkeld voor maximale bewegingsvrijheid, aan te passen naar de wensen van de klimmer. Er kunnen verschillende delen worden afgenomen of toegevoegd aan het harnas. Het harnas kan worden aangesloten op de achterzijde of de voor- en achterzijde van de Treemotion klimgordel. Dit geeft een strakker gevoel tijdens het klimmen. De padding is afneembaar zodat het harnas ook op warme dagen comfortabel is om te dragen. Er is keuze uit twee maten. Voldoet aan: CE EN 358, EN 361 en EN 813.

Het harnas kan worden uitgebreid met de 'hydropack'. Deze waterzak is voorzien van een magnetische drinkslang zodat er ten aller tijden eenvoudig water gedronken kan worden.

Art.	Code	Omschrijving	Borstomtrek	Lengte
8036-(M)	BO	UpMOTION SRT	71-123 cm	Maximaal 1.90m
8036-(L)	BO	UpMOTION SRT	82-163 cm	Minimaal 1.70m
8036-H	BO	UpMOTION Hydropack + Waterzak		
8036-B	BO	UpMOTION Hydropack reserve / extra waterzak		



Recoil - Audax

De 3-in-1 Audax van Recoil combineert een waterzak, borstharnas en harnas suspender in één. De Audax is leverbaar in zowel zwart als geel. De gele, hi-vis uitvoering heeft zowel op de voor- als achterzijde reflectoren voor een verhoogde zichtbaarheid; dit bevordert de veiligheid.

Ontworpen met oog voor ergonomie ben je gegarandeerd van een comfortabele pasvorm. Het borstharnas heeft daarnaast meerdere verstelbare bandjes om het maximale uit het draagcomfort te halen. Het harnas is geschikt voor mensen met een borstomvang van 91-112 cm. De tas zelf is aan de binnenzijde thermisch geïsoleerd, hierdoor blijft je water koud tijdens het werk en kun jij genieten van een verfrissing in de boom. Het waterreservoir is daarnaast BPA- en PVC-vrij om drinkwatervervuiling te voorkomen.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
9183-HY	BE	Recoil Audax 1500	Hi-vis Geel
9183	BE	Recoil Audax 1500	Zwart



Notch - Chester DLX borstharnas

Dit Harnas is uitgevoerd met handige zakken om bijvoorbeeld water, ice-packs, EHBO kits, Kneerascenders, communicatieapparatuur, telefoons, snacks of andere kleine items mee te nemen tijdens het klimmen.

De voorzijde van het harnas heeft 7 aanhaakpunten om aan een SRT-klimsysteem te bevestigen. Het is een superlicht en ademend harnas gemaakt van airmesh-stof. Uitgerust met bretels om indien gewenst aan je klimgordel te bevestigen. Op de rug van het harnas zit een grote zak met doorvoertunnels naar de schouders voor een waterzak.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9545-DLX	BE	Chester DLX Borstharnas	UNI

SRT Chester harnas

De Chester SRT is een borstharnas ontwikkeld door NOTCH. Er zijn meerdere lussen aangebracht op de voorzijde van het harnas. Hierdoor kan de hoogte waar de prusik zich bevindt naar wens worden aangepast. Het harnas is gemaakt van nylon en is hierdoor van licht gewicht (slechts 270 gram). Gecombineerd met de Notch Magneato en de Notch Rope Runner Pro is dit een serieuze upgrade en heb je een moeiteloze verbinding met jouw mechanische prusik.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
9545	BE	SRT Chester Harnas	UNI




◀ Inhoudsopgave

Motorzaagstroppen

NOTCH

9162 / 9163

TreeUP
by PROTEKT

9153

REECOIL
FOR THE INDUSTRIAL ATHLETE

5916

5918


5917

Teufelberger

8155

8155-R

5870

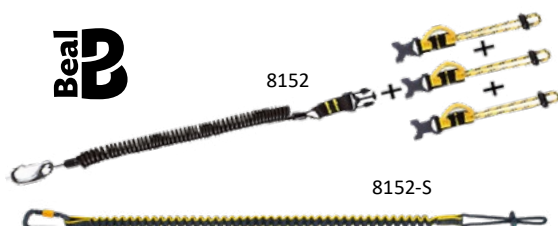Beal

8152

8152-S

PETZL

9157

9159-S

9159-M

9159-L

Elastische motorzaagstroppen met breukbeveiliging om de motorzaag aan de klimgordel te bevestigen. Verschillende merken leverbaar.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
9162	BE	Notch Quick Cinch 17mm	150cm	0.15 kN
9163	BE	Notch Quick Cinch 25mm	150cm	0.25 kN

Treeup - Motorzaagstroppen

Een elastische motorzaagstrop van Treeup om de motorzaag aan de klimgordel te bevestigen. De strop heeft een breukbeveiliging in het stiksel zodat deze los scheurt bij een te hoge belasting.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
9153	BE	Treeup motorzaagstrop	130cm	0.05 kN

Recoil - Motorzaagstroppen

5918	BE	Recoil Big-Boss	40 - 170cm	7.50 kN
5916	BO	Recoil V2	140cm	2.10 kN
5917	BE	Recoil Full reach	55 - 150cm	2.10 kN

Teufelberger - Motorzaagstroppen

Elastische motorzaagstroppen met valbeveiliging om de motorzaag aan de klimgordel te bevestigen. Deze stropen hebben een ingebouwde valdemper die de val dempt bij het laten vallen van de zaag zodat ongewenst breken kan worden voorkomen.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte max
8155	AO	Teufelberger zonder ring	135cm
8155-R	AO	Teufelberger met ring	135cm

Materiaallijn Spiraal

Een elastische materiaalstrop om gereedschappen en lichte materialen aan de klimgordel te bevestigen. De lijn heeft een stalen kern met een sterk polyurethane mantel. Verkrijgbaar met twee haakjes of met een haakje en een lus met schroefklem.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte max
5870	BE	1 haak + 1 lus	35 - 125cm

Beal - Leash

Elastische materiaalstroppen van Beal om gereedschappen en lichte materialen aan de klimgordel te bevestigen. Een extra lusje zorgt ervoor dat materialen makkelijk weg gehangen kunnen worden. De Air Leash bestaat uit een lijn met 3 bevestigingskoordjes. De Super Leash is voorzien van een mini-karabijnhaak met schroefsluiting. De Air Leash heeft een veilige werklust van 50 kg, de Super Leash van 10 kg.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8152-S	BO	Beal Super Leash	70 - 115 cm
8152	BO	Beal Air Leash	45 - 150 cm

Petzl - Tooleash

Hoogwaardige elastiek dat is ontwikkeld om compact aan de klimgordel/harnas bevestigd te worden. Uitgerust met een strop en karabijnhaak. Aan de Tooleash mag maximaal 5kg gewicht worden bevestigd. Het eigen gewicht is 56 gram. Wordt geleverd met een twist-lock karabijnhaak.

Art.	Code	Omschrijving	max
9157	BO	Petzl Tooleash	105 cm
9159-S	BO	5x Petzl Toolink S + 1x Tooltape	2.3 kg
9159-M	BO	3x Petzl Toolink M	3 kg
9159-L	BO	5x Petzl Toolink L	5 kg

Inhoudsopgave

Ratels

Ratels met verschillende maten. Sterk en eenvoudig omkeerbaar. De 19 x 22 heeft een sleuf om vleugelmoeren mee te kunnen sluiten of lossen. De punt is om openingen mee te centreren. De ratels hebben een opening voor een materiaalbus met schroefsluiting 5870.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
5862	BE	Scaff-ratel met punt	19 mm x 22 mm
5862-17	BE	Scaff-ratel met punt	17 mm x 19 mm
5862-13	BE	Scaff-ratel met punt	13 mm x 17 mm
5862-D	BE	Dubbele ratel	13/17 & 19/22 mm



Scaff - Hamer

Deze Projahn Latthamer is een eenvoudige maar functionele hamer. Uitgevoerd met een spijkermagneet.

Art.	Code	Omschrijving	Gewicht
5861	AE	Scaff hamer Projahn	580 gram
5861-K	AO	Scaff hamer Kunstof steel 840	815 gram



Reecoil - Schroefmachine koord

De Drill-Grab serie bestaat uit drie onderdelen gemaakt door Reecoil: Een Gereedschapshaak, een strop en een holster. Het holster zit om een stuk gereedschap en kan versteld worden in verschillende maten tot 3.2kg. De lanyard heeft een uitgestrekte lengte van 1.5m en is geschikt tot 5kg. In combinatie met de gereedschapshaak kun jij je gereedschap gemakkelijk opbergen aan het harnas en voorkomt dit het vallen van hoogte.

Art.	Code	Omschrijving	Max. Gewicht
5913	BE	Reecoil Power Tool Holster	3.2 kg
5910	BE	Reecoil Tool lanyard	5.0 kg
5915	BE	Reecoil Tool Hook	3.5 kg



Holsters - Eltee

Verschillende ratel- en hamerhouders van een zware kwaliteit leder.

Art.	Code	Omschrijving
5895	BE	Eltee ratelholster
5896	BE	Eltee ratelholster groot model
5893	BE	Eltee Hamerholster vaste beugel
5892	BE	Eltee hamerholster beweegbare beugel



Leatherman - Multitool

De meest populaire multitools van Leatherman. Oersterk en veelzijdig met levenslange garantie. Voor meer types kunt u terecht op onze website.

Art.	Code	Omschrijving
6284	BO	Leatherman Wingman
6290	BO	Leatherman Wave +



Inhoudsopgave

DMM - Hitchclimber / Eccentric



8210



8212



8543R



8543



8543S/L

8893



8890



8560



8546-XS



8546-L



8546-S



De DMM Hitchclimber 2 pulley is een erg veelzijdige pulley met zwenkbare flanken en 3 aanhaakpunten. Het is een combinatie van een pulley en een rigging plate. De drie gaten maken het gemakkelijk om een rigging op te zetten en maakt het mogelijk om off-centre te hangen wat de frictie tussen het touw en de pulley verlaagt. De Hitchclimber kan daarnaast gebruikt worden als extra aanhaakpunt voor bijvoorbeeld positionering, reddingsacties of bij het maken van een slide-line. De hoeken zijn voorzien van een betere afronding dan zijn voorganger en is nog verder geoptimaliseerd voor de beste klimervaring.

De Hitchclimber 2 is opnieuw ontworpen en heeft een nog hogere efficiëntie gekregen. De bushinglayers van de pulley zijn vervangen door kogellagers voor een soepelere werking. De minimale breuksterkte is verhoogd van 30 naar 32 kN. Geschikt voor lijnen van 7 tot en met 14 millimeter. Het totale gewicht bedraagt 176 gram en het geheel voldoet aan EN 12278. Kleur: rood/grijs.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8210	BO	DMM Hitchclimber 2	32 kN	14 mm
8212	BO	DMM Eccentric	30 kN	14 mm

DMM - Pinto 2 / Rig 2

De Pinto 2 beschikt over afgesloten kogellagers, dit betekent weinig onderhoud en een hogere efficiëntie tijdens het gebruik. De breuksterkte van de Pinto 2 betreft 35kN op de brug en 26 kN op het aansluitpunt van de karabijnhaak. De verbeterde verzonken schijf van de Pinto 2 helpt het touw soepel vanuit alle hoeken in te voeren. Geschikt voor lijnen t/m 14mm. Voldoet aan EN12278.

De Pinto 2 RIG heeft een breuksterkte van 50kN op de brug en 26 kN op het aansluitpunt van de karabijnhaak. Hij is geschikt voor lijnen t/m 16mm. Voldoet aan EN12278.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8543	BO	DMM Pinto 2	35 kN	max 14 mm
8543R	BO	DMM Pinto 2 Rig	50 kN	max 16 mm
8543S	BO	DMM Spacer voor Pinto 2		
8543L	BO	DMM Spacer voor Rig 2		

DMM - Revolver / Revolver RIG

De Revolver is een compacte 102 mm grote gereedschapshaak met pulley, uitermate geschikt voor het doorhalen van de lijn.

De Revolver Rig is een kortere 160 mm karabijnhaak met geïntegreerde katrol en Captive Bar. Voorzien van kogellagers voor een soepele werking.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8890	BO	DMM Revolver Rig	25 kN	7 - 13 mm
8893	BO	DMM Revolver Rig Twin	25 kN	5 - 8 mm
8560	BO	DMM Revolver tri-lock	24 kN	

DMM - Impact Blocks

Deze uitermate sterke blocks van DMM zijn gemaakt van een lichtmetalen legering die d.m.v. "hot forge" zijn geproduceerd. De zijplaten zijn draaibaar en worden d.m.v. een schroefsluiting gesloten. De zijplaten zijn extra afgerond zodat de lijn er zo soepel mogelijk langs loopt. Het grote block (8546-L) heeft een gat door de grote as heen lopen waar een lijn doorheen kan. Het block wordt direct, dus zonder karabijnhaak, aan de strop of whoopiesling vastgemaakt. De blocks zijn zeer geschikt voor het zwaardere afvangwerk.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Gewicht	Ø lijn
8546-XS	BO	Impact Block XS	100 kN	708 gr	16 mm
8546-S	BO	Impact Block S	200 kN	1800 gr	16 mm
8546-L	BO	Impact Block L	300 kN	3300 gr	20 mm

Inhoudsopgave

ISC - Hulp-pulleys

Deze hulp-pulleys hebben zwenkbare gebogen flanken. De ISC pulleys hebben extra ruime ogen. De dubbele ISC pulley heeft geen tussenschot en daardoor ideaal als re-direct.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8550-3.5 AE	ISC RP 012		36 kN	13 mm
8550 AE	ISC RP 031 Dubbel		36 kN	13 mm

ISC - Phlotich

De ISC Phlotich is een pulley met 2 ogen waarvan het bovenste oog een veelzijdige niervormige opening heeft voor bevestiging van meerdere karabijnhaken. Deze aluminium pulley heeft zwenkbare flanken. De Phlotich is voorzien van kogellagers.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
7584	AE	Phlotich gelagerd	30 kN	13 mm

ISC - Afvangpulley's

Sterke lichtgewicht pulleys. De zijplaten zijn draaibaar zodat ze zonder moeite met een karabijnhaak aan een strop of sling kunnen worden bevestigd.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8553	AE	RP063	50 kN	13 mm
8554	AE	RP066	70 kN	16 mm
8553-D	AE	RP061 Double	40 kN	13 mm
8554-D	AE	RP067 Double	70 kN	16 mm

ISC - Afvangblock lichtmetaal

Sterke afvangblocks van lichtmetalen legering. De zijplaten zijn draaibaar en worden d.m.v. een bajonetsluiting snel vastgemaakt of losgekoppeld. De blocks worden direct, dus zonder karabijnhaak, aan de strop of sling vastgemaakt. De blocks zijn geschikt voor het zwaardere afvangwerk en zijn van een behoorlijk groot formaat.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
7590	AE	RP248 Compact Rigging	100 kN	14 mm
7591	AE	RP251 Small Rigging	250 kN	16 mm
7592	AE	RP255 Medium Rigging	300 kN	20 mm

Notch - Rigging Blocks

Sterke afvangblocks van lichtmetalen legering. De zijplaten zijn draaibaar en worden d.m.v. een bajonetsluiting snel vastgemaakt of losgekoppeld. De blocks worden direct, dus zonder karabijnhaak, aan de strop of sling vastgemaakt. De blocks zijn geschikt voor het zwaardere afvangwerk.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
9575	BE	Rigging Spring Block 1/2"	100 kN	tot 13 mm
9574	BE	Rigging Spring Block 3/4"	150 kN	tot 19 mm
9576	BE	Rigging Spring Block 5/8"	125 kN	tot 16 mm

ISC
Solutions in Metal



8550-3.5



8550



7584



8553



8554



8554-D



7590



7591



7590



7592



9575



9574



9576


Inhoudsopgave



8685



8685-Z

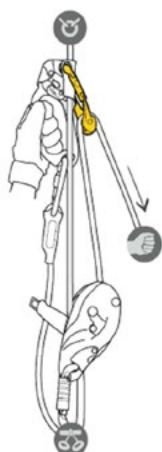

Petzl - Rollclip

De Petzl Rollclip is een karabijnhaak met geïntegreerde pulley. Een erg veelzijdig hulpmiddel. De pulley is voorzien van kogellagers voor een extra soepele werking. De Rollclip Z heeft de opening aan de andere kant van de katrol om de installatie op verankeringen en apparaten te vergemakkelijken. De breuksterkte is 22 kN. De Rollclip A voldoet aan EN 12275 en EN 12278, de Rollclip Z voldoet aan EN 362 en EN 12278.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8685	BO	Rollclip A snaphook	22 kN	7-13 mm
8685-Z	BO	Rollclip Z	22 kN	7-13 mm

Petzl - Pro Traxion Swivel Pulley / Mini Traxion

De Pro Traxion is een grote katrol, uitgerust met afgedichte kogellagers. Geschikt voor het hijsen van zware lasten. Door de geïntegreerde swivel kan het geheel gedraaid worden onder last en is deze geschikt om direct aan te sluiten op karabijnhaken, touwen en slings. Voorzien van triple-lock systeem. Heeft een waarschuwingssvlak voor verhoogde veiligheid. Uitgerust met een getande kam met zelfreinigend slot. Kan gebruikt worden als 'simpele' pulley. Voldoet aan: EN 567, EN 12278, EN 12841.

De Mini Traxion is voorzien van kogellagers. De lijn kan worden geïnstalleerd zelfs als de katrol aan een karabijnhaak zit. Ook als eenvoudige pulley te gebruiken. Heeft een zelfreinigende kam waardoor deze zelfs werkt op bevroren of modderige touwen. Voldoet aan: EN 567.



7598



7598-M



Petzl - Fixe

De Fixe is compact en heeft vaste flanken. De sterkte is 23 kN, EN 12278. Te gebruiken met de Petzl William en OK karabijnhaken.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
7548-Z	BO	Petzl Fixe	23 kN	7-13 mm

Petzl - Rescue

De Rescue heeft draaibare flanken en is voorzien van kogellagers. De efficiëntie is 95%. De maximale werklust is 8 kN (2 x 4 kN) EN 12278.

Art.	Code	Omschrijving	WLL	Ø lijn
7546-R	BO	Petzl Rescue	8 kN	7-13 mm

Petzl - Tandem / Tandem Speed

Deze Tandem pulley van Petzl heeft zelfsmurende glijlagers en kan worden gebruikt op touw. De Tandem Speed is gelagerd en heeft stalen rollers dus kan worden gebruikt op staalkabel en touw. Door de stalen gelagerde rollers kan deze pulley een snelheid aan van 20 meter per seconde. De minimale breuksterkte van beide Tandems is 24 kN en de veilige werklust is 10 kN. EN 12278.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
7547	BO	Tandem	24 kN	<13 mm
7547-S	BO	Tandem Speed	24 kN	<13 mm



7548-Z



7546-R



7547



7547-S

Inhoudsopgave

SMC - Apex Series

De Apex Swivel pulleys zijn uitgerust met een 360 graden draaibare swivel en een katrol met afgedichte kogellagers. De geïntegreerde swivel kan draaien onder last en heeft afgeronde hoeken.

De zijplaten zijn voorzien van een triple-lock gepatenteerd sluitingsmechanisme. Deze is eenvoudig te openen met één hand door de knop te draaien en in te drukken. Hij kan geopend worden terwijl hij aan een lijn hangt. Het mechanisme springt daarnaast automatisch terug op zijn plaats bij het sluiten, hierdoor ben je verzekerd van een veilige vergrendeling. EN 12278 normering.

De Apex direct pulleys hebben geen swivel. Zij zijn gemaakt om te gebruiken met een zachte verbinding zoals een prusik of sling. Wanneer deze correct gebruikt worden zullen zij zich meedraaien [met de last zoals bij een swivel. Door het ontbreken van de swivel zijn ze echter veel lichter van gewicht. Voorzien van triple lock systeem en afgedichte kogellagers. EN 12278 normering.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
7411-S	AE	Apex Swivel Pulley 1.1"	24 kN	13 mm
7415-S	AE	Apex Swivel Pulley 1.5"	38 kN	13 mm
7411-D	AE	Apex Direct Pulley 1.1"	24 kN	13 mm
7415-D	AE	Apex Direct Pulley 1.5"	38 kN	13 mm



Notch - Rook

De Notch Rook is een veelzijdige micro pulley welke als katrol gebruikt kan worden, maar ook op sliding-belts met touwbrug voor minder wrijving. De draaibare swivel heeft 3 met rubber gevoerde bevestigingspunten en is klein genoeg om in je hand te passen. De breuksterkte is 28 kN. EN 12278.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
8684	BE	Notch Rook	28 kN	7-13 mm



Camp - Sphinx Pulley

De slanke uitvoering en zijpanelen, in combinatie met een prusik of lijnklemmen maken dit een zeer functionele en veelzijdige katrol. Geschikt voor touwen t/m 13mm. Heeft een bevestigingspunt van 19mm, hierdoor kan de Karabijnhaak er volledig doorheen draaien. I.c.m. een tweede karabijnhaak kan er een lagere verbinding gemaakt worden. 80% aluminium. Geschikt tot een maximale werklust van 2x2 kN. Wordt geleverd in de kleur rood. Gewicht: 95 gram

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
9227	BO	Camp Sphinx Pulley	24 kN	t/m 13 mm



TreeUp - Afvangblock

Sterk afvangblock van TreeUp van lichtmetalen legering. De zijplaten zijn draaibaar en worden door middel van een bajonetsluiting of schroefsluiting snel vastgemaakt of losgekoppeld. De blocks worden direct, zonder karabijnhaak, aan een strop of sling vastgemaakt.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Ø lijn
9150	BE	TU400 Schroef	100 kN	18 mm



Inhoudsopgave

Losse steigerhaken



8347-S



8145-F



8144-B

Diverse steigerhaken, de Edelrid DSG4000 en Fallsafe FS843 zijn uitgevoerd in staal. De FS843 heeft een extra kleine punt. De CT Big is van aluminium.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Opening
8347-S	BE	Edelrid DSG 4000	141 mm	25 mm
8145-F	BE	FS843 staal	215 mm	60 mm
8144-B	BE	CT Big	235 mm	65 mm

Petzl - Open



8347-P



8144-O

Aluminium haken van Petzl met een verbindingsoog dat geopend kan worden voor het plaatsen op verschillende lijnen. Voldoen aan EN 362.

Art.	Code	Omschrijving
8347-P	BO	Petzl Eashook Open
8144-O	BO	Petzl MGO Open

Maillon - Rapide



8041-O



8041-T



8041-8



8041-B8

Veelzijdige, semipermanente stalen sluitingen. Deze sluitingen worden gebruikt als losse verbindingen. De 8041-B8 is voorzien van een brug welke het ongewenst open- en gaan draaien van de sluiting voorkomt.

Art.nr	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
8041-8	BO	Delta 8	25 kN	72 mm
8041-B8	BO	Delta 8 met brug	25 kN	72 mm
8041-D	AE	Delta 10	25 kN	65 mm
8041-T	AE	Maillon Rapide half rond	25 kN	86 mm
8041-O	AE	Maillon Rapide ovaal	25 kN	79 mm

DMM - Rigging plates



7568-S



7568-XS



7568-M

Rigging plates voor het verdelen van krachten of ophangen van meerdere lasten. Gekeurd volgens EN 795 B. Afmetingen in millimeters.

Art.	Code	Omschrijving	Afm.	Breuksterkte
7568-M	BO	BAT PLATE DMM medium	189x97x10	36 kN
7568-S	BO	BAT PLATE DMM small	129x95x10	60 kN
7568-XS	BO	BAT PLATE DMM extra small	62x62x10	60 kN

Notch - Triple Action Snaphook



8109

De Notch Triple Action Snaphook heeft een drievoudig sluitsysteem voor extra veiligheid en een dicht oog.

Art.	Code	Omschrijving
8109	BE	Notch Triple Action 3-way Snaphook

Inhoudsopgave

DMM - Director

De DMM Director zijn erg veelzijdige, compacte aluminium haken. Sterk, lichtgewicht en met een korte gate waardoor er toch een ruime bekopen- ing ontstaat. Het design van de DMM Directors zorgt ervoor dat de haken zeer sterk zijn en de 'Rhino' hoorn voorkomt dat ladingen zich ongewenst verplaatsen.

Art.	Code	Omschrijving
8088-B	BO	DMM Director Swivel Boss Bow Shackle
8088-Y	BO	DMM Director Yoke



8088-B



8088-Y

DMM - Focus Swivel

De swivel is 360 graden draaibaar waardoor voorkomen wordt dat het touw gaat draaien. Voorzien van roldruklagers voor een soepele werking. De Focus Swivel heeft een beweegbare en open te maken schakel.

Art.	Code	Omschrijving	MBS
7575-L	BO	DMM Focus Swivel Large	26 kN
7575-B	BO	Bow schakel verv.	26 kN



7575-L

Petzl - Swivels

De swivels kunnen 360° draaien en zijn vervaardigd van een lichtmetalen legering. De Petzl Swivel L is geschikt voor 2 personen en tot 3 haken per oog. Van de Petzl Open zijn 2 ogen open te maken, van de Microswivel Open 1, de andere zijde heeft een fixatierubber.

Art.	Code	Omschrijving	MBS
7554-L	BO	Petzl Swivel L	36 kN
7554-SO	BO	Petzl Swivel open	23 kN
7554-XSO	BO	Petzl Microswivel open	23 kN



7554-L



7554-SO



7554-XSO

Ringen

Ringen in diverse maten. De Petzl Open en Edelrid Cupid zijn beiden te openen en sluiten.

Art.	Code	Omschrijving	Binnenmaat	MBS
8435-28	BO	DMM ring	28 mm	30 kN
8435-34	BO	DMM ring	34 mm	30 kN
8435-40	BO	DMM ring	40 mm	30 kN
8042-O	BO	Petzl Open	45 mm	23 kN
9572	BE	Edelrid Cupid	44 mm	20 kN



8435-40

8435-34

8435-28



9572

8042-O

Camp - Gyro 3

Voorzien van 3 aanhaakpunten, ieder met een eigen 360 graden draaibare swivel. Kan onder andere ingezet worden als: zelf-positionerend multi-anker, meerdere verbindingen op het klimharnas, complexe reddingprocedures en het voorkomt het draaien van Y-lijnen.

Heeft de Camp Gyro 3 een breuksterkte van 26 kN met een maximale werklust van 5 kN. Wordt geleverd met drie vervangbare anti-rotatie rubbers van siliconen. De binnenzijde van de aanhaakpunten hebben een diameter van 16 mm. Voldoet aan EN 795:2012 en de EN 354:2010. Geleverd in de kleur aluminium/zwart met rode accenten.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte
7586-3	AO	Swivel Camp Gyro 3-zijdig	26kN



7586-3

◀ Inhoudsopgave

Petzl - Materiaalhaken



De Caritool haken zijn van nylon en passen op de meeste gordels. De Caritools worden op hun plaats gehouden door een clip. De Petzl SM'D is van aluminium en heeft een rechte non-lockingsluiting.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
8123	BO	Petzl SM'D M39A	99 mm	23 kN
8115	BO	Petzl Caritool	110 mm	0.5 kN
8115-L	BO	Petzl Caritool L	145 mm	1.5 kN

Edelrid - Materiaal / Karabijnhaken



Diverse gereedschapshaken voor het meenemen van stropjes, snoei-zaag enz. De Pure serie is gemaakt van aluminium. De Bent heeft een keylock sluiting, de Slider heeft een keylocksluiting en is vergrendeld met een eenvoudig te openen slider. De Wire heeft een wire gate. De SM clip is van polyester en heeft een Wire gate sluiting. Voldoet aan EN12275, EN 362.

Art	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
8129-B	BE	Edelrid Pure Bent	100 mm	22 kN
8129-W	BE	Edelrid Pure Wire	100 mm	22 kN
8129-S	BE	Edelrid Pure Slider	100 mm	22 kN



De Mini-O, Micro-3 en Wave zijn non-ppe mini karabijnhaken. De Micro-3 en Wave beschikken over een wiregate. De Mini-O over een keylocksluiting.

Art	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
8669	BE	Edelrid Mini-O	57 mm	4 kN
8662	BE	Edelrid Micro-3	61 mm	Niet getest
8123-E	BE	CT-Wave (willekeurige kleur)	78 mm	Niet getest

DMM - XSRE / XSRE Locksafe



De XSRE is een compacte en erg sterke (4kN) haak in diverse kleuren. De XSRE-Lock heeft een schroefsluiting om de materialen te vergrendelen. De XSRE Lock CB heeft een schroefsluiting en een verwijderbare captive bar. Dit zorgt ervoor dat de materialen goed op hun plaats blijven. De locksafe is een verbeterde versie met een automatisch sluitsysteem.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
8128	BO	DMM XSRE	57 mm	4 kN
8111	BO	DMM XSRE lock (schroefsluiting)	57 mm	4 kN
8266	BO	DMM XSRE lock CB (schroef + cb)	61 mm	4 kN
8113	BO	DMM XSRE Locksafe (tri-lock)	60 mm	4 kN

8128



8111



8266



DMM - XSRE Swivel Karabijnhaak

De XSRE Swivels van DMM zijn voorzien van een schroefsluiting. Het zijn non-ppe materiaalhaken en hebben een MBS van 4 kN. Verkrijgbaar met een 11mm gesloten eye-swivel of 11mm / 16mm yoke-swivel.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	MBS
8112-E11	BO	XSRE Swivel Eye 11mm Alu / Rood	81mm	4 kN
8112-Y11	BO	XSRE Swivel Yoke 11mm Alu / Rood	75mm	4 kN
8112-Y16	BO	XSRE Swivel Yoke 16mm Alu / Rood	75mm	4 kN



◀ Inhoudsopgave

DMM - Vault

Deze materiaalhaken van DMM zijn van aluminium en passen op de meeste gordels. Deze haken worden op zijn plaats gehouden om de band van de gordel door een clip met schroef. De Vault Lock heeft een sluiting die open en dicht gezet kan worden.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Bekopening
8270-W	BO	Vault Wiregate	110 mm	23 mm
8270-L	BO	Vault Lock	110 mm	23 mm
8272	BO	Mega Vault	147 mm	46 mm
8272-G	BO	Mega vault	147 mm	46 mm



COURANT - HONOS

De Honos van courant is een gereedschapshaak gemaakt van zeer stug plastic. Hierdoor is hij van licht gewicht. Hij heeft een zeer grote bekopening en kan gemakkelijk aan een gordel of riem worden gehaakt. Maximale werklust: Small 5 Kg / Large 15 Kg. De Large versie heeft een beveiligde bekopening en een extra oogje voor een spiraalkoord. Hier kan een kettingzaag aan gezekerd worden.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Bekopening
8701-S	AE	Honos Rood Small	137 mm	30mm
8701-L	AE	Honos Rood Large	150 mm	42mm



Rock Exotica - Transporter

De Transporter van Rock Exotica is een veelzijdige gereedschapshaak of motorzaaghaak. De haak kan met een manual-lock open worden gezet, maar is dus ook eenvoudig te sluiten om ongewenst inhaken te voorkomen. De unieke "vleugels" op de gate maken het bedienen gemakkelijker, zelfs met handschoenen. De brede plaat wordt stevig bevestigd met 4 schroeven die in 2 maten worden geleverd. Deze zorgen ervoor dat de haak in positie blijft en stevig vastzit.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Bekopening
8665	BO	Transporter	105mm	32mm



Notch - Swinger

De Notch Swinger is de eerste gereedschapshaak met een dubbele functie in de lock gate, zodat u gereedschap gemakkelijker en sneller dan ooit met één hand kunt vast- en losmaken. Houd uw spullen veilig met een eenvoudige draai om de gate gesloten te houden. De Notch Swinger heeft strakke lijnen en een neus met laag profiel om vastlopen te verminderen. Het bevestigingspunt voor de motorzaag zit aan de onderkant. De Notch Swinger heeft een werklust van maximaal 20 kilogram.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Bekopening
8269	BE	Notch Swinger	137mm	25mm



CMI - Shembiner

De Shembiner is te verkrijgen in drie varianten. De L, XL en XLS. De XLS is hetzelfde als de XL maar komt met een bevestigingsplaat voor aan de webbing. De Shembiners hebben een opening zonder sluiting. Door het ontwerp valt gereedschap er echter niet zomaar uit. De Shembiner XL en XLS zijn geschikt voor kettingzagen, het handvat kan direct aan de haak worden gehangen. Gemaakt van aluminium.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte	Bekopening
8226	AE	Shembiner L	100mm	10mm
8226-XL	AE	Shembiner XL	120mm	40mm
8226-XLS	AE	Shembiner XLS	120mm	40mm



Inhoudsopgave

DMM - Karabijnhaken



8077



8077-DU



8077-3



8278-T



8083-T



8076



8076C

Tri-lock karabijnhaken van DMM. Lichtgewicht en sterk. De Phantom is erg compact. De Ultra O en de Perfect O zijn symmetrisch en daardoor erg geschikt als verbindingsmiddel tussen pulleys e.d. De Boa is extra ruim. De haken hebben een keylocksluiting. De Boa en Ultra-O zijn verkrijgbaar in sets van drie haken in de kleuren rood, blauw en groen.

Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8077	BO	Ultra-O	Tri-lock	25 kN	105 mm
8077-DU	BO	Ultra-O	Durolock	25 kN	109 mm
8076	BO	PerfectO	Tri-lock	24 kN	95 mm
8076C	BO	PerfectO	Captivebar	24 kN	95 mm
8278-T	BO	Rhino	Tri-lock	27 kN	100 mm
8083-T	BO	Phantom	Tri-lock	25 kN	96 mm
8077-3	BO	Ultra-O	Color 3-pack	25 kN	105 mm

Edelrid - Oval Power 2500



8086-M



8681-T

8086-G



8672-T



8092-L



8092-A



8086-Z



De Edelrid Oval Power 2500 is een lichte, ovale karabijnhaak van aluminium. De ovale vorm verdeelt de belasting optimaal over de lengteas en maakt een ideale positionering van katrollen, stijgklemmen en dergelijke mogelijk. De haak heeft een bekopening van 25 kN. De bekopening is 22 millimeter en het gewicht is 76 gram. De Edelrid Oval Power 2500 voldoet aan: EN 362 en EN 12275.

Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8681-T	BE	Oval power	Tri-Lock	25 kN	110 mm

Edelrid - Magnum

De Magnum van Edelrid is een lichtmetalen karabijnhaak met een tri-lock sluiting en H-profiel. De minimale breuksterkte is 24 kN. Heeft een gewicht van 87 gram en voldoet aan EN 362.

Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8086-M	BE	Magnum zwart	Tri-Lock	24 kN	115 mm
8086-G	BE	Magnum geel	Tri-Lock	24 kN	115 mm

Edelrid - HMS Bulletproof

Een lichte en robuuste karabijnhaak. Combineert de voordelen van een aluminium met een stalen karabijnhaak. D.m.v een stalen inzetstuk in het hoekpunt dat voortijdige slijtage en de vorming van scherpe randen voorkomt. En is dankzij het aluminium toch van licht gewicht. Heeft een bekopening van 24 millimeter. De breuksterkte is 25 kN. Voldoet aan: EN 362 en EN 12275.

Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8672-T	BE	Bulletproof HMS	Tri-Lock	25 kN	89 mm

Edelrid - HMS Strike

Sterke lichtgewicht karabijnhaken van aluminium met H-profiel. 98x67mm. Bekopening van 19mm. Voldoen aan EN 12275, EN 362.

Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8092-L	BE	HMS	Strike Schroef Blauw	22 kN	98 mm
8092-A	BE	HMS	Strike Schroef Alu	22 kN	98 mm
8086-Z	BE	HMS	Strike Tri-lock Zwart	22 kN	98 mm

Inhoudsopgave

Petzl - OK / Am'd / William / Oxan / Captiv

De Ok is een ovale karabijnhaak, de Am'D uitvoering is asymmetrisch en de William is erg ruim uitgevoerd. De schroefhaken zijn voorzien van een rode veiligheidsindicator en trillen niet los. De Ball-Lock haken worden geopend door de groene knop in te drukken en de sluiting te draaien. De Tri-lock sluiting heeft groeven voor extra grip.



Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8090	BO	OK alu	Schroef	24 kN	110 mm
8090-B	BO	OK alu	Ball-Lock	25 kN	110 mm
8090-T	BO	OK alu	Tri-Lock	24 kN	110 mm
8089Z-S	BO	Am'd zwart	Schroef	27 kN	110 mm
8089Z-T	BO	Am'd zwart	Tri-Lock	28 kN	110 mm
8099	BO	William alu	Schroef	25 kN	115 mm
8086-H	BO	William alu	Ball-Lock	25 kN	115 mm
8089-H	BO	William alu	Tri-Lock	25 kN	115 mm
8089-C	BO	Petzl Captiv	Inzetstuk		



8090

8090-B

8090-T

De Petzl OXAN is een compacte, stalen karabijnhaak. Zeer geschikt voor het ruwe werk. Deze haak met schroefsluiting is voorzien van een rode veiligheidsindicator welke zichtbaar wordt zodra de schroefsluiting opent.

Art.	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8106	BO	Oxan	Schroef	38 kN	110 mm
8106-T	BO	Oxan	Tri-Lock	38 kN	110 mm



8089Z-S

8089Z-T

8089-C

De Petzl Captiv is te plaatsen op de OK, Am'D en Oxan haken.



8089-H

8086-H

8099



8106



8106-T

Rock Exotica - Pirate

Karabijnhaken van Rock Exotica. De haken met schroefsluiting hebben een indicator wanneer de sluiting geopend is. Bij de haken met tri-lock-sluiting moet deze naar beneden gedrukt worden i.p.v. naar boven. De sluiting draait iets schuin weg zodat er meer ruimte is bij het aanhaken. De haken hebben een Keylock sluiting.

Art.nr	Code	Type	Sluiting	Sterkte	Lengte
8640-T	AE	Pirate oranje	Tri-lock	27 kN	105 mm
8641-T	AE	Pirate zwart	Tri-lock	27 kN	105 mm



8641-T

8640-T

ISC - Gator / Gecko

Deze karabijnhaken van ISC bieden veel ruimte voor het plaatsen van meerdere lijnen of stropen.



Art.	Code	Omschrijving	Sterkte	Lengte
8093	AE	ISC Gator TL grijs	25 kN	103 mm
8093-ZK	AE	ISC Gecko TL grijs	30 kN	115 mm



8093-ZK

8093

Inhoudsopgave

CT - Stalen karabijnhaken



Ruime, stalen karabijnhaken van Climbing Technology.

Art.nr	Code	Omschrijving	Breaksterkte	Lengte
8205-S	AE	CT Large Schroef	50 kN	119 mm
8205-T	AE	CT Large Trilock	50 kN	119 mm
8206-S	AE	CT D-Shape Schroef	50 kN	100 mm
8206-T	AE	CT D-Shape Trilock	50 kN	100 mm



8205-S



8205-T



8206-S



8206-T

ISC - Iron Wizard



ISC 70, Stalen, gegalvaniseerde karabijnhaken van ISC voor het extra zware werk, met wel 70 kN breaksterkte. Voldoet aan: EN 362.

KH212, Stalen karabijnhaken van ISC met een zinklaag, geschikt voor afdangwerk en rigging. Voldoet aan: EN 362.

Art.nr	Code	Omschrijving	Breaksterkte	Lengte
8235-S	AE	ISC 70 Iron Wizard Schroef	70 kN	125 mm
8235-T	AE	ISC 70 Iron Wizard Tri-lock	70 kN	125 mm
8222-S	AE	ISC KH212 HMS Schroef	50 kN	125 mm
8222-T	AE	ISC KH212 HMS Tri-lock	50 kN	125 mm



8222-S

8222-T



8235-S

8235-T

Harpsluitingen

Gegalvaniseerde stalen harpsluitingen met een hoge treksterkte, voorzien van moer-bout-splitpenen. Voldoen aan: CE EN 13889.

7519
7520
7521

Art.	Code	Omschrijving	Binnenmaat	SWL
7519	BO	G4161 1/2"	51 x 32 mm	20 kN
7520	BO	G4161 5/8"	64 X 43 mm	32.5 kN
7521	BO	G4161 3/4"	76 X 51 mm	47.5 kN

Notch - X-Rigging ringen



De Notch X-Rigging ring is een veelzijdig hulpmiddel dat met name met afvangen gebruikt kan worden. Door de ring te gebruiken kun je touw- op touwverbindingen voorkomen waardoor er minder wrijving en slijtage optreedt. Deze aluminium ring is hard geanodiseerd en gepolijst waardoor deze sterk, duurzaam en weinig wrijving heeft.

Art.	Code	Diameter	SWL
8424-20	BE	20 mm geschikt voor Ø14 mm	60 kN
8424-28	BE	28 mm geschikt voor Ø20 mm	60 kN
8424-38	BE	38 mm geschikt voor Ø28 mm	60 kN



8424-28

8424-20

8424-38

Inhoudsopgave

Yale - Double Esterlon

Deze 24-strengs Double Braided lijnen zijn vanwege de speciale polyestersoort en constructie buitengewoon sterk. Ze zijn heel soepel en hebben weinig rek (4%) en zijn daardoor uitermate geschikt om in een afvangsysteem te worden gebruikt. De lijnen zijn voorzien van een polyurethane coating voor extra slijtvastheid. De lijn is aan één zijde voorzien van een lus. De fabriekslijnen worden geleverd in een nieuwe kinkvrije verpakking.



Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
8519	BE	13 mm	wit	per meter	49 kN
8519-150	BE	13 mm	wit	45mtr + oog	49 kN
8519-200	BE	13 mm	wit	60mtr + oog	49 kN

Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
8520	BE	14.5 mm	geel	per meter	62 kN
8520-150	BE	14.5 mm	geel	45 mtr + oog	62 kN
8520-200	BE	14.5 mm	geel	60 mtr + oog	62 kN

Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
8521	BE	16 mm	oranje	per meter	77 kN
8521-150	BE	16 mm	oranje	45 mtr + oog	77 kN
8521-200	BE	16 mm	oranje	60 mtr + oog	77 kN

Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
8522	BE	19 mm	blauw	per meter	91 kN
8522-150	BE	19 mm	blauw	45 mtr + oog	91 kN
8522-200	BE	19 mm	blauw	60 mtr + oog	91 kN



8519



8520



8521



8522

FTC - Katuali

De FTC KATUALI is een sterke, 16-strengs dubbel gevlochten vanglijn die makkelijk te gebruiken is. De lijn heeft weinig rek en is bijzonder geschikt voor gebruik in een afvangsysteem.



Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
9510M	BO	10 mm	wit/oranje	Per meter	29 kN
9510-50	BO	10 mm	wit/oranje	50 mtr	29 kN
9510S-50	BO	10 mm	wit/oranje	50 mtr + oog	27 kN

Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
9512M	BO	12 mm	wit/blauw	Per meter	40 kN
9512-50	BO	12 mm	wit/blauw	50 mtr	40 kN
9512S-50	BO	12 mm	wit/blauw	50 mtr + oog	42 kN

Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
9514M	BO	14 mm	wit/groen	Per meter	55 kN
9514-50	BO	14 mm	wit/groen	50 mtr	55 kN
9514S-50	BO	14 mm	wit/groen	50 mtr + oog	52 kN

Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
9516M	BO	16 mm	wit/rood	Per meter	72 kN
9516-65	BO	16 mm	wit/rood	65 mtr	72 kN
9516S-65	BO	16 mm	wit/rood	65 mtr + oog	70 kN



9512-50



9512S-50



9514-50



9514S-50



9516-50



9516S-50

Teufelberger - Sirius Bull


Deze 32-strengs polyamide vanglijn van Teufelberger is een voordelige optie voor licht tot middelzwaar afvangwerk. De lijn is dubbel gevlochten en gemakkelijk te knopen.




Art.	Code	Diameter	Kleur	Lengte	Breuksterkte
8540-50	BE	12 mm	rood-wit	50 mtr	35 kN
8541-50	BE	14 mm	oranje-wit	50 mtr	52 kN
8542-60	BE	16 mm	geel-wit	60 mtr	63 kN



8541-50



8540-50



8542-60

Inhoudsopgave

Smart Rigging Winch



De Smart Rigging Winch is een door boomverzorgers ontwikkelde bolder met winch. De grote diameter (20 cm Ø) van de cilinder maakt een goede dosering bij het afvangen mogelijk. De bolder is voorzien van een Harken® winch om de lijn op spanning te brengen of om takken en stamstukken naar de juiste positie te manoeuvreren, de trekkracht is 1300 kg. Wisselen van bolder of winch is bij dit systeem niet meer nodig omdat de winch is geïntegreerd. Hierdoor blijft het systeem compact en is de winch beschermd tijdens het werk. De bolder wordt m.b.v. een geïntegreerd spansysteem aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt één of meerdere malen om de cilinder gewonden, e.e.a. afhankelijk van het gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. Op de achterplaat zitten 6 vervangbare rubberen doppen bevestigd zodat de boom niet beschadigd wordt tijdens het werk. De bolder is volledig in roestvrij staal uitgevoerd.

Art.	Code	Omschrijving
8208	AO	Smart Rigging Winch



DMM - Keanu



De DMM Keanu is een apparaat welke het makkelijker maakt om ladingen met precisie en snelheid op te tillen en te verplaatsen. De vaste zijplaten bevatten meerdere schijven met kogellagers. 2 Keanu trolleys zijn aan elkaar te schroeven. Katrollen en lijnen zijn toe te voegen d.m.v. vergrendelingspennen met snelsluiting. Alle delen zijn vervangbaar dus onderhoud is mogelijk voor elke gebruiker. De DMM Keanu is te gebruiken met lijnen met een diameter van 11-13 millimeter en heeft een schijfdiameter van 38 millimeter. MBS is 50 kN. Gewicht: 1698 gram.

Art.	Code	Omschrijving	Breaksterkte
7589	BO	DMM Keanu	50 kN

Deltafor - Staaldraadtakels



De Deltafor Staaldraadtakel 1600 is een krachtig hijsinstrument dat is ontworpen voor het efficiënt en veilig tillen van zware lasten in diverse industriële omgevingen. Met zijn indrukwekkende specificaties en betrouwbare constructie is deze takel een onmisbaar gereedschap voor professionals die streven naar topprestaties in hijsoperaties.

De lier is leverbaar in drie varianten, de 800kg, 1600kg en de 3200kg variant. Wordt geleverd inclusief 20 meter staalraad en haak. Voldoet aan machinerichtlijn 2006/42/EG.


Art.	Code	Omschrijving	SWL
8563	BO	Deltafor Takel 8kN met 20 m kabel	8 kN
8564	BO	Deltafor Takel 16kN met 20m kabel	16 kN
8565	BO	Deltafor Takel 32kN met 20m kabel	32 kN

Inhoudsopgave

CMI - Rope Jack

De CMI Rope Jack is een apparaat voor het opspannen van semi-statische lijnen. De Rope Jack is compact en lichtgewicht en is snel en gemakkelijk te plaatsen. De lange handgreep zorgt voor een verhouding van 4 op 1 en is daarmee geschikt voor lichte en middelzware lasten. Onder andere erg geschikt voor het opspannen van de lijn i.c.m. een afvanganker. Te bedienen met één hand. De Rope Jack is overal op de lijn te plaatsen en is ook weer te ontspannen.

Art.	Code	Omschrijving
8215	AE	CMI Rope Jack

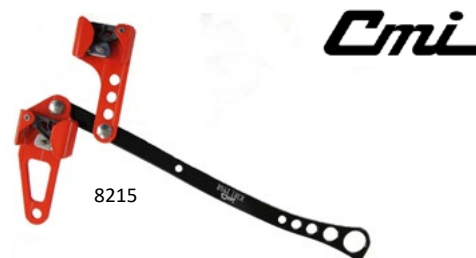

Maasdam - Puller

Een veelzijdige lier waarbij een koord of lijn van 1/2" (12.7mm) kan worden doorgelieerd. De lier heeft bij enkelvoudig gebruik een capaciteit van 3.5 kN. Bij overbelasting slijpt de lier door. De treklijn heeft een diameter van 12mm, lengte van 40m en breuksterkte van 30 kN.

Art.	Code	Omschrijving	WLL
EP 7011	BE	Maasdam Puller (zonder lijn)	3.5 kN
8162-40	BE	Treklijn 3-strengs 40m - 1 oog	



PCW 3000 - Elektrische lier

Deze draagbare lier wordt aangedreven door een accu. Hij is uitermate geschikt voor het trekken van zware ladingen op moeilijk te bereiken plekken. De lier kan op een enkel touw tot 1000kg verplaatsen. De PCW3000 is door zijn kracht en formaat zeer geschikt om te gebruiken binnen bosbouw en boomverzorging. Beschikt over een borstelloze elektromotor en kan in elke hoek (360graden) gebruikt worden tot temperaturen van -14 ° C. De machine wordt standaard geleverd met 2,5m strop. De accu's (3ah of 5ah), acculader en trekhaakplaat zijn apart leverbaar. Accuduur is afhankelijk van het getrokken gewicht en de snelheid waarmee u trekt.

Art.	Code	Omschrijving
6035	AE	PCW3000 Elektrische lier
6035-A	AE	Acculader 82v PCW3000
6035-B	AE	Batterij voor PCW3000 3 amperes
6035-BL	AE	Batterij voor PCW3000 5 amperes
6035-C	AE	Pulley Open staal voor Portable Winch
6035-H	AE	Haak voor ingang
6035-O	AE	Autom. ontgrend. voor Open Pulley
6035-P	AE	Trekhaakplaat
6035-V	AE	Boomverankeringssysteem/liër



Harken - Rigging Winches

De **Traction Winch** en **Lokhead Winch** hebben ieder hun eigen kwaliteiten. Beiden zijn echter zeer geschikt om een maximale werklust van **500kg** mee te hijsen. De Lokhead beschikt over extra beveiligingsfuncties en is de veiligere keuze.

De Traction winch: Gewicht van 6kg, geschikt voor lijnen van 8-12mm, krachtverhouding (twee snelheden) van 13.5:1/39.9:1, geen remsysteem of extra beveiliging, geschikt voor algemene hijs- en trekkracht toepassing.

De Lokhead Winch: Gewicht van 10.3kg, geschikt voor lijnen van 9-12.7mm, Krachtverhouding (twee snelheden) van 13.5:1 / 39.9:1, beschikt over een LH-remsysteem wat voorkomt dat ladingen onverwacht kunnen vallen. Ontworpen voor veeleisende en complexe rigging-scenario's. Geschikt voor zwaardere toepassingen binnen zowel boomverzorging, industrie of reddingsacties.

Art.	Code	Omschrijving
9108	AO	Harken Traction Winch 500
9108-L	AO	Harken Lokhead Winch 500



Inhoudsopgave

DTS - T5



8209-T5

Door boomverzorgers ontwikkelde bolder met de juiste afmetingen en toepassingsmogelijkheden. De bolder wordt m.b.v. een siorband aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt één of meerdere malen om de cilinder gewonden, e.e.a. afhankelijk van het gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. Deze bolder heeft een cilinder met een diameter van 100 mm. De achterplaat is glad en heeft een knik voor betere aansluiting met de stam.

Art.	Code	Omschrijving	WLL
8209-T5	AO	DTS compleet	10 kN
8209-S5	AO	DTS verv. band met lus 5 x 450 cm	

FTC - MicroCylinder 2.0



WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.



9106

De FTC Micro-cylinder 2.0 is de meest compacte en lichtgewicht bolder in zijn klasse. Deze bolder wordt met behulp van een spanband aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt één of meerdere malen om de cilinder gewonden, afhankelijk van het gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. Een ring aan de bovenkant maakt hijsen mogelijk. Twee geleidepennen aan het uiteinde van de cilinder om het touw goed op zijn plek te houden. Deze bolder is geheel gemaakt van aluminium wat ervoor zorgt dat het de lijn niet verbrandt. De FTC Micro-cylinder 2.0 wordt compleet geleverd met spanbanden en opbergkist. De cilinder heeft een diameter van 75 mm. Gewicht: 3.8 kg zonder kist.

Art.	Code	Omschrijving	WLL
9106	BO	FTC Mycro-Cylinder 2.0	8 kN

Treerunner



8555

De bolder wordt m.b.v. een siorband aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt één of meerdere malen om de cilinder gewonden, e.e.a. afhankelijk van het gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. Deze bolder heeft een cilinder met een diameter van 75 mm. De achterplaat is geknikt voor een betere aansluiting en heeft 4 beschermrubbers om de stam te beschermen.

Art.	Code	Omschrijving	WLL
8555	BO	Treerunner compleet	7.5 kN
8555-S	BO	Treerunner verv. band	

TreeUp - Lijnrem / Afvangbolder



by PROTEKT



9100

Een lichtgewicht stalen bolder van TreeUp voor het afvangen van bomen en takken. De bolder wordt met behulp van de spanband aan de boomstam bevestigd. 2 uitneembare rubberen blokken beschermen de stam. De vanglijn wordt één of meerdere malen om de cilinder gewonden, afhankelijk van het gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. De TreeUp lijnrem wordt compleet met banden geleverd.

Art.	Code	Omschrijving	WLL
9100	BE	TreeUp compleet	10 kN

Inhoudsopgave

Notch - Rapid Rig / Backbone

De Notch Rapid Rig is een eenvoudig verbindingsalternatief voor het koppelen en ontkoppelen van een lijn. Wordt zeer gemakkelijk en snel geïnstalleerd en verwijderd. Het stroppen van een lijn is hiermee mogelijk en deze setup heeft niet de nadelige belastingeffecten die optreden bij het choken met een karabijnhaak. De Notch Rapid Rig heeft een massief gesmede stalen constructie en heeft een breuksterkte van 65kN. De maximale lijndiameter is 13 millimeter.

De Backbone is een snelle simpele verbinding voor lijnen en stroppen, eenvoudig door te lussen en aan te haken, ook met meerdere stroppen.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte
9561	BE	Notch Rapid Rig	62 kN
9112	BE	Backbone mini	20 kN
9111	BE	Backbone	20.4 kN

9112




9111



NOTCH



9561

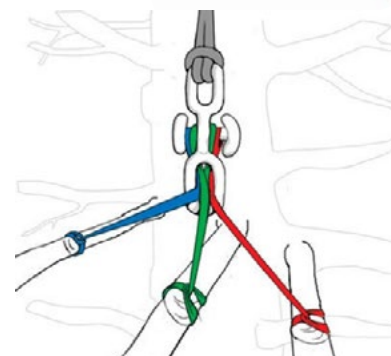

Climbing Technology - Afdaalacht

De Otto Rescue Steel is een grote RVS afdaalacht met extra haken om meer wrijving te geven bij verschillende belastingen en lijndiameters. Deze acht heeft een minimale breuksterkte van 40 kN en een gewicht van 724 gram. Te gebruiken voor lijnen met een diameter van 9-16 mm.

De Otto Rescue lichtmetalen abseilacht heeft extra haken ofwel oren om meer wrijving te geven bij verschillende belastingen en lijndiameters. Geschikt voor enkele en dubbele lijnen. Deze acht heeft een minimale breuksterkte van 40 kN en een gewicht van 243 gram. De acht is geschikt voor lijnen met een diameter van 9-13 mm.

Art.	Code	Omschrijving	SWL
8098-S	BO	Acht Groot RVS	40 kN
8098	BO	Acht Groot Aluminium	40 kN



8098-S

CT
climbing
technology

8098

Notch & TreeUp - Port-A-Wrap

Deze lichtgewicht, compacte afvangankers zijn te gebruiken in elke richting. Voorzien van een dop ter bescherming van de boom. De afvangankers kunnen met een strop aan de boom worden bevestigd. De TreeUp en de Notch Port-A-Wrap M zijn geschikt voor lijnen met een diameter tot 14 mm. De Notch Port-A-Wrap L is geschikt voor lijnen met een diameter tot 19 mm.

Art.	Code	Omschrijving	SWL
8561	BE	TreeUp Port-A-Wrap	3 kN
9114-M	BE	Notch Port-A-Wrap M	8.9 kN
9114-L	BE	Notch Port-A-Wrap L	8.9 kN

NOTCH



9114-M



8561

TreeUP
by PROTEKT

◀ Inhoudsopgave

Notch - Triple Thimble - Ultra Sling

NOTCH

Deze 3/4" / 19 mm Tenex Tec Ultra Sling is voorzien van een ingesplitste Notch Thimble met drie openingen. Dit systeem is geschikt voor het zwaardere afvangwerk omdat het block veel wrijving creëert, hiermee wordt de kracht beter verdeeld over ankerpunt en lijnrem en komt er minder belasting op het vangpunt. De openingen in het block zijn enkel of alle drie te gebruiken, afhankelijk van hoeveel wrijving er gewenst is. De Ultra Sling heeft een bruikbare lengte van 275 centimeter. Dit systeem is eenvoudig in gebruik. Breuksterkte is: 62 kN. Wordt geleverd met levenslange garantie op productiefouten.


Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte
9564-T	BE	Rope Logic Triple Thimble Ultra Sling	62 kN

Notch - Logic Thimble - Ultra Slings

Deze Rope Logic Ultra Ring Sling is gemaakt voor eenvoudig afhang werk. Gooi geen tijd meer weg met het maken van gecompliceerde knopen, maar haal je touw gemakkelijk door de pocket heen en je kan beginnen met afhangen. De bruikbare lengte beschikt over 182,88 centimeter en de totale lengte is 213 centimeter.


Art.	Code	Omschrijving	Diameter	Breuksterkte
9591-U	BE	Rope Logic Ultra Sling	13mm	44.5 kN
9592	BE	Rope Logic Ultra Sling	16mm	71.0 kN
9563	BE	Rope Logic Ultra Sling	19mm	93.4 kN

FTC - O'Ring 2 Sling

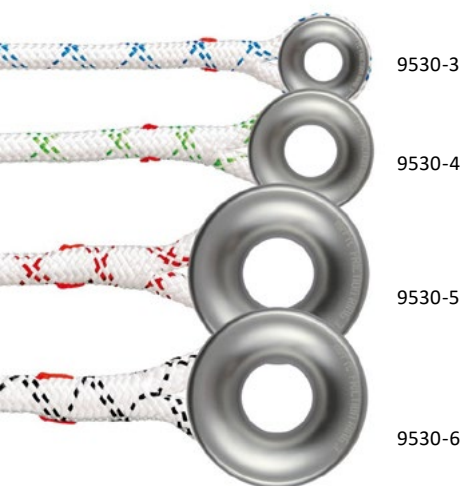FTC TREE
WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.

Er bestaat hele reeks O'RING 2-stroppen, ze kunnen worden gebruikt als hoofdanker of als omleiding bij het afvangen. De O'RING varianten van 16 en 18 mm zijn perfect als hoofdankers, terwijl de O'RING uitvoeringen van 12 en 14 mm vooral kunnen worden gebruikt voor omleidingen. Ze zijn zeer licht, flexibel en hun lengte helpt de klimmer met een gemakkelijke en snelle plaatsing. De O-rings voldoen aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Art.	Code	Omschrijving	WLL	Lengte	MBS	Max Ø
9530-3	BO	Ø12 O-ring 2 sling	5.5 kN	3 mtr	62 kN	14 mm
9530-4	BO	Ø14 O-ring 2 sling	7.8 kN	4 mtr	62 kN	20 mm
9530-5	BO	Ø16 O-ring 2 sling	9.8 kN	5 mtr	62 kN	28 mm
9530-6	BO	Ø18 O-ring 2 sling	11.2 kN	6 mtr	62 kN	28 mm

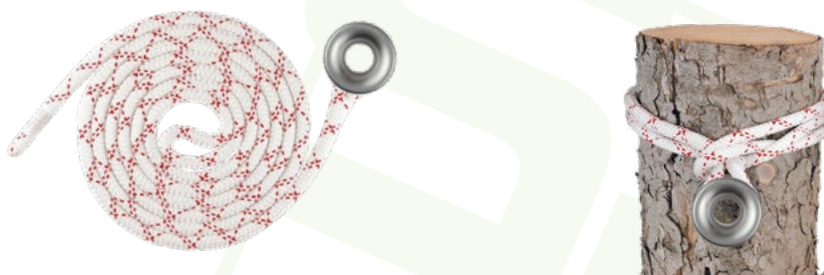

Yale - Dead Eye Sling

YALE
CORDAGE

Dead Eye slings van Yale gemaakt van Double Braided Esterlon polyester. De strop is geschikt om een timmermanssteek te leggen. Voorzien van een ingesplitste lus aan één zijde, de andere zijde is getakeld afgewerkt. Deze Dead Eye sling is buitengewoon sterk en soepel en dus erg gemakkelijk te knopen. Zeer geschikt voor gebruik in een afvangsysteem. De maximale stamomtrek verschilt per Dead Eye sling en varieert van 50 - 100cm.

Art.	Code	Omschrijving	Ø	Lengte	MBS	Omtrek
8528-24	BE	Dead Eye Sling Geel	14mm	240cm	62kN	50cm
8524-24	BE	Dead Eye Sling Oranje	16mm	240cm	76kN	50cm
8524-48	BE	Dead Eye Sling Oranje	16mm	480cm	76kN	100cm
8530-30	BE	Dead Eye Sling Blauw	19mm	300cm	91kN	65cm
8530-48	BE	Dead Eye Sling Blauw	19mm	480cm	91kN	100cm

Andere uitvoeringen leverbaar op aanvraag

Inhoudsopgave

Edelrid - Sling

Stevige veelzijdige eindloze polyester hulpstroppen van Edelrid met verschillende lengtes en een breedte van 25 millimeter. De breuksterkte bedraagt altijd 30 kN. Deze sling voldoet aan EN 354 en EN 795B.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte	Lengte
7527-60	BE	25mm - Rood	30 kN	60 cm
7527-80	BE	25mm - Ice mint	30 kN	80 cm
7527-120	BE	25mm - Groen	30 kN	120 cm
7527-150	BE	25mm - Rood	30 kN	150 cm
7527-200	BE	25mm - Zwart	30 kN	200 cm



Notch - Speedline kit

De Notch Speedline Kit is een set slings met haken waarmee snel en effectief takken vanuit de boom naar beneden kan worden afgeleden. Deze set bestaat uit 3 buisvormige nylon slings van 65 centimeter en 3 van 100 centimeter. Deze slings hebben een veilige werklust van 29 kN. Voorzien van aluminium snaphooks met een veilige werklust van 33 kN. Doordat de slings gestropt zijn is het mogelijk ze te draaien, dit is belangrijk om slijtage te voorkomen. Inclusief opbergsling voor gemakkelijk transport of om aan de gordel te hangen.

Art.	Code	Omschrijving	Breuksterkte
9306	BE	Notch Speedline kit 6 pack	33 kN



Rondstrop eindloos

Sterke polyester eindloze hijsbanden geschikt voor veelzijdig gebruik. De stroppen voldoen aan EN 1492-2.

Art.	Cod	Omschr.	Breuksterkte	VWL	Lengte
7540	BE	Groen	140 kN	20 kN	1/ 1.5/ 2/ 3 mtr
7541	BE	Geel	210 kN	30 kN	2/ 3 mtr
7542	BE	Grijs	280 kN	40 kN	3 mtr



Chokerstroppen met twee lussen

Polyester stroppen, voorzien van twee lussen. De stroppen voldoen aan EN 1492-1.

Art.	Code	Omschr.	Breuksterkte	VWL	Lengte
8214	BE	3.0	70 kN	10 kN	1 / 1.5 / 2 / 3 mtr
7544	BE	6.5	140 kN	20 kN	2 mtr
7545	BE	6.5	140 kN	20 kN	3 mtr




Inhoudsopgave

Sena - Headsets

Sena headsets zijn gehoorbeschermende communicatieoplossingen van hoge kwaliteit. Iedere headset heeft zijn eigen kwaliteiten, het is daarom belangrijk om de juiste headset te kiezen voor jouw wensen en behoeften. De icoontjes hieronder geven kort en krachtig weer over welke kwaliteiten een headset beschikt. Daarnaast worden deze nog eens in de geschreven teksten toegelicht.

-  De headset kan verbinden naar een bluetoothapparaat of telefoon en o.a. bellen of muziek luisteren via bluetooth.
-  De 4-in-1 groep intercomfunctie. Verbind 4 compatibele headsets met elkaar en communiceer in een groep.
-  Sena Mesh Intercom Network. Open Mesh: Verbind een oneindig aantal gebruikers. Group Mesh: Tot 24 personen!
-  Omgevingsbewustzijntechnologie. Hoor de omgeving in jouw headset. Zo ben je altijd bewust van waarschuwingsgeluiden.
-  Direct aan te sluiten op jouw portofoon met een stekkertje. De headset beschikt zelf over een portofoon!
-  Ontvang direct FM op de Sena headset. Luister naar al jouw favorieten radiokanalen en sla deze op voor later!

Sena - Cast



De Sena Cast is een geavanceerd gehoorbeschermend communicatie apparaat met een groot aantal connectiemogelijkheden. Er zijn twee varianten. De headset (-34 dB SNR) die zonder helm gedragen kan worden en de helm-adapter (-30 dB SNR) die op vrijwel iedere helm past door middel van het Euroslot systeem.

De Cast heeft twee manieren van communiceren. Hij kan direct worden aangesloten op een portofoon door middel van een portofoonstekker en draadloos verbinden met het Mesh Intercom Network van Sena.

Het Mesh Intercom Network is te verdelen in Open Mesh en Group Mesh. Bij Open Mesh kunnen een bijna oneindig aantal gebruikers tegelijk communiceren op een open netwerk. Het signaal wordt doorgegeven van headset naar headset, hierdoor is er een bereik van 1.1 km haalbaar. Bij Group Mesh kunnen 24 deelnemers in een sub-kanaal communiceren. Er zijn in totaal 9 sub-kanalen beschikbaar. Zo kunnen teams onderling op de werklocatie hun eigen kanaal gebruiken.

De Sena Cast kan via Bluetooth verbinden met een twee mobiele telefoons tegelijkertijd. U kunt via de headset gebelt worden, bellen en muziek luisteren via jouw favoriete apps.

Met de ingebouwde FM-radio kun jij direct radiokanalen ontvangen, luisteren en opslaan tijdens het werk.

Door de Ambient-mode kun je omgevingsgeluiden horen in jouw headset op een gedempt niveau. Dit kan handig zijn in een omgeving met veel werkverkeer of wanneer er bijvoorbeeld waarschuwingssignalen worden gegeven door machines.

Full-Duplextechnologie maakt het mogelijk om gelijktijdig te communiceren op één kanaal. Hierdoor hoeft er geen push-to-talk knop ingedrukt te worden en kunnen jij en jouw collega's dus handsfree met elkaar communiceren.

Verbind jouw headset met de Smartphone app van Sena om nog meer mogelijkheden te ontgrendelen. Programmeer vooraf jouw FM-frequenties, stel volumes in, snel-kiesopties en nog veel meer!

Wil jouw collega **meedoen op het Mesh Intercom Network** en heeft hij geen headset die de Mesh-Intercom ondersteunt? Dan raden wij een **Mesh-port Blue** aan. Dit apparaat maakt jouw niet Mesh bluetoothheadset compatibel met het Mesh-netwerk van Sena.

Art.	Code	Omschrijving
3533	CO	Sena Cast met helmbevestiging
3532	CO	Sena vast met hoofdbeugel
3510-C	CO	Reserve Microfoon met schuimpje
3511-C	CO	Hygiëneset Sena Cast

Inhoudsopgave

Sena - Tufftalk M

De Sena Tufftalk M headset is een geavanceerd en gehoorbeschermend communicatieapparaat met een groot aantal connectiemogelijkheden. De headset die zonder helm gedragen kan worden (-31 dB SNR) en de helm-adapter die vrijwel op iedere helm past (-28 dB SNR). Hij kan zowel via het Mesh Intercom Netwerk als via de 4-in-1 Intercom communiceren.

Het Mesh Intercom Netwerk is te verdelen in Open Mesh en Group Mesh. Bij Open Mesh kunnen een bijna oneindig aantal gebruikers tegelijk communiceren op een open netwerk. Het signaal wordt doorgegeven van headset naar headset, hierdoor is er een bereik van 1.1 km haalbaar. Bij Group Mesh kunnen 24 deelnemers in een sub-kanaal communiceren. Er zijn in totaal 9 sub-kanalen beschikbaar. Zo kunnen teams onderling op de werklocatie hun eigen kanaal gebruiken.

Middels zijn Bluetooth intercomfuncties kunnen er 4 personen een gesprek voeren. Met behulp van de Full-Duplex technologie kunnen deze personen tegelijk met elkaar praten en hoeft er geen push-to-talk knop gebruikt te worden. Hij beschikt over een handsfree communicatie optie wanneer dit tijdens uw werk vereist is. De helm adapter versie is uitgevoerd met een eurosloot connector.

Er kunnen twee mobiele telefoons gelijktijdig gekoppeld worden. U kunt via een Bluetoothverbinding telefoneren en muziek luisteren. Met de FM-functie kunt u radiozenders ontvangen, luisteren en opslaan. Koppel uw Tufftalk M met de Sena app om het meeste uit uw instellingen te halen.

Art.	Code	Omschrijving
3537	CO	Sena Tufftalk M met steekbevestiging
3538	CO	Sena Tufftalk M met hoofdbeugel
3510	CO	Reserve Microfoon met schuimpje
3511-M	CO	Hygiëneset Sena Tufftalk M



Sena - Tufftalk Lite

De Sena Tufftalk Lite is een geavanceerd gehoorbeschermend communicatieapparaat. Er zijn twee varianten. De headset die zonder helm gedragen kan worden (-28 dB SNR) en de helm-adapter die vrijwel op iedere helm past (-27 dB SNR).

Middels zijn Bluetooth intercom functies kunnen er 4 personen een gesprek voeren. Met behulp van de Full-Duplex technologie kunnen deze personen tegelijk met elkaar praten en hoeft er geen push-to-talk knop gebruikt te worden. Hij kan zelfs met één andere niet-Sena bluetooth headset verbinden.

De Sena Tufftalk Lite kan via Bluetooth verbinden met twee mobiele telefoons tegelijkertijd. U kunt via de headset gebeld worden, bellen en muziek luisteren via jouw favoriete apps.

Met de ingebouwde FM-radio kun jij direct radiokanalen ontvangen, luisteren en opslaan tijdens het werk.

Verbind jouw headset met de Smartphone app van Sena om nog meer mogelijkheden te ontgrendelen. Programmeer vooraf jouw FM-frequenties, stel volumes in, snel-kiesopties en nog veel meer!

De helmadapter set past op iedere helm die beschikt over het Eurosloot systeem.

Art.	Code	Omschrijving
3530	CO	Tufftalk Lite met steekbevestiging
3531	CO	Tufftalk Lite met Hoofdbeugel
3511-L	CO	Hygiëneset Sena Tufftalk Lite



Inhoudsopgave

Sena - SPH10



3520

De Sena SPH-10 is een headset ontwikkeld om deel te nemen aan Sena Intercom gesprekken. Hij heeft geen geluidsdemping en is daardoor niet geschikt om in zeer luidruchtige omgevingen te gebruiken. De SPH-10 beschikt over een 4-weg Bluetooth-intercom om verbinding te maken met Sena's Bluetooth-uitgeruste apparaten. De SPH-10 kan via Bluetooth verbinding maken met uw smartphone. U kunt zowel bellen, gebeld worden en muziek luisteren via de headset. Verbind jouw headset met de Smartphone app van Sena om nog meer mogelijkheden te ontgrendelen.

Art.	Code	Omschrijving
3520	CO	Sena SPH10

Sena - Expand Mesh



3536

De Sena Expand Mesh is een headset ontwikkeld om via het Mesh Intercom netwerk te communiceren. Hij heeft geen geluidsdemping en is daardoor niet geschikt om in zeer luidruchtige omgevingen te gebruiken. Het Mesh Intercom Netwerk is te verdelen in Open Mesh en Group Mesh. Bij Open Mesh kunnen een bijna oneindig aantal gebruikers tegelijk communiceren. Bij Group Mesh kunnen 24 deelnemers in één sub-kanaal communiceren. Er zijn in totaal 9 sub-kanalen beschikbaar. Full-Duplex-technologie maakt het mogelijk om gelijktijdig te communiceren op één kanaal.

De Sena Expand Mesh kan via Bluetooth verbinden met twee mobiele telefoons tegelijkertijd. U kunt via de headset bellen en muziek luisteren via jouw favoriete apps. Verbind jouw headset met de smartphone app van Sena om nog meer mogelijkheden te ontgrendelen.

Art.	Code	Omschrijving
3536	CO	Sena Expand Mesh

Sena - Meshport Blue MP-02 Adapter



3542

De Meshport Blue maakt het mogelijk om met reguliere oortelefoons en koptelefoons mee te praten over het Sena Mesh Intercom™ Netwerk. U kunt bijvoorbeeld Apple AirPods of een BT-com van Protos koppelen met de Meshport Blue. De Meshport blue staat in verbinding met het Mesh Intercom™ netwerk en verbind uw headset door, hierdoor kunt u toch meepraten op het Mesh netwerk.

De Meshport Blue slaat daarmee een brug tussen mensen met een Sena headset en mensen zonder een Sena headset. De Meshport Blue heeft een gesprekstijd van 8u en een stand-by tijd van 250u. De 1200 mAh batterij heeft een laadtijd van +/- 2 uur. Het bereik is 800 meter maar kan worden uitgebreid tot 3000m met 6 Meshports.

De Meshport Blue kan tevens als versterker dienen van uw huidige Mesh netwerk. Plaats hem op een bouwterrein tussen de verdiepingen om het Mesh Netwerk uit te breiden op uw locatie.

Art.	Code	Omschrijving
3542	CO	Sena Meshport Blue

Sena - Talkie



3535

De Sena Talkie is een compact, handsfree communicatieapparaat met microfoon, speaker en een sterke accu dat werkt via het Mesh-netwerk, waardoor twee-zijdige communicatie mogelijk is zonder push-to-talk. Het apparaat heeft Advanced Noise Control™ voor duidelijke communicatie in winderige omstandigheden, is IPX7-waterdicht, weegt slechts 71 gram en biedt een bereik tot 1500 meter. Met meerdere montageopties en verwisselbare covers.

Art.	Code	Omschrijving
3535	CO	Sena Talkie

Inhoudsopgave

Hellberg - Local 446

De Hellberg Local 446 is een gehoorbescherming (-30 dB SNR) met ingebouwde portofoon. Hij maakt gebruik van het PMR446 kanaal en beschikt over 16 licentievrije radiokanalen. Met de VOX technology kan er handsfree gesproken worden over de portofoon.

Daarnaast beschikt de Local 446 over Active Listening waardoor omgevingsgeluid hoorbaar is in de headset. Hierdoor ben jij je meer bewust van jouw omgeving. De Local 446 is IP56 gewaardeerd en heeft een gebruiksduur van 12 uur.

Art.	Code	Omschrijving
3550	BE	Hellberg Local 446 met helmbevestiging
3551	BE	Hellberg Local 446 met hoofdbeugel



Hellberg - Local / Local 2

De Hellberg Local 2 is een gecombineerde gehoorbescherming en communicatietool met Active Noise Cancelling, geschikt voor luide werkomgevingen (SNR -30 dB). Hij via Bluetooth met twee telefoons tegelijk verbinden, waardoor je zowel kunt bellen als muziek luisteren.

De headset heeft een ingebouwde portofoon voor communicatie op 16 licentievrije radiokanalen (PMR 446). De VOX-technologie van Hellberg maakt het mogelijk om handsfree te werken. Spraak wordt geactiveerd zodra er geluid wordt gedetecteerd. De mate van geluidsdetectie kan worden ingesteld op 5 niveaus. Het is aan te raden dit bij iedere klus op het gewenste niveau in te stellen.

Met de Active Listening functie blijf je alert op omgevingsgeluiden. De Local 2 heeft een IP56-classificatie, is zo goed als stofdicht, en waterbestendig. Wordt geleverd met twee accupakketten. Kan worden aangesloten op een extern apparaat door middel van een AUX-kabel.

Art.	Code	Omschrijving
3553	BE	Hellberg Local 2 met helmbevestiging
3554	BE	Hellberg Local 2 met hoofdbeugel



Peltor - Litecom / Litecom Plus / WS Litecom plus BT

De Peltor WS Litecom PLUS BT is een gehoorbeschermende headset (-32 dB SNR). Hij beschikt over een Bluetoothverbinding en een ingebouwde PMR446 portofoon. Hierdoor kun jij zowel bellen en muziek luisteren via jouw smartphone als communiceren via 16 licentievrije en 121 (sub)radiokanalen. Hij werkt zonder push-to-talk knop.

Hij beschikt over Active-listening waardoor jij op de hoogte blijft van geluiden in de omgeving. De headset is daarnaast IP56 gewaardeerd en heeft een accutijd van 20 uur. Via een AUX-kabel kan hij aangesloten worden op een extern apparaat.

De Peltor Litecom Plus beschikt net als de PLUS BT over een ingebouwde PMR446 Portofoon, Aux-poort, Active-Listening en een IP56 waardering. Er kan zonder push-to-talk knop gecommuniceerd worden. Hij heeft echter geen Bluetooth functionaliteit.

De Peltor Litecom beschikt alleen over een PMR446 portofoon en Aux-poort om externe apparaten aan te sluiten.

Art.	Code	Omschrijving	Bluetooth
3315-WH	BO	Peltor Litecom WS PLUS BT met hoofdbeugel	Ja
3315-WS	BO	Peltor Litecom WS PLUS BT met helmbevestiging	Ja
3315	BO	Peltor Litecom Plus met hoofdbeugel	Nee
3315-H	BO	Peltor Litecom Plus met helmbevestiging	Nee
3317	BO	Peltor Litecom met hoofdbeugel	Nee
3316	BO	Peltor Litecom met helmbevestiging	Nee



Inhoudsopgave

Protos - Pfanner Integral

PROTOS
integral



1950



1949



1951



1949-O



1952



1949-R



1952-Z



1949-Z



1957



1953



1985-G



1985-O



1985-R



1985-Z



1984



1982-GR

De Pfanner Protos is veiliger en comfortabeler dan gewone helmen. Het vizier en de gehoorkappen zijn geïntegreerd. Voorzien van nekbescherming. Ook heeft deze helm een ventilatieschuif. De maat is te verstellen van 54 tot 62 cm hoofdomtrek. Voldoet aan EN 397, de kinband met magneetsluiting voldoet aan EN 12492.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
1949-O	AE	Protos Integral Forest	Oranje
1949-R	AE	Protos Integral Forest	Rood
1949-Z	AE	Protos Integral Forest	Zwart
1949	AE	Protos Integral Forest	Zwart-rood
1950	AE	Protos Integral Forest	Rood-geel
1951	AE	Protos Integral Forest	Rood-grijs
1952	AE	Protos Integral Forest	Oranje-grijs
1952-Z	AE	Protos Integral Forest	Zwart-geel
1953	AE	Protos Integral Forest	Oranje-geel
1962	AE	Bril	Helder
1962-G	AE	Bril	Grijs
1962-O	AE	Bril	Oranje
1962-Y	AE	Bril	Geel
1957	AE	Kinband Protos	

Andere kleuren op aanvraag



1962-G



1962-Y



1962-O



1962

Protos - BT-Com

Bluetooth BT-com communicatieset voor de Protos helm. Deze set garandeert een storingsvrije communicatie tussen maximaal 4 personen. Dankzij de Bluetooth technologie kan deze probleemloos gebruikt worden zonder kabels en wel met een bereik van meer dan 600 meter in open veld. De microfoon dempt het omgevingsgeluid voor optimale communicatie. De BT-Com is eenvoudig met slechts één vinger te bedienen door middel van één multifunctionele knop en volumeregeling. Te verbinden met je smartphone om te bellen of muziek te streamen. Met de meegeleverde USB-kabel kan de set eenvoudig worden opgeladen via elke USB-poort. Gewicht met accu is slechts 42 gram.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
1985-Z	AE	BT-Com Protos	Zwart
1985-G	AE	BT-Com Protos	Neon geel
1985-O	AE	BT-Com Protos	Oranje
1985-R	AE	BT-Com Protos	Rood

Protos - Gehoorbescherming

Protos gehoorbeschermer met hoofdbeugel welke te gebruiken is in combinatie met de Protos BT-Com en Protos veiligheidsbrillen. De hoofdbeugel is extreem lichtgewicht en is voorzien van een speciale padding waardoor er geen drukpunten ontstaan. Gemakkelijk op te bergen doordat deze op te vouwen is. De hoofdbeugel is ook te verkrijgen zonder gehoorbeschermers. De set is exclusief bril en clips.

Art.	Code	Omschrijving
1984	AE	Hoofdbeugel voor gehoorbeschermer
1982-GR	AE	Gehoorbeschermer met hoofdbeugel

Inhoudsopgave

Petzl - Vertex Vent

De binnenhelm van de Vertex Vent bestaat uit een bandenstel, samen met de instelbare luchtopeningen zorgt dit voor een goed ventileerbare helm. Het gewicht is 490 gram. De vele opties zorgen er voor dat het een modulaire helm is, inzetbaar in vele toepassingen. De hoofdband van deze helm kan snel en nauwkeurig op maat worden afgesteld met 2 instelwielletjes aan de zijkant, het zogeheten Center-Fit. De nekband is d.m.v. het FLIP&FIT-systeem in te klappen waardoor de helm makkelijker op te bergen is. Gehoorbeschermers met steekbevestiging en Pixa hoofdlampen kunnen direct in deze helm worden gestoken net als de vizieren. De sterkte van de kinband is instelbaar, daarom voldoet deze helm aan zowel EN397 als EN12492.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8391-G	BO	Vertex Vent	Geel
8391-O	BO	Vertex Vent	Oranje
8391-R	BO	Vertex Vent	Rood
8391-GR	BO	Vertex Vent	Groen
8391-Z	BO	Vertex Vent	Zwart
8391-B	BO	Vertex Vent	Blauw
8391-W	BO	Vertex Vent	Wit

Petzl - Strato Vent

De Strato Vent heeft een binnenhelm van polystyrenschuim wat zorgt voor een comfortabele en lichte helm van slechts 415 gram. De luchtopeningen zorgen dit voor een goed ventileerbare helm. De vele opties zorgen er voor dat het een modulaire helm is, inzetbaar in vele toepassingen. De hoofdband van deze helm kan snel en nauwkeurig op maat worden afgesteld met 2 instelwielletjes aan de zijkant, het zogeheten center-fit. De nekband is d.m.v. het FLIP&FIT-systeem in te klappen waardoor de helm makkelijker op te bergen is. Gehoorbeschermers met steekbevestiging en Pixa hoofdlampen kunnen direct in deze helm worden gestoken, net als de vizieren. De sterkte van de kinband is instelbaar, daarom voldoet deze helm aan zowel EN397 als EN12492.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8395-G	BO	Strato Vent	Geel
8395-R	BO	Strato Vent	Rood
8395-W	BO	Strato Vent	Wit
8395-Z	BO	Strato Vent	Zwart

Petzl - Helm Vizieren / Toebehoren

Deze vizieren zijn eenvoudig op de Petzl helmen te plaatsen door middel van het Easyclip systeem welke standaard op de vizieren zit. Kravast en anti-condens. Het gaasvizier is extra lang, deze bieden uitstekende bescherming voor de ogen en het gelaat. De neklappen beschermen de nek tegen zon en regen.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8391-V	BO	Vizir	Helder
8391-VS	BO	Vizir Shadow	Donker
8391-VL	BO	Vizen lang	Helder
8391-VM	BO	Vizen lang Mesh	Donker
8395-NG	BO	Neklap	Geel
8395-NO	BO	Neklap	Oranje
8395-K	BO	Kindband normaal	Zwart
8395-XL	BO	Kinband extra groot	Zwart
9094	BO	Liner hat	M / L
9095	BO	Balaclava	M / L



8391-Z



8391-W



8391-O



8391-R



8391-GR



8391-G



8395-Z



8395-W



8395-R

9094



8391-VM



9095



8391-V



8391-VS

Inhoudsopgave

Edelrid - Tectum Air

EDELRID



De Tectum-Air is een veiligheidshelm van Edelrid. Deze veiligheidshelm heeft afsluitbare ventilatieopeningen en een groot aantal accessoires.

De buitenschaal van de Tectum-Air gemaakt van slagvast ABS-plastic, de binnenschaal van schokabsorberend EPS-materiaal. Door middel van de geïntegreerde hoofdlampclips en bevestigingspunten kan er een groot aantal accessoires worden bevestigd.

Het Wing-fit systeem bevat een draaiknop aan de achterzijde. Hiermee kun jij gemakkelijk de helm aanpassen naar jouw gewenste maat. De binnen voering en kinband zijn los verkrijgbaar en individueel te vervangen.

Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, rood en hi-vis geel. Reflecterende stickersets zijn los verkrijgbaar. De helm bevat een NFC-chip voor registratie en is geschikt voor hoofdmaten van 53 t/m 63 cm. Voldoet aan EN 397 & EN 12492.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8392-Z	BE	Edelrid Tectum Air	Zwart
8392-W	BE	Edelrid Tectum Air	Wit
8392-R	BE	Edelrid Tectum Air	Red
8392-HIG	BE	Edelrid Tectum Air	Hi-vis

Edelrid - Tectum Air Accessoires

Er zijn verschillende accessoires leverbaar voor de Tectum Air helm. Hieronder vind je een overzicht van deze accessoires:

- Helm vizier Helder. Een transparant vizier. Het beschermt de ogen tegen water en vuil tijdens het werk, EN 166.
- Helm vizier Donker. Een getint vizier. Beschermt tegen de zon en zoals het heldere vizier tegen water en vuil, EN 166 / EN 172
- Vizier beschermer. Wordt boven op de helm bevestigd. Zodra jij jouw vizier opklapt zit deze tussen de helm en de beschermkap. Dit voorkomt het krassen van het vizier wanneer deze niet in gebruik is.
- Het mesh vizier biedt bescherming en uitstekende ventilatie. Beschermt tegen kleine rondvliegende deeltjes zoals zaagsel.
- Gehoorbeschermer van Edelrid voor de Tectum Helm.
- Nekbeschermer. Beschermt tegen modder, vuil en regen. Heeft een UV-protectie van SPF +50 en een reflecterende afwerking.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8394-V	BE	Helm vizier	Helder
8394-D	BE	Helm vizier	Donker
8394-PR	BE	Vizier beschermer	
8394-M	BE	Helm vizier mesh gaas	Zwart
8394-G	BE	Gehoorbescherming	Zwart
8394-N	BE	Nek bescherming	Zwart/Grijs/Reflectie
8394-Z	BE	Zonneklep	Zwart
8394-P	BE	Hygiëne Set	

8392-Z

8392-R

8392-HIG

8392-W

8394-Z

8394-M

8394-N

8394-C

8394-G

8394-D

8394-PR

NEW



TECTUM & TECTUM AIR

Een moderne en uiterst veelzijdige veiligheidshelm met een hoog draagcomfort, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en NFC-tag. De robuuste ABS-buitenschaal en schokabsorberende EPS-binnenschaal bieden uitstekende impactbescherming. Dankzij 30mm Euroslot sleuven, hoofdlampclips en extra bevestigingspunten kan de helm eenvoudig worden aangepast met tal van accessoires. Tectum AIR heeft sluitbare ventilatie-openingen. De helmen zijn ook verkrijgbaar in high-visibility uitvoering.

TRIPLE-CERTIFICATIE

TECTUM: EN 397 + EN 50365 Type B, Class 1 + ANSI Z89.1 Type 1 Class E

TECTUM AIR : EN 12492 + EN 397 + ANSI Z89.1 Type 1 Class C

TREEREX II

Op basis van feedback van professionele gebruikers, wordt de reeds befaamde Treerex van Edelrid nu nog completer.

De vorm van de beenlussen kreeg een update voor een nog hoger draagcomfort. De opening van de D-ringen is nu meer dan 2x zo groot en ook de vorm werd verbeterd. De Treerex II komt standaard met SRT BRIDGE en EHBO-tasje en heeft een ingewerkte bungee voor je 'knee-cruiser'. Bovendien kan je dit harnas heel eenvoudig omvormen tot een integraal-harnas via de Vector X of Vector Y accessoires van Edelrid.

VERTICAL FREEDOM

EDELRID



NEW



Inhoudsopgave

KASK**Kask - Zenith - X Air**

Een lichtgewicht veiligheidshelm van Kask met 8 ventilatie-openingen. De DRY+ antibacteriële stof biedt maximaal comfort en snelle opname van vocht. Deze binnenstof is uitwasbaar en is los en vast te maken door middel van drukknoopjes. Ook is deze voering los verkrijgbaar. De Zenith-X Air is voorzien van een met leder gevoerde kinband met een ring om deze aan het harnas te kunnen bevestigen. De helm is voorzien van stevige clips voor de bevestiging van de meeste hoofdlampen met elastische banden. Het adaptive fit systeem zorgt voor een gepatendeerde maataanpassing voor veiligheid en comfort. De helm is verstelbaar tussen de 52 en 63 centimeter. De helm is voorzien van sleuven voor gehoorbescherming met steekbevestiging. Verschillende vizieren zijn verkrijgbaar. De Kask Zenith-X Air heeft een gewicht van 490 gram. *Voldoet aan de impact normen van standaard EN 397 én EN 12492 met de optionele EN 397 standaarden voor laterale (zijwaartse) vervorming en koude temperaturen. Voldoet ook aan: EN 50365.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8597-Z	BO	Kask Zenith X-air	Zwart
8597-W	BO	Kask Zenith X-air	Wit
8597-G	BO	Kask Zenith X-air	Geel
8597-O	BO	Kask Zenith X-air	Oranje
8597-R	BO	Kask Zenith X-air	Rood
8597-P	BO	Kask Zenith X-air	Roze
8597-OL	BO	Kask Zenith X-air	Olijfgroen
8597-B	BO	Kask Zenith X-air	Blauw

Toebehoren Kask Zenith & Primero

De vizieren zijn op de Kask Zenith helmen te plaatsen met de adapter. Krasvast en anti-condens. Het gaasvizier wordt gemonteerd met de beugel en de adapter. De beugel wordt op de adapter geplaatst. Het gaasvizier kan hierin geplaatst worden met de mogelijkheid snel en eenvoudig het vizier te wisselen.

De hoofdlampen van Kask zijn los te dragen of kunnen op de Kask Zenith of Plasma helmen worden geplaatst. De Sombrero en Neckshield beschermen tegen de zon.

Art.	Code	Toebehoren	Kleur
8596-C	BO	Vizier Clear + Adapter	Helder
8596-D	BO	Vizier Dark + Adapter	Donker
8596-M	BO	Vizier Mirror + Adapter	Spiegel
8596-F	BO	Gaasvizier metaal set (3-delig)	
8594-N	BE	Neckshield	
8594-1	AO	Hoofdlamp KL1	
8594-2	AO	Hoofdlamp KL2	
8594-3	AO	Hoofdlamp KL3	

Hellberg - Helium donker/blauw**HELLBERG**

De Hellberg Helium beschikt over een blauwe spiegelende of heldere lens. Deze beschermt voor 99.99% tegen UVA- UVB-straling. Beschikt over een anti-kras en anti-condenscoating. Door zijn slanke poten is deze bril geschikt om te dragen met gehoorbeschermers.

Art.	Code	Omschrijving
3192	BO	Hellberg Helium Donker/Blauw Veiligheidsbril
3190	BO	Hellberg Helium Clear Veiligheidsbril

Inhoudsopgave

Kask - Superplasma AQ

Deze lichtgewicht klimhelm van Kask is compact, comfortabel en goed ventilerend door zijn tien ventilatieroosters en zachte nylon hoofdband met ventilatie-openingen. De High-Tec 2Dry stof biedt maximaal comfort en snelle opname van vocht. Deze binnenstof is uitwasbaar, ook is deze voering los verkrijgbaar. De Superplasma AQ is voorzien een instelwiel aan de achterzijde voor een betere pasvorm. De helm is hiermee te verstellen van 51 cm tot 63 cm hoofdomtrek. Aan de helm is een ring bevestigd om deze aan een harnas te kunnen haken. Er zijn diverse uitbreidingen voor de helm te krijgen. Zo zijn er verschillen vizieren verkrijgbaar en met een adapter set zijn de Hellberg Secure gehoorkappen te monteren. De Kask Plasma AQ heeft een gewicht van 390 gram. Voldoet aan de impact normen van standaard EN 397 én EN 12492 met de optionele EN 397 standaarden voor laterale (zijwaartse) vervorming en koude temperaturen.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
8396-R	BE	Kask Superplasma AQ	Rood
8396-W	BE	Kask Superplasma AQ	Wit
8396-G	BE	Kask Superplasma AQ	Geel
8396-O	BE	Kask Superplasma AQ	Oranje
8396-OL	BE	Kask Superplasma AQ	Olijf groen
8396-RB	BE	Kask Superplasma AQ	Royal blauw
8396-B	BE	Kask Superplasma AQ	Donker blauw
8396-ZW	BE	Kask Superplasma AQ	Zwart

Toebehoren Kask superplasma AQ helmen

De vizieren zijn op de Kask Plasma AQ te plaatsen met de adapter. Krasvast en anti-condens. De rubberen rand aan de bovenzijde zorgt ervoor dat de bovenkant goed afsluit tegen vocht e.d. De vizieren zijn slagvast, zelfs bij extreme temperaturen.

Art.	Code	Toebehoren	Kleur
8396-V	BE	Vizier	Helder
8396-D	BE	Vizier	Donker
8396-M	BE	Vizier	Spiegel
8396-B	BE	Adapter voor gehoorbescherming	



8396-M



8396-D



8396-V



8396-B

Hellberg - gehoorbeschermers en accessoires

De Hellberg Secure is een lichtgewicht gehoorbeschermer. Deze gehoorbeschermer heeft een steekbevestiging en past op de meeste helmen. Is te combineren met de Hellberg Safe-2 viziersystemen, die ook op de meeste klimhelmen te gebruiken zijn.

Art.	Code	Omschrijving	Demping SNR
3238	BE	Hellberg Secure 2C	29 dB (A)
3237	BE	Hellberg Secure 3C	32 dB (A)
3238-H	BE	Hellberg Secure 2 Hygiene-set	
3237-H	BE	Hellberg Secure 3 Hygiene-set	
3238-V	BE	Drager voor vizier Flex laag model	
3239	BE	Hellberg Safe kunststof gaasvizier	
3239-K	BE	Hellberg Geëst RVS gaasvizier	



Hygiene set



3239



3239-K

3237



3238-V



3238

Inhoudsopgave

Peltor 3M - G3000N Solaris



G3000N-O



G3000N-G



G3000N-W



V5B



V5F-1



V5B



X2P3



X1P3



X3P3



X4A



X5P3



Een lichtgewicht helm met ventilatieopeningen. De helm is voorzien van een UV-indicator, waardoor bij keuring niet meer op leeftijd gelet hoeft te worden. De indicator verkleurt en het is direct zichtbaar of de helm nog voldoet. Het hoofdbandenstel kan omgedraaid worden, zodat de klep naar achteren wijst. Peltor gehoorbeschermers met P3E sluiting kunnen direct in de helm worden gestoken. Op bestelling ook verkrijgbaar in de kleuren rood, groen en blauw. Voldoet aan EN-397.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
G3000N-O	BO	3M Helm	Oranje
G3000N-W	BO	3M Helm	Wit
G3000N-G	BO	3M Helm	Geel

Peltor 3M - Vizieren

Vizieren voor montage op de G3000N helmen. De beugel is op de gehoorbeschermers te plaatsen. De losse schermen kunnen gemakkelijk op de beugel geplaatst worden.

Art.	Code	Omschrijving
V5	BO	Beugel voor helmontage
V5B	BO	Kunststof gaasvizier voor V5
V5C	BO	RVS gaasvizier voor V5
V5F-1	BO	Acetaat vizier voor V5

Peltor 3M - gehoorbeschermers

Comfortabele lichtgewicht gehoorbeschermers met een modern design en laag profiel. De innovatieve dempkussens en spacer zorgen voor een betere demping. De afdichting en binnenschelp zijn vervangbaar.

Art.	Code	Hoofdbeugel	Demping SNR
X1A	BO	Groen	27 dB(A)
X2A	BO	Geel	31 dB(A)
X3A	BO	Rood	33 dB(A)
X4A	BO	Lime Compact	33 dB(A)
X5A	BO	Grijs	37 dB(A)

Art.	Code	Helmbevestiging	Demping SNR
X1P3	BO	Groen	26 dB(A)
X2P3	BO	Geel	30 dB(A)
X3P3	BO	Rood	32 dB(A)
X4P3	BO	Lime Compact	32 dB(A)
X5P3	BO	Grijs	36 dB(A)

Petzl - Verlichting



5978



5975-B



5999



5995



5991-H



5996



De Petzl Tikina is een hybride lamp met drie standen van 7 lm, 100 lm en 300 lm met een bereik van 65m. Inclusief hoofdband en 3x AAA batterij welk 2-100 branduren meegaan. IPX4 weerbestendig.

Petzl Aria 1 is ontwikkeld voor professionals. Drie standen 7 lm, 100 lm en 350 lm. Inclusief hoofdband. en 3x AAA batterij. Welke 2 - 100 branduren mee gaan. IP67 (water en stofdicht), valbestendig tot 2 meter.

De Aria 2R is een upgrade versie met 450 lm en een accu!

Petzl Swift Pro, 1100 lumens en een bereik tot 155 meter. Twee standen: Standard en Reactive mode. Reactive meet het licht dat terug reflecteert en past de lichtbron automatisch op de situatie aan. Minimaal 7 branduren in reactive modes. Geleverd met hoofdband en accu.

Art.	Code	Omschrijving
5975-B	BO	Petzl Tikina Blauw
5978	BO	Petzl Swift Pro + 2350 mAh Accu
5996	BO	Petzl Aria 1
5999	BO	Petzl Aria 2R + 1250 mAh Core accu
5995	BO	Petzl Accu Core
5991-H	BO	Petzl Helm adapter Tikina, Aria, Swift

Inhoudsopgave

3M - Halfgelaatsmasker 7502

Een comfortabel halfgelaatsmasker van 3M. De filters worden snel geplaatst d.m.v. een bajonetsluiting. Met vernieuwd uitademventiel dat de ademweerstand reduceert en zorgt voor minder warmteopbouw.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3260	BO	Halfgelaatsmasker 7502	S / M / L

3M - Volgelaatsmasker 6800

Volgelaatsmasker, voorzien van het 3M Cool Flow Valve dat de warmteopbouw binnenin het masker helpt te verminderen. Dit masker heeft een dubbele bajonetsluiting en een ophangstelsysteem met vier hoofdbanden. Het gelaatsstuk is van zacht en hypoallergeen elastomeer. De lens over het hele gelaat is van polycarbonaat en is kras- en schokbestendig. Voorzien van een dubbel filter. Voldoet aan: EN136 klasse 1.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3256	BO	Volgelaatsmasker 6800	Universeel

3M - Filters

De filters worden snel geplaatst d.m.v. een bajonetsluiting. De filterkap wordt gebruikt om het P (stof) voorzetfilter op het filter te plaatsen. De filters worden alleen per set geleverd.

Art.	Code	Omschrijving
3262	BO	Filterkap
3263	BO	P3 inlegfilter 5935 (voor op ABEK filter)
3264	BO	Abek1 filter
3259-3	BO	P3 filter 2135 (schijfjes)
3259-2	BO	P2 filter (casette)

3M - M-407 Vizierhelm

Vizierhelm van vlambestendige Nomex met polyamide brandwerende gelaatsafdichting / schouderbescherming. Deze helm is te gebruiken met de TR-302 E motor-unit. Wanneer aangesloten op deze motorunit voldoet deze aan de nominale beschermingsfactor: 500 (EN12941 TH3). De luchtstroom in de hoofdkap is te bedienen voor meer controle en comfort door middel van een luchtstroomregelaar. Geïntegreerde bescherming van de luchtwegen, hoofd en gezicht. Deze helm is eenvoudig en compleet op maat te maken dankzij zijn volledig instelbare hoofdband enstel. De 3M M-407 voldoet aan CE EN 397.

Art.	Code	Omschrijving
3273	BO	Vizierhelm

3M - S-533 Hoofdkap

Een comfortabele hoofdkap met een uitstekende luchtdoorstroming. Deze kap zorgt voor weinig ademweerstand en weinig druk op het gelaat. Het vizier vertekent niet en biedt een uitstekend zichtveld. De S-533 bedekt hoofd, gezicht, nek en schouders. Te combineren met de TR-302 E motor-unit.

Art.	Code	Omschrijving
3271	BO	Hoofdkap

3M - TR-315E Starterkit Motorunit

Deze starterkit van 3M is een veelzijdig ademhaling systeem, ideaal voor gebruik in kleine ruimtes. De kit bestaat uit de TR-302 E motor-unit, een zelfaanpassende ademhalingslang, een luchtstroomindicator, stofdeeltjesfilter, standaard riem en batterijpack incl. batterijlader kit. Voorzien van een audio-visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning. Een venster op de unit duidt aan welk filter er in gebruik is. Gewicht: 1095 gram

Art.	Code	Omschrijving
3274	BO	Starterkit TR-315E

3M



3260

3262



3256

3263
3259-2

3259-3



3264



3273



3271



3274



◀ Inhoudsopgave

Overall



3412



3413

Biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6). Voorzien van latexvrij elastiek voor meer bewegingsvrijheid. De 3413 heeft een ademend gedeelte op de rug voor ventilatie. EN 4126, EN 1073-2, EN 1149-5.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3412	BO	Overall 8200	M-XXXL
3413	BO	Overall 8250	M-XXXL

Nitril Handschoenen

Handschoen met nitril-coating. Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden. Antislip profiel voor betere grip. EN 388, EN 374A, 4101.



3414

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3414	BO	Nitril handschoenen	S-XL

Ansell - Glove connector AlphaTec

Deze glove connectors zijn een eenvoudige oplossing om chemische handschoenen op overalls te bevestigen zodat er een vloeistofdichte afsluiting tussen handschoen en manchet ontstaat. Deze connectors zijn snel en eenvoudig aan te trekken en hebben een geribbeld kegeltje en kraag voor een stevige bevestiging. Geschikt voor chemische handschoenen met uiteenlopende diktes. Getest volgens ISO 17491-3:2008.



3419

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3419	BO	Glove connector per set van 2	Universeel

Ansell - TouchNTuff Handschoen

De Ansell TouchNTuff zijn stevige ongepoederde wegwerphandschoenen gemaakt van nitril. Ze zijn door de unieke Thin Nitrile Technology eenvoudig aan te trekken en hebben een stevige grip op natte en droge voorwerpen. De lengte is 240 mm, de dikte 0,12 mm. Worden geleverd per 100 stuks in een dispenser. Kleur: groen. Voldoen aan: AQL 1,5 (EN 374) en EN 1149.



3064

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3064	BO	Ansell TouchNTuff	M / L / XL

Onderhandschoen Interlock

Witgebleekte onderhandschoenen met recht manchet. Deze Interlock handschoenen zijn gemaakt van 100 procent katoen.



3418

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3418	BE	Interlock per 12 paar	8 / 9 / 10 / 11

Inhoudsopgave

Towa - Active Grip Advance

Deze gebreide nylon handschoen met nitril coating is erg slijtvast. De coating is dun waardoor er een goed "vingergevoel" is en ruw genoeg voor voldoende grip. EN 388, 4121.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3033	BE	Towa Active Grip Advance	7 / 8 / 9 / 10 / 11



3033

TOWA

Towa - Power Grab

Stevige gebreide handschoenen met latex "Crinckel Finish" coating voor goede grip. Zeer slijtvast. EN 388, 3141.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3042	BE	Towa Power Grab	7 / 8 / 9 / 10 / 11



3042

Towa - Power Grab Thermo ❄️

Stevige gebreide thermo-handschoenen met zachte voering en latex Microfinish latex coating voor extra goede grip. EN 388, 2231.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3041T	BE	Towa Power Grab Thermo	8 / 9 / 10 / 11



3041T

Arbortec - AT150

Lichtgewicht handschoenen van Arbortec van polyamide met spandex voor een nauwe pasvorm en comfort. Microfoam nitril coating op de handpalm en vingers voor een goede grip. Extra noppen en een inleg tussen duim en wijsvinger voor meer slijtvastheid. EN 388, 4132.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3965	AE	Arbortec AT150	7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12



3965

ARBORTEC

Keiler - Forst

Een rundleder, gevoerde handschoenen, sterk en soepel. De bovenzijde is van waterafstotend stof. Elastieken mof. EN 388, 2133.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3057	AO	Keiler Forst gevoerd	9 / 10.5 / 12



3057

KEILER

Keiler - Fit

Handschoenen gemaakt van zacht geitennappa leer. Dun en soepel voor een goed contactgevoel. Voorzien van elastische mof en klittenband aan de pols. Met versterkte handpalm. De winteruitvoering is gevoerd met Thinsulate. EN 388, 3133.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3054	AO	Keiler Fit	8 / 9 / 10 / 11 / 12
3054W	AO	Keiler Fit Winter	8 / 9 / 10 / 11 / 12



3054

3054-W



Inhoudsopgave

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

3036N



3032

**Ox-on - Nippon**

Deze comfortabele ongevoerde handschoen heeft een perfecte pasvorm. De OX-ON NIPPON (Worker Supreme 2607) is gemaakt van dun en soepel kalfsleider waardoor er een goed vingergevoel is. De manchetten zijn met klittenband afsluitbaar. De Nippon voldoet aan EN 420 en EN 388. Kleur: wit-blauw

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3036N	BE	OX-on Nippon	8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ox-on - Supreme

Gebreide handschoenen die dubbel gedompeld zijn. Deze thermohandschoen heeft de rug van de hand bedekt en een microfinish latex coating. EN 388, 4322.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3032	BE	Ox-on Supreme 3303	8 / 9 / 10 / 11

SIP - Zaaghandschoen 2XD2 / 2XD3

3017



Zaaghandschoen van Sip met zaagbescherming. Door het synthetische lederen erg sterk voor een gunstige prijs. De handpalmen zijn versterkt met anti-slip waterdicht rubber voor een goede grip. Velcro om de pols. Kleur: rood-zwart. De handschoenen voldoen aan: EN 381-7 klasse 1 en EN 388, 3131 (de 2XD2 alleen links)

Art.	Code	Omschrijving	Bescherming	Maat
3015	BO	Sip 2XD2	Links	M / L / XL / XXL
3017	BO	Sip 2XD3	Beide	M / L / XL / XXL

SIP - Zaagmouwen

1197



1193



Zaagmouwen voor bescherming van de onderarm. Elastiek aan de bovenkant, een elastieken mof aan de onderkant. De 1197 loopt door tot over de rug van de hand. Voldoen niet aan een normering.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	
1193	BO	Zaagmouwen 1SX1 Slip-on	Oranje	per paar
1197	BO	Zaagmouwen 1SXA	Rood-zwart	per paar

Dirty Rigger - Comfort Fit**DIRTY RIGGER**
GLOVES & ACCESSORIES

3100



3101



3110



3111



Deze handschoenen zijn zeer sterk. Ze zijn o.a. voorzien van dubbele stiknaden, extra bescherming en grip op de vingertoppen en handpalm. Daarnaast zijn ze gemaakt van dun en sterk nylon. Voorzien van stevige klittenbandsluiting en ID-plaatje. EN 388, 2021.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3100	AO	Comfort Fit Original	M / L / XL / XXL
3101	AO	Comfort Fit Framer	M / L / XL / XXL

Dirty Rigger - Protector

Deze handschoenen zijn speciaal ontworpen voor het zwaardere werk. Door de Kevlar toevoeging op de handpalm en vingertoppen zijn de handschoenen zeer sterk, en toch flexibel. Ze zijn voorzien van dubbele stiknaden. Voorzien van stevige klittenbandsluiting en ID-plaatje. EN 388, 3131.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
3110	AO	Protector Full	M / L / XL / XXL
3111	AO	Protector Framer	M / L / XL / XXL

Inhoudsopgave

Helly Hansen - Lifa Merino

De Helly Hansen Lifa Merino collectie biedt hoogwaardige kledingstukken, ontworpen voor intensieve activiteiten op koude dagen dankzij isolerende en ademende merinowol, die van nature antibacterieel en niet-allergeen is.

De collectie omvat een comfortabele crewneck en broek met platte naden en een elastische pasvorm, evenals een half-zip polo met YKK-ritssluiting en kinbescherming.

Alle items zijn gericht op comfort en functionaliteit, vrij van schouder- of zijnaden, en beschikbaar in damesuitvoeringen. Verkrijgbaar in de kleuren zwart of grijs.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
75106Z	BO	Crewneck Zwart	XS - 3XL
75106G	BO	Crewneck Grijs	XS - 3XL
75107Z	BO	Half-zip polo Zwart	XS - 3XL
75107G	BO	Half-zip polo Grijs	XS - 3XL
75506Z	BO	Merino Broek Zwart	XS - 3XL
75506G	BO	Merino Broek Grijs	XS - 3XL

75106G



75106Z

HH®

75506G



75506Z

75107G



75107Z

Helly Hansen - Heritage Pile Jacket

Het Helly Hansen Heritage Pile jack is gemaakt van 100% gerecycled polyester (410g). Voorzien van een zachte, warme kraag en elastische manchetten met duimgaten. De ritszakken zijn voorzien van YKK® ritsen. De op maat gemaakte pasvorm en elastische oplossingen maken deze jas perfect voor wie zoekt naar een combinatie van comfort, warmte en milieuvriendelijkheid. Voldoet aan: EN 14058:2017 klasse 2.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
72180O	BO	Heritage Pile Jack Oranje	XS - 4XL
72180G	BO	Heritage Pile Jack Groen	XS - 4XL
72180Z	BO	Heritage Pile Jack Zwart	XS - 4XL

72180G

72180O



72180Z

Helly Hansen - Kensington geïsoleerde winterjas

Een warm gevoel dat niet zwaar aanvoelt, onze gepatenteerde LifaLoft™-isolatie is lichter en warmer dan standaard isolatie. Het Kensington-winterjack maakt gebruik van de LifaLoft™-technologie en Black Eco-isolatie van Primaloft® voor een warm gevoel tijdens lange uren in ijskoude omstandigheden. De jas is uitgevoerd met YKK-ritsen en een kinbescherming. Het Helly Tech® Professional-membraan zorgt ervoor dat het jack waterdicht en ademend blijft, met voorgevormde mouw, afneembare capuchon en aanpasbare manchetten voor de perfecte pasvorm. Voldoet aan EN 343, EN 14058.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
71345	BO	Kensington winterjas kleur zwart	S - 3XL



71345

Inhoudsopgave

Rovince - Anti-teek kleding



Alle kleding van Rovince is voorzien van een **permanente** Zeck-Protec anti-teek behandeling gefixeerd op de katoenen vezels die tot 100 wasbeurten werkzaam blijft.

Het **Ergoline overhemd** is gemaakt van vuilafstotend en sneldrogend buitenmateriaal en is comfortabel licht van gewicht. Voorzien van 2 afsluitbare borstzakken met knoop en 1 afsluitbare borstzak.

De **Ergoline broek** is een echte all seasons broek met 50% katoen en 50% polyester voor comfort en stevigheid. Door de licht opgeruwde stof voelt de broek zacht en prettig aan. Door de Teflon coating is de broek waterafstotend. Deze broek heeft mat afgewerkte knopen, afsluitbare beenzakken, een meszak en diepe steekzakken. De broek is daarnaast verkrijgbaar in zowel een mannen- als vrouwenmodel.

De **Duofit broek** is gemaakt van sneldrogend buitenmateriaal, is wind- en waterafstotend en is voorzien van luxe Amaretta Nubuck afwerking. Deze broek heeft mat afgewerkte knopen, afsluitbare beenzakken, een meszak en diepe steekzakken. De broek is dun en daarom geschikt voor de warmere dagen.

Het **Desert overhemd** van Rovince is gemaakt van vuilafstotend en sneldrogend buitenmateriaal en comfortabel licht van gewicht. Voorzien van afsluitbare borstzakken. Dit hemd is dun, dus geschikt voor de warmere dagen. Verkrijgbaar als mannen- en vrouwenmodel.

De Rovince **Shield sokken** zijn gemaakt van 75% Coolmax en 25% Polyamide. Ergonomisch in comfort en verstevigd op de plaatsen onder de voeten waar de meeste druk opkomt. Hierdoor zitten ze comfortabel en ben jij tegelijkertijd beschermt tegen teken.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
2837	AE	Zeck-Protec Pet	M - XXL
2820	AE	Ergoline Broek	Maat 46 - 62
2830	AE	Ergoline Overhemd	S - XXL
2819	AE	Ergoline Broek Dames	Maat 34 - 46
2812	AE	Duofit Broek	Maat 46 - 60
2831	AE	Rovince Desert Heren	S - XXL
2834	AE	Rovince Desert Dames	34 - 46
2835	AE	Shield Sokken	S - XL

Courant - Ark broek / 3-Layer Jacket



De Ark broek en 3-Layer jas combineren functionaliteit en stevigheid voor professionals. De broek biedt optimale bewegingsvrijheid en versterkte stukken in het zitvlak, de knieën en de enkels voor extra slijtvastheid. Praktische details zoals meerdere zakken, ritsen aan de onderkant van de pijpen, een verstelbare riem en kniebeschermings-opties maken dit een veelzijdig kledingstuk.

De 3-layer jas is water- en winddicht dankzij het 10k-gecertificeerde Ripstop-materiaal, met verstevigde naden, siliconen pads en een helm-compatibele capuchon. Handige functies zijn onder meer ventilatieritsen, een dubbele rits, verstelbare zoom en zakken die toegankelijk blijven bij gebruik van een harnas. Beide items hebben reflecterende details en zijn ideaal voor intensieve professionele omstandigheden.

Art.	Code	Omschrijving	Maten
1207R	AE	Courant 3-layer ARK Jacket	S - XXXL
1217Z	AE	Courant Broek ARK Zwart	S - XXXL

Inhoudsopgave

SIP - Gecko Klimbroek 1SS5

Klim je weg naar de top met de Gecko broek! Deze flexibele, lichte en robuuste stof bestaat in 3 prachtige kleurencombinaties. Deze broek is extra verstevigd op de knieën, zitvlak en kruis. De gulp is te openen en sluiten d.m.v. een rits, een sluiting met haak en oog en een druk-knoop. Voorzien van 2 steekzakken met ritssluiting, 1 dijbeenzak met rits en 1 achterzak met flap en rits. Met ventilatiegaas rond de enkels, de zijzakken en op de onderbenen krijgt u een goed ventilerende klimbroek. De Teflon® afwerking zorgt voor water- en vuilafstotendheid. Kleur: Dragonfly Blue, Bumblebee Yellow of Burgundy Red.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
1605G	BO	Sip Gecko Klimbroek	Bumblebee Yellow
1605B	BO	Sip Gecko Klimbroek	Dragonfly Blue
1605R	BO	Sip Gecko Klimbroek	Burgundy Red



1605G



1605B

1605R



SIP - UP Riem 5SAE

De UP van Sip is een geüpcyclede riem. De kleurrijke en milieuvriendelijke riem wordt geproduceerd van oude klimlijnen. Door de touwen uit te pluizen en van de garen een nieuwe riem te maken gaan er geen grondstoffen verloren zoals vaak het geval is bij een recycling. De up-riem heeft een universele maatvoering en de kleur is afhankelijk van het touw dat is gebruikt in het proces. Hierdoor is het een uniek product en is geen enkele één-op-één hetzelfde.

Art.	Code	Omschrijving	Kleur
7117	BO	SIP UP RIEM	Willekeurig



7117



SIP - Heggenschaarlegging 1STE

De haagschaarlegging van SIP beidt bescherming wanneer u werkt met een heggenschaar. De legging wordt gedragen over de normale werkkleding en heeft meerdere snijbestendige beschermingslagen. Daarnaast bevat de broek een uitneembare, schokabsorberend schuim van 6mm dikte. De maat van de broek is universeel door middel van een elastische band en handige gespen aan de achterzijde van de broekspijpen. Word geleverd in de kleur groen met oranje accenten. De broek voldoet aan de EN 13688.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
1067	BO	Sip Heggenschaar Legging	Uni

1067



SIP - Zaaglegging Base Pro Roadrunner 1RC1

De SIP Roadrunner is een veelzijdige en duurzame zaaglegging gemaakt van waterafstotend polyester en katoen die geschikt is voor alle seizoenen. Het is voorzien van verstelbare gespen en chaps met zaagbescherming, ideaal voor kort gebruik van een kettingzaag. Met slechts een paar klikken kan hij moeiteloos over zowel lange als korte werkbreeken worden gedragen. Bovendien biedt de Roadrunner optimale bescherming tegen snijwonden en is deze broek voorzien van een elastische riem- en gespsluiting aan de buitenkant en 6 frontale beschermingslagen aan de binnenkant voor meer veiligheid en comfort. Voldoet aan: EN ISO 11393, klasse 1, type B.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
1194R	BO	Zaaglegging Roadrunner	M / XL



1194R

Inhoudsopgave

SIP - Softshell Fuyu Jas 1SWS



- 3-laags Softshell 100% polyester
- Binnenzijde 100% Fleece
- Waterafstotend en ademend
- Schouders versterkt met Tektor
- Verlengd rugpand
- Afritsbare mouwen
- Moffen met klittenband
- Meerdere zakken
- Voldoet aan: CE EN 14058, klasse 1

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1310O	BO	Sip 1SWS Fuyu	Oranje	S-XXL
1310Z	BO	Sip 1SWS Fuyu	Zwart	S-XXL

SIP - Keiu Regenjas 1SLR/1SMR



- 100% polyester
- Waterdicht en ademend
- Ventilatie-ritsen in de oksels
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Verlengd rugpand
- Elastisch koord in zoom en taille
- Capuchon in de kraag
- Moffen met klittenband
- Meerdere zakken met ritssluiting
- Voldoet aan: EN 343, klasse 4.4
- 1SMR voldoet ook aan: EN ISO 20471, klasse 1

Art.nr	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1300	BO	Regenjas 1SLR	Oranje-grijs	XS-XXXL
1300HO	BO	Regenjas 1SMR	Oranje Hi-viz	XS-XXXL

SIP - Keiu Regenbroek 1TRR



- 100% polyester
- Waterdicht en ademend
- Lange rits met flap onderaan de pijpen
- Elastisch koord in taille
- Voldoet aan: EN 343 klasse 4.4, EN 20471 klasse 2

Art.nr	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1305	BO	Regenbroek 1SRR	Zwart	XS-3XL
1305HO	BO	Regenbroek 1TRR	Hi-Vis Oranje	S - 3XL

Inhoudsopgave

Arbortec - Breathedry Waterproof Smock

- 100% waterdichte, ademende stof
- Ventilatie-ritsen onder de oksels
- Waterafstotende ritsen
- Capuchon in kraag geschikt voor over de helm
- Verlengd rugpand, hoge kraag
- Mouwen met zachte padding
- Moffen met duimsleuf
- Ook verkrijgbaar in Lime en Hi-Vis oranje
- Voldoet aan: CE EN 343, klasse 4.4
- De Hi-vis voldoet extra aan: EN 20471 klasse 2



1350



1350HO

Art.nr	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1350	AE	Breathedry Waterproof	Zwart	S-XXXL
1350HO	AE	Breathedry Waterproof	Oranje Hi-vis	S-XXXL

Arbortec - Heavy Duty Jack

Bescherm jezelf tegen storm en regen met de Arbortec Heavy Duty jassen! Gemaakt van waterafstotend polyester van hoge kwaliteit. Dit jack bevat een afneembare capuchon, ventilatie ritsen onder de arm, versterkingen op kritieke punten: schouders, elleboog en onderarm, hoge levensduur en reflecterende randen voor extra zichtbaarheid. Deze jas kan volledig geopend worden dankzij de lange ritssluiting aan de voorkant. Verkrijgbaar in de maten S t/m XL en verschillende kleuren.

- Afneembare capuchon
- Materiaal: waterafstotend polyester
- Waterdicht en ademend dankzij Porelle-membraan
- Reflectiestrepen voor extra zichtbaarheid
- Ventilatie-ritsen in de oksels
- Keurmerken: EN 343:2019, Klasse 4,3 (waterdicht)
- De Hi-vis uitvoering heeft extra: EN 20471 klasse 2

Art.nr	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1386	AE	Heavy Duty Regenjas	Rood	S-XXXL
1387	AE	Heavy Duty Regenjas	Zwart	S-XXXL
1388	AE	Heavy Duty Regenjas	Olijf-Groen	S-XXXL
1389HO	AE	Heavy Duty Regenjas	Oranje/Hi-vis	S-XXXL
1376HO	AE	Heavy Duty (korte rits)	Oranje/Hi-vis	S-XXXL



1386



1387



1388



1376HO



1389HO



Inhoudsopgave

Arbortec - Breatheflex Pro Zaagbroek



De Breatheflex Pro-broek van Arbortec combineert lichtgewicht en prestaties, met Kevlar-versterkte panelen aan de voorkant en enkels voor extreme slijtvastheid. Het kruis is gemaakt van rekbaar Kevlar-materiaal, wat scheuren voorkomt en maximale bewegingsvrijheid biedt.

- Zaagbroek klasse 1 EN 381-5, Type A
- 6-Way stretch ademend ClimaspHERE
- Ultralichte Dyneema zaaginleg
- Extra lange verstevigingen
- Versterkte voering bij de enkels
- Meerdere zakken met rits
- Ritsen achter op de benen voor ventilatie
- Binnenbeenlengte 79 cm
- Verkrijgbaar met extra binnenbeenlengte van 84 cm



1285



1288



1258



1282



1382

Art	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1282	AE	Breatheflex Pro	Olijf groen	S - XXL
1282+	AE	Breatheflex Pro verlengd	Olijf groen	S - XXL
1285	AE	Breatheflex Pro	Zwart	S - XXL
1285+	AE	Breatheflex Pro verlengd	Zwart	S - XXL
1258	AE	Breatheflex Pro Realtree	Oranje	S - XL
1258+	AE	Breatheflex Pro Realtree verlengd	Oranje	S - XL
1288	AE	Breatheflex Pro Hi-vis	Hi-Vis Oranje	S - XXL
1382	AE	Tuniek Pro	Zwart	S - XXL

Arbortec - Deep Forest Zaagbroek



- Zaagbroek klasse 1, EN 381-5, ISO 13688 Type A
- Triostrand Gridlock Lite zaaginleg
- Mof is verwijderbaar en vervangbaar
- Knieën verstevigd met Kevlar en dubbele stiksels
- Meerdere zakken
- Reflecterende vlakken
- Binnenbeenlengte van 79 cm



1255



1255



1255

Art	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1255	AE	Arbortec Deep Forest	Zwart	S - XXL
1255+	AE	Arbortec Deep Forest	Zwart	S - XXL

Inhoudsopgave

SIP - Canopy Air-Go 1SBD

De Canopy W-air en de Forest W-air zijn samengevoegd in één design tot de AIR-GO. Deze kettingzaagbroek voor boomverzorgers heeft vijf grote ventilatiezones. Opgebouwd uit vier lagen met een licht-rekbare binnenstof en een stretchende buitenstof is dit een comfortabele, ventilerende en beschermende zaagbroek. Verkrijgbaar in vijf kleuren waarvan één speciale vrouwenpasvorm (1527) Alle broeken zijn daarnaast in extra lang (+) of extra kort (-) te verkrijgen.

- 4 Frontale beschermingslagen
- High performance vuil- en waterafstotende Pezatec buitenstof
- Binnenbeenlengte 82 cm
- Binnenbeenlengte 88 cm (+ model)
- Gulp met ritssluiting - sluiting met haak & oog en drukknop
- Elastische tailleband met riemlussen en aanhechting voor bretels
- 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 ingezette achterzak met flap en ritssluiting, 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
- Knieverstevingingen, 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
- Ventilatie op het achterbeen
- EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s design A
- EN ISO 13688 : 2013

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1500	BO	SIP Canopy Air-Go	Rood	XS-XXL
1500+	BO	SIP Canopy Air-Go Verlengd	Rood	XS-XXL
1505	BO	SIP Canopy Air-Go	Olijf Groen	XS-XXL
1505+	BO	SIP Canopy Air-Go Verlengd	Olijf Groen	XS-XXL
1520	BO	SIP Canopy Air-Go	Zwart	XS-XXL
1520+	BO	SIP Canopy Air-Go Verlengd	Zwart	XS-XXL
1525	BO	SIP Canopy Air-Go	Fluo Oranje	XS-XXL
1525+	BO	SIP Canopy Air-Go Verlengd	Fluo Oranje	XS-XXL
1527	BO	SIP Canopy Air-Go Womans	Burgundy Red	XS-XXL



1500

1527
Womans
Edition

1505



1525



1520



Inhoudsopgave

SIP - Progress Samurai SLR / SAL



- Stevige scheurvaste Tektor voorkant
- Dunne, met Dynema versterkte inleg
- Zaagklasse 1 CE EN 381-5, type A
- Vorgevormde Armortex kniestukken
- Ventilatieuitsnitsen achter
- Steekzakken met ritssluiting
- Broekspijp met haakje
- Binnenbeenlengte 82
- Lengtemaat 88 cm op aanvraag
- Standaard in grijs, ook in rood of olive



1430G



1430HO

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1430G	BO	Progress Samurai1SLR	Grijs	S-XXL
1430HO	BO	Progress Samurai 1SAL	Hi-vis-oranje	S-XXL

SIP - Progress Arborist 1SNA



- Dunne, met Dynema versterkte inleg
- Zaagklasse 1 CE EN 381-5, type A
- Vorgevormde Armortex kniestukken
- Ventilatieuitsnitsen achter
- Steekzakken met ritssluiting
- Broekspijp met haakje en mof
- Binnenbeenlengte 82 cm
- Lengtemaat 88 cm in grijs op aanvraag
- Kleur: rood, grijs, ook in olive



1410R



1410G

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1410R	BO	Progress Arborist 1SNA	Rood	S-XXL
1410G	BO	Progress Arborist 1SNA	Grijs	S-XXL

SIP - Forest ProTect 1SIB



Twee-in-een Jas. Zaagbescherming op de buik en Hi-vis. Dankzij de slimme lusopeningen op de rug en aan de voorkant op borsthoogte, kan het valharnas eronder worden bevestigd.

- Fall Arrest harnas kan geïntegreerd worden
- Mouwver Nauw d.m.v. klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- EN ISO 20471 Klasse 2
- EN ISO 11393-6 Klasse 1 - 20 m/s design B
- EN ISO 13688, EN 13758-2
- Waterdichte Pezaflex inzetstukken t.h.v. de schouder
- Ventilatie aan de rug & onder de armen

1557R



1557HO

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1557HO	BO	Forest Pro-TECT	Hi-vis Oranje / Grijs	S-3XL
1557R	BO	Forest Pro-TECT	Hi-vis Geel / Rood	S-3XL



Inhoudsopgave

SIP - Ninja Zaagbroek 1SPO

- Full stretch Texxion PES
- Lichte waterdichte en rekbare Tektol UL-inzetstukken
- Verstevigde waterdichte kniestukken
- Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknop
- Elastische taille met lussen voor bretels
- Verstelbare taille d.m.v. klittenbandsluiting
- Ventilatie-rits op het achterbeen
- 6-laags zaaginleg
- Met rugflap
- Tussenbeenlengte van 82 cm (op aanvraag 75 of 88 cm)
- Voldoet aan: EN ISO 11393-2: 2019/ klasse 1 - 20 m/s type A



1160

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1160	BO	Zaagbroek Ninja 1SPO	Zwart / Hi-Vis oranje	S-XL

SIP - Basepro Zaagbroeken

- Waterafstotend 65% polyester, 35% katoen
- 6-laagse veiligheidsinleg
- Elastiek in de taille
- Gulp met ritssluiting en 1 knoop
- Lussen voor riem en bretels
- Binnenbeenlengte: 82 cm
- Voldoet aan : CE EN 381-5, klasse 1, type A
- 1152HO ook EN ISO 20471 klasse 2



1127



1128

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1127	BO	Zaagbroek Basepro Perthus	Grijs/Zwart	S-XXXL
1128	BO	Zaagoverall Basepro Aspin	Hi-vis/Zwart	S-XXXL
1152HO	BO	Zaagbroek Basepro Perthus flash	Hi-vis/Zwart	S-XXXL

SIP - Basepro Zaagjacks 1R11

- Waterafstotend 65% polyester, 35% katoen
- 8-laagse veiligheidsinleg
- Elastiek in de rug
- Arm- schouder- en borstbescherming
- CE EN 381-11, klasse 1
- 1155HO ook EN ISO 20471 klasse 2



1155HO

1129



1152HO

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1129	BO	Zaagjack Basepro	Grijs/oranje	S-XXXL
1155HO	BO	Zaagjack Basepro 1R11	Hi-vis oranje	S-XXXL



Inhoudsopgave

PFANNER.



Pfanner - Arborist

- Lichtgewicht en ademend
- Kepotrec verstevigingen
- Dyneema zaaginleg
- Stretch buitenstof
- Ventilatie-ritsen achterzijde
- Steekzakken met rits, meerdere materiaalzakken
- Uitneembare elastieken mof
- Binnenbeenlengte: 82 (+ model 89 cm)
- Zaagklasse 1 CE EN 381-5 type A

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
2001G	AE	Pfanner Arborist	Grijs	XS-XXL
2001G+	AE	Pfanner Arborist +7 cm	Grijs	XS-XXL
2001R	AE	Pfanner Arborist	Rood	XS-XXL



2001G



2001R

Pfanner - Gladiator Ventilation

- Voorzijde extreem scheurvast
- Dunne zaagbescherming
- Klima-Air stof en ritsen voor ventilatie
- Extra lichtgewicht
- Steekzakken met rits
- Met uitneembare mof
- Binnenbeenlengte: 82 (+ model 89 cm)
- Zaagklasse 1 EN 381-5, type A

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
2007G	AE	Pfanner Ventilation	Grijs	S-XXL
2007G+	AE	Pfanner Ventilation +7 cm	Grijs	S-XXL

2007G



Solidur - Climb zaagbroek



1044

- 4 laags inleg klasse 1, design A
- Slimfit pasvorm
- 4 voorzakken en 1 achterzak
- Armortex knie-, scheenbeen- en kuitversterking
- Rekbare Cordura bij de knieholte
- Geschikt voor het dragen van een klimgordel
- Versterking van Armortex 215 g/m², Cordura 71.7%, Kevlar 15,6% en Spandex 13,3%
- Voldoet aan: EN ISO 11393-2 klasse 1, 20 m/s Design A

Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1044	BE	Solidur Climb Zaagbroek	Blauw/grijs/groen	S-XXL



Inhoudsopgave

Solidur - Comfy

- 5 lagen inleg 100% polyester
- Waterafstotend
- Coolmax voering
- Voorgevormde Armortex kniestukken
- Stretch nylon aan achterzijde
- Steekzakken met rits, meerdere materiaalzakken
- Rugflap met opbergvak met rits
- Broekspijp met haakje en uitritsbare mof
- Binnenbeenlengte: 82 cm
- Zaagklasse 1 CE EN 381-5 type A
- Kleur: Grijs-oranje



Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1037G	BE	Solidur Comfy	Grijs-oranje	XS-XXXL



1037G



1038G

Solidur - Authentic broek / overall

- 5 lagen inleg 100% polyester
- Waterafstotend
- Mesh voering
- Verstelbare bretels
- Steekzakken
- Broekspijp met haakje
- Binnenbeenlengte: 82 cm
- Klasse 1 EN 381-5 type A



Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1039G	BE	Authentic zaagbroek	Grijs-oranje	XS-XXXL
1038G	BE	Authentic zaagoverall	Grijs-oranje	XS-XXXL



1039G

Solidur - Authentic jack

- 8-11 lagen inleg 100% polyester
- Waterafstotend
- Ritssluiting
- Mouwen met klittenband
- Meerdere zakken
- Ventilatiesysteem onderarm en achter de kraag
- Verlengd rugpand
- Kleur: Groen-oranje
- Reflecterende strepen
- Voldoet aan : CE EN 381-11, klasse 1,



Art.	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
1036G	BE	Authentic zaagjack	Grijs-oranje	XS-XXXL

1036G



Inhoudsopgave

Zaagschoen uitleg

Alle zaag en werk- schoenen zijn voorzien van een SB label. Deze hebben altijd een veiligheidsneus en een schok dempende hak. Hiernaast staan de aanduidingen uitgeschreven die u vindt bij de zaag- en werkschoenen.

SB	
S1	= A + E + FO
S1+P	= S1 + P
S2	= S1 + WRU
S3	= S2 + P
SRA + SRB	= SRC

P	Penetratie bestendig (1100N, 4.5mm)
A	Antistatische schoenen
E	Energieabsorptie rond de hiel
HI	Warmte-isolatie
CI	Koude-isolatie
WRU	Waterbestendigheid bovenmateriaal
HRO	Hittebestendige zool (+300°C/min)
WR	Gehele schoen waterdicht
M	Metatarsale bescherming
FO	Weerstand tegen olie en benzine
SRA	Antislip op keramische tegels + natriumlaurylsulfaat
SRB	Antislip op staal + glycerol

Meindl - Airstream GTX



Een erg comfortabele veiligheidsschoen van Meindl met zaagbeveiliging en stalen neus. De Airstream schoen heeft een Gore-tex voering en daarbij 33% meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. De 1215 PU Island zool heeft een scherp profiel, schokabsorberende tussenzool en een Vibram loopzool. Voorzien van DigaFix vetersysteem, Airstream technologie met anatomisch gevormde tong en MFS Systeem. Het Memory-Foam-Systeem zorgt ervoor dat de schoen zich perfect om uw voet aanpast. Door de warmte van de voet past het schuim zich aan en ontstaat de perfecte aansluitende pasvorm. Verhoogde rubberen zoolrand waardoor deze schoen nog beter bestand is tegen water. De schoen voldoet aan de norm EN 20345 SB, zaagbescherming EN 17249 Klasse 1 en is KWF goedgekeurd HI CI E WRU SRB.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4044	AO	Meindl Airstream GTX SB	37-51

Meindl - Airstream Rock GTX



De Meindl Airstream Rock is de verder ontwikkelde variant van de Airstream. Gore-tex voering en een extra uitneembare anatomisch gevormde tong met meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. De veiligheidsneus is van aluminium. De tweedelige zool bevat een zachtere binnenkant met metalen deeltjes voor extra grip en een slijt-vaste buitenzijde voor een lange levensduur. Rubberen rand om de hele schoen om slijtage tegen te gaan. Voorzien van DigaFix vetersysteem voor optimale pasvorm en MFSysteem voor een goede ondersteuning van de enkel. De enkel wordt afgesloten met een mof waardoor er minder vuil in de schoen kan komen. Schachthoogte 20.5 cm (maat 43), kleur: oranje-zwart. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 S2, heeft EN ISO 17249 zaagklasse 2 en heeft de goedkeuring van het KWF. A E WRU FO SRC. Type B/C.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4040	AO	Meindl Airstream Rock S2	39-47

Meindl - Woodwalker / Woodwalker Pro GTX



Met zaagbescherming, stalen neus en waterproof leder. Het Memory foam Systeem zorgt ervoor dat de schoen zich perfect om uw voet aanpast. Heeft geen zijnaden, de Woodwalker is geheel met leder gevoerd, de Pro heeft een Gore-tex voering. De Meindl Rock Grip zool zorgt voor extra grip. De schoen heeft een normale pasvorm. De schachthoogte is 21 cm. Kleur zwart. Voldoet aan EN 20345 SB en EN 17249 klasse 1 en is tevens FPA goedgekeurd. HI CI WRU SRB.

De Woodwalker Pro GTX heeft een Gore-tex Voering.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4050	AO	Meindl Woodwalker SB	37-51
4056	AO	Meindl Woodwalker Pro GTX SB	38-51

Inhoudsopgave

Arbortec - Kayo

De Arbortec Kayo is een super comfortabele en stevige zaagschoen met geïntegreerde voetlus. Het lage model biedt meer bewegingsvrijheid, terwijl een afgesloten mof zaagsel buiten houdt. Deze veiligheidsschoen heeft zaagbeveiliging klasse 2, een veiligheidstussenzool, en een stalen neus. De buitenzijde is van leder met een rubberen versteviging. De Kayo is waterdicht en ademend dankzij het Breathe Dry membraan, met extra ventilatie via de tong en verwisselbare inlegzolen. De slipvaste Vibram zool en veterogen zonder haakjes voorkomen ongewenst aanhaken. Voldoet aan EN ISO 17249 klasse 2 en EN 20345 SB E WRU SRA.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4207	AE	Arbortec Kayo SB - Zwart	41-48



ARBORTEC

SB



4207



Fittwell - Chop

Allround zaagschoenen met een superflexibel ontwerp. Het slanke ontwerp van de CHOP voelt net zo goed in de boom als op de grond. De leer- en carbonafwerking bieden stijl en duurzaamheid, terwijl de suède en Cordura-tong comfort bieden. De klasse 3 snijbestendige inzetstukken van Kevlar-stof met ademend en waterdicht membraan bieden bescherming van topkwaliteit. De vilt- en stofisolatie zorgen voor veel intern comfort, terwijl de ingenieuze zooflexibiliteit biedt en specifiek gevormd is voor een natuurlijke loopbeweging. Corrosiebestendige aluminium veiligheidsneus, voldoet aan de normen EN 344, EN 12568, EN20345 SB+P, EN 17249 klasse 3. E WRU WR SRA FO

Art	Code	Omschrijving	Maat
4120	BO	Fitwell Chop Zaagschoenen S3	39-48



FITWELL®

SB+P



4120

Arbpro - Cervino Wood

De Arbpro Cervino Wood is een comfortabele stevige schoen met een goede steun. De schoen is voorzien van een ademend waterdicht Sympatex membraan. Deze schoen heeft aan de voorzijde geen metalen veterhaakjes zodat de kans op ongewenst aanhaken verkleind is. De Vibram zool met diep profiel zorgt voor een goede grip. De buitenzijde is voorzien van een rubberen verstevigingsrand en sterk leder. De schachthoogte is 17 centimeter. Door de S3 veiligheid is deze schoen niet alleen in de bosbouw en boomverzorging inzetbaar, maar ook in bijvoorbeeld de podiumbouw, industrie en bij offshore werkzaamheden. Kleur: zwart-rood. Deze schoen heeft een ruime pasvorm. De Arbpro Cervino Wood voldoet aan CE EN ISO 17249 klasse 3, SRC, EN 20345 S3.

Art	Code	Omschrijving	Maat
4114	AE	Arbpro Cervino Wood S3	40-47



Arbpro

S3



4114

Arbortec - Scaffell Lite

Een supercomfortabele en stevige schoen van Arbortec, de Scaffell lite. Deze veiligheidsschoen van Arbortec heeft zaagbeveiliging klasse 2, een stalen neus en een composiet veiligheidszool waarmee de schoen SB+P genormeerd is. De buitenzijde is voorzien van een rubberen verstevigingsrand en sterk glad leder. De Scaffell Lite is waterdicht en goed ademend door het Breathe Dry membraan. Extra ventilatie via de tong en de verwisselbare Breathedry Comfort inlegzolen. Deze schoen is voorzien van een slipvaste (SRA) Vibram loopzool. Extra aangesloten bij de enkel om vuil e.d. buiten te houden. Dankzij het Rollerball veter-systeem kan de schoen snel en soepel op de juiste maat vastgemaakt worden, de enkel zit goed omsloten voor extra stevigheid. De schoenen worden standaard geleverd met een paar extra veters en een paar sokken. Met goedkeuring van KWF. Deze schoen heeft een smalle pasvorm. De Arbortec Scaffell Lite voldoet aan EN ISO 17249 klasse 2 EN 20345 SB+P E P WRU SRA.

Art	Code	Omschrijving	Kleur	Maat
4201	AE	Arbortec Scaffell Lite SB+P	Zwart	38-48
4203	AE	Arbortec Scaffell Lite SB+P	Blauw	38-48



ARBORTEC

SB+P



4201



Inhoudsopgave

Haix - Protector Ultra 2.0 GTX



De Protector Ultra 2.0 biedt zaagbescherming tot 24 m/sec (klasse 2) en heeft een penetratiebestendige zool en stalen neus voor optimale voetbescherming. Het GORE-TEX®-membraan zorgt voor waterdichtheid en ademend vermogen. De schoen biedt een perfecte pasvorm en grip dankzij een speciaal ontwikkeld leest en een 2-zone vetersysteem. Het HAIX® klimaatsysteem reguleert de luchtcirculatie voor extra comfort. Voldoet aan CE 0193, EN 20345:2011 S3 en EN 17249:2013 + AC:2014 klasse 2 zaagschoen. HRO HI CI WR SRC.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4032L	BO	Haix Protector Ultra 2.0 GTX S3	3.5 - 14

Haix - Protector Forest 2.1 GTX



Een comfortabele zaagschoen van 2.8-3.0 mm veloursleder met Gore-Tex voering. De schoen heeft tevens het Haix Klima-Systeem dat voor een verbeterde warmte en vochtafvoer zorgt. Voorzien van een verstevigde rubberen rand. Voorzien van een stalen veiligheidsneus. De lichtgewicht PU tussenzool zorgt voor een goede schokdemping en extra comfort. De Vibram zool is erg stevig, heeft een grof profiel, is koude- en hittebestendig en is resistent tegen olie en benzine. Op de enkel voorzien van een veterlus om aanhaken te voorkomen. De gemiddelde schachthoogte is 17 cm, verkrijgbaar in UK maat 5 t/m 13. Voldoet aan EN 17249 klasse 2 en EN 20345:2022 SB HRO HI CI WR WPA FO SR.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4063	BO	Haix Protector Forest 2.1 GTX SB	3.5-14

Haix - Trekker Mountain 2.0



De Haix Trekker Mountain 2.0 is een zeer comfortabele veiligheidsschoen met zaagbescherming en Gore-Tex voering. De schoen is voorzien van het Haix Klima-Systeem dat zorgt voor het transporteren van vocht en warmte van binnen naar buiten. Met Micro-Dry voering en Cambrella binnenzijde. Het geoliede bovenleder is 2.6-2.8mm dik. De anatomisch gevormde binnenzool is verwisselbaar, wasbaar en zeer sneldrogend, met de Perfect Fit zolen is de schoen ook geschikt te maken voor extra brede of smalle voeten. Stalen neus, stalen zool en rubberen kruipneus. De loopzool heeft een grof profiel, is slijtvast en heeft een anti-slipgrip. De zool heeft een goede schokdemping en isolatie tegen kou en is hitte- en brandstofbestendig. De veterelementen zijn laag en zijn voorzien van een klemhaak. De gemiddelde schachthoogte is 18 cm. Deze schoen heeft een ruime pasvorm. Kleur bruin-oranje. Voldoet aan: EN 17249 zaagklasse 1 EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC. Met goedkeuring van KWF.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4060	BO	Haix Trekker Mountain 2.0 S3	3.5 - 14

Haix - Protector Light 2.1



De Haix Protector Light 2.1 is ideaal voor zaagwerk met bescherming tot 24 m/s (klasse 2). De textiele penetratiebescherming voorkomt schade door scherpe voorwerpen. De lederen voering reguleert de temperatuur, zodat je voeten in de zomer koel blijven en in de winter warm. Het Flex protection systeem voorkomt blaren. Voldoet aan CE 0193 EN ISO20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4067	BO	Haix Protector Light 2.1 S3	3.5-13.5



RAMBLE GTX
KLIMSCHOEN
Art. Nr.: 4087

PROTECTOR FOREST 2.1 GTX
ZAAGSCHOEN
Art. Nr.: 4063



FEEL THE HAIX DIFFERENCE

HEROES
WEAR HAIX

◀ Inhoudsopgave

Haix - Trekker Pro 2.0 S3



De Haix Trekker Pro GTX 2.0 is een comfortabele veiligheidsschoen met Gore-tex voering en waterafstotend leder. De schoen is voorzien van het Haix Klima-Systeem dat zorgt voor het transporteren van vocht en warmte van binnen naar buiten. Het Haix Co-Systeem bestaat uit robuust schuimmateriaal dat zorgt voor het sneller drogen van de binnenzool. Het bovenleder is 2.5-2.7 mm dik. Stalen neus en metalen zool-inzet. De rubberen buitenzool is brandstof- en hittebestendig. De gemiddelde schachthoogte is 17.5 cm. De schoen heeft een ruime pasvorm. Kleur: zwart-rood. De schoen voldoet aan: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Art	Code	Omschrijving	Maat
4070	AE	Haix Trekker Pro 2.0 S3	3-15

Haix - Airpower XR3 S3



Deze veiligheidsschoen heeft behalve een Gore-tex voering ook het Klima-System met Micro-Dry voering en Arch Support System. Het waterafstotende bovenleder is 2.5-2.7 mm dik. Anatomisch gevormde binnenzool. Stalen neus en stalen tussenzool. Kruipneus. De PU schok-absorberende tussenzool is tevens koude-isolerend. De rubberen loopzool met stevig profiel is hitte-, olie- en benzinebestendig en antistatisch. De schachthoogte is 17 cm. De schoen heeft een normale pasvorm. Kleur: zwart. Voldoet aan: EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC.

Art	Code	Omschrijving	Maat
4074	AE	Haix Airpower XR3 S3	3.5-14

Haix - Black Eagle Safety Mid 54 S3



Een comfortabele veiligheidsschoen met waterafstotend leder en een Gore-Tex voering. De Haix Black Eagle Safety 54 Mid heeft een composiet veiligheidsneus en een flexibele, antistatische zool. Het bovenleder is 2.2 mm dik. De hitte- en koubestendige metalen zool heeft een grof profiel, is slijtvast en heeft een antislipgrip. De zool is olie- en benzinebestendig. De schoen heeft een normale pasvorm. Kleur: zwart. Voldoet aan EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC.

Art	Code	Omschrijving	Maat
4073	AE	Haix Black Eagle Safety MID 54 S3	4-12

Fitwell - Safety S3



De Fitwell Safety is een veiligheidsschoen met uitstekend draagcomfort doordat deze van lichtgewicht is en een optimale pasvorm heeft. Gemaakt van 1.8 mm dik suèdeleer en gevoerd met waterdicht 3-laags Event membraan. De schoen is voorzien van een corrosiebestendige stalen neus (EN 12568:2010) en perforatiebestendige binnenzool. De zool is specifiek gevormd voor een natuurlijke loopbeweging en is antistatisch, olie-, nitril-, en koolwaterstofbestendig. Kleur: Antraciet. Voldoet aan: EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR SRC.

Art	Code	Omschrijving	Maat
4127	BO	Fitwell Safety S3	41-47

◀ Inhoudsopgave

Meindl - Bergschuh S3

Deze Meindl Bergschuh veiligheidsschoen is gemaakt van waterafstotend Bergrind-leder. De rubberen zool met scherp profiel heeft een schokabsorberende PU tussenzool. Het voetbed is anatomisch gevormd en de binnenzool kan worden uitgewassen. De schoen heeft een stalen neus en stalen tussenzool en is tevens voorzien van kruipneus. Schachthoogte: 14 cm. Deze schoen heeft een normale pasvorm. De Bergschuh heeft een lederen voering. Type B. Voldoet aan EN 20345 S3 HI CI WR FO HRO SRC. De 4023 GTX is uitgevoerd met een waterdichte ademende Gore-tex voering.

Art.nr	Code	Omschrijving	Maat
4020	AO	Meindl Bergschuh S3	39-47
4023	AO	Meindl Bergschuh GTX S3	38-48



Lowa - Renegade Work GTX Mid S3

Veiligheidsschoenen van waterafstotend nubuk leder en textiel. Met waterdichte Gore-tex voering. De schoen heeft een verwisselbare binnenzool, stalen neus en stalen tussenzool. De Vibram zool is antistatisch, slijtvast en hittebestendig tot ca 130°C en koudeflexibel tot ca -20°C. De schachthoogte is 12 cm. Deze schoen heeft een normale pasvorm. Deze schoen voldoet aan EN ISO 20345, S3S WR FO HI CI HRO.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4320	AO	Lowa Renegade work mid GTX S3	39-47



Lowa - Seeker Work Pro GTX S3

Veiligheidsschoenen van waterafstotend nubuk leder en rundleder. Met waterdichte Gore-tex voering. Rubber/PU zool. De schoen heeft een verwisselbare binnenzool, stalen neus en stalen tussenzool. De rubberen PU-zool is antistatisch, slijtvast en hittebestendig tot ca 130°C en koudeflexibel tot ca -20°C. De schoen heeft een normale pasvorm. Deze schoen voldoet aan EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4330	AO	Lowa Seeker Work Pro GTX S3	39-47



Sixton Peak - Ranch

De Sixton Peak Ranch. Geheel metaalvrije S3 veiligheidslaars van soepele materialen. De upper bestaat uit soepel nubuck leer dat ademend is en zo het draagcomfort verlengt, net als de aanwezigheid van een hydrofiel HDry-membraan, dat voorkomt dat water de kans krijgt de laars binnen te dringen. Een dikke wollen voering met een Dual Insulation inlegzool. Dynamic HC control en Stabil Active houden de hiel in de juiste stand, geven steun aan hiel en voetboog en houden de zijwaartse beweging van de enkel onder controle. De veiligheidsneus is van kunststof composiet. Dit materiaal geleidt geen elektriciteit en is thermo-isolerend. De SRC-zool heeft uitstekende grip op allerlei soorten ondergrond. WED strips geven deze laars antistatische eigenschappen. De Sixton Peak Ranch voldoet aan: EN ISO 20345 S3 WR CI SRC.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4487	AO	Sixton Peak Ranch S3	41-46



Inhoudsopgave

Haix - Ramble GTX Klimschoen



Speciaal ontworpen voor klimmers en natuurliefhebbers. De schoen is waterdicht en uitgevoerd met een slipvast Vibram Zool. De profielconstructie met speciaal rubber zorgt voor veel grip. Bevat een energie absorberend systeem in de hak. Voorzien van Goretex® binnenvoering en rundsplitters buitenkant. Hierdoor is de schoen zowel stevig als comfortabel. Zijn platte vetergaatjes zorgen ervoor dat je nergens achter blijft haken. Wordt geleverd in de kleur grijs/oranje.

Art.	Code	Omschrijving	Maat (uk)
4087	BO	Haix Ramble GTX grijs/oranje	6-12

Arbpro - Evo 2 TG Klimschoen



Ideaal als klimschoen en zeer geschikt om te footlocken, SRT te klimmen, tijdens snoeiwerkzaamheden en klimwedstrijden. De schoen is voorzien van een Vibram IBEX zool met Megagrip welke een uitstekende grip biedt op zowel natte, droge als gladde oppervlakken. De semi-stijve tussenzool zorgt voor een goede combinatie tussen steun en flexibiliteit. Deze schoen heeft geen metalen veterhaakjes welke de lijn zouden kunnen beschadigen. De geïntegreerde lus bovenop de wreef zorgt ervoor dat je bij het SRT klimmen een stijgsysteem direct aan de schoen kan bevestigen in plaats van een losse voetlus. Dit geeft extra steun en het uit de voetlus schieten bij het stijgen is verleden tijd.

Art.	Code	Omschrijving	Maat
4102	BO	Arbpro Evo 2 TG Klimschoenen	39-47

Inlegzolen



Comfortabele inlegzooltjes van Haix met schokabsorberend PU-schuim. De zooltjes zijn gemaakt van polyester en zijn ademend. Geschikt voor vrijwel alle Haix modellen en door de vorm speciaal geschikt voor mensen met normale voetbreedte.

Comfortabele inlegzooltjes van Arbortec met schokabsorberende inleg bij de hak en tenen om de druk te verminderen. De ademende groeven aan de onderkant zijn vochtafvoerend. Kan worden uitgewassen (30°C).

Art	Code	Omschrijving	Maat (UK)
4226W	BO	Haix Inlegzolen Breed	5 - 13
4226S	BO	Haix Inlegzolen Smal	5 - 13
4226M	BO	Haix Inlegzolen Medium	5 - 13
4225	AE	Arbortec Inlegzolen Breathe Dry	38 - 48

Veters



Er is een breed assortiment veters verkrijgbaar in diverse maten en lengtes, passend bij verschillende schoenen en stijlen. De collectie omvat veters van diverse merken, elk met unieke kwaliteiten zoals duurzaamheid, elasticiteit of speciale coatings. Of je nu korte veters voor sneakers of lange veters voor laarzen zoekt, er is voor elke behoefte een geschikte optie beschikbaar.

Art	Omschrijving	Lengte
4015	Veters Haix Trekker Pro S3	200 cm
4014-200	Veters Haix Protector Light	200 cm
4014-180	Veters Haix Protector Light	180 cm
4013-240	Veters Haix Protector Pro	240 cm
4013-230	Veters Haix Protector Pro	230 cm
4016-130	Veters Haix Black Eagle	130 cm
4016-210	Veters Meindl Woodwalker	210 cm
4016-230	Veters Meindl Woodwalker	230 cm
4016-150	Veters Meindl Bergschuh	150 cm
4044-V	Veters Meindl Airstream	210 cm
4201-V	Veters Arbortec Scaffel	240 cm
4101-V	Veters Arbpro Evo 2	210 cm


[◀ Inhoudsopgave](#)


Silky - Hayauchi stok-snoeiset

Een telescoopstok-snoeizaag compleet met de Hayauchi snoeizaag. De ovale buis is zeer licht en stabiel. De snoeizaagset is verkrijgbaar in 4 lengtes. De gebogen zaag heeft zowel een stoot- als een trekmes. Grove vertanding, 6.5 tanden per 30 mm. Bladlengte 390 mm.

Art.	Code	Snoeiset Hayauchi	Lengte
6330	AE	Hayauchi Set 2-delig	365 cm
6331	AE	Hayauchi Set 3-delig kort	275 cm
6335	AE	Hayauchi Set 3-delig lang	490 cm
6335	AE	Hayauchi Set 3-delig grote zaag	497 cm
6340	AE	Hayauchi Set 4-delig	630 cm

Art.	Code	Telescoopstok Hayauchi	Lengte
6329	AE	Hayauchi losse stok 2-delig	330 cm
6332	AE	Hayauchi losse stok 3-delig kort	240 cm
6334	AE	Hayauchi losse stok 3-delig lang	455 cm
6339	AE	Hayauchi losse stok 4-delig	595 cm

Art.	Onderdelen	Lengte
6343	AE Zaag Hayauchi	390 mm
6343-390	AE Verv.zaagblad	390 mm
6129	AE Opsteekhaak FOX	
6341	AE Topschaar Silky Sintung	

Silky - Forester snoeizaagset

Deze stokzaag is zeer licht en compact. De gebogen zaag heeft een lengte van 380 mm en beschikt over de fijne MIRAI-ME vertanding van 7.5 tanden per 30 mm wat zorgt voor een fijne zaagsnede. De felrode kleur maakt de Silky Forester goed zichtbaar. Compleet met holster.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6394-300	AE	3-delig	167-308 cm
6394-450	AE	3-delig	215-459 cm
6395-380	AE	Verv.blad	380 mm

Silky - Longboy snoeizaagset

Deze stokzaag is extra compact (ingeschoven slechts 145 cm) doordat de zaag neer te vouwen is. Uitgeschoven is de totaallengte 360 cm. De zaag heeft een betanding van 7 tanden per 30mm. Compleet met holster.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6377	AE	Longboy 3-delig	145-360 cm
6377-360	AE	Longboy Verv. blad	360 mm


Inhoudsopgave



Silky - Zübat

De Silky Zübat snoeizaag heeft een gebogen blad en een rubberen handgreep. De zaag wordt compleet met holster geleverd. Het holster heeft 4 Teflon rollers zodat de zaag makkelijk in het holster gestoken kan worden zonder de zaag of het holster te beschadigen. Grove vertanding, 7.5 tanden per 30 mm in Retsume vertanding. De zagen hebben een Nikkel coating.

Art.	Code	Omschrijving	Lengtes
6360	AE	Zübat	240/270/300/330/390 mm
6357	AE	Zübat Verv. Blad	240/270/300/330/390 mm
6360-330U	AE	Zübat Ultimate	330mm

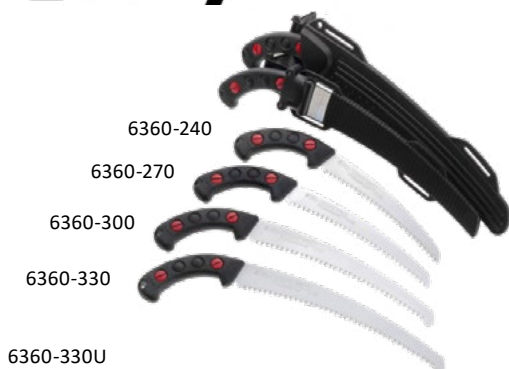

6360-330U



6360-390



6367



6368-420



6381-270



6381-330



Silky - Sugoi

Een grote zaag met gebogen blad en Sure Grip handgreep. De zaag heeft een extra grove vertanding van 5.5 naar 6.5 tanden per 30 mm. De tanden zijn niet gehard. Wordt geleverd compleet met het gele holster dat aan het been kan worden bevestigd. Het holster heeft 4 Teflon rollers zodat de zaag makkelijk in het holster gestoken kan worden zonder de zaag of het holster te beschadigen. De 330/360 hebben een snijpuntje aan het uiteinde, de 420 heeft een recht einde.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6367	AE	Sugoi 330	330 mm
6367-330	AE	Vervangingsblad	330 mm
6366	AE	Sugoi 360	360 mm
6366-360	AE	Vervangingsblad	360 mm
6368	AE	Sugoi 420	420 mm
6368-420	AE	Vervangingsblad	420 mm

Silky - Tsurugi Curve

Deze snoeizaag heeft een gekromd extra smal blad met een fijne punt en is daardoor zeer geschikt voor het werken in dichte begroeiing. Het blad is 1.7 millimeter dik zodat deze toch stevig genoeg is. De zaag heeft 7.5 tanden per 30 millimeter. De Tsurugi Curve heeft een gummi revolvergreep welke gemakkelijk zonder gereedschap van het blad geritst kan worden hoewel het blad er zeer stevig in vastzit. De Silky Tsurugi Curve snoeizaag wordt compleet met aluminium holster geleverd. Het holster is voorzien van kleine rolletjes zodat de zaag beter in-, en uitloopt.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6381	AE	Tsurugi curve	270 / 330 mm
6381V	AE	Verv.blad Tsurugi curve	270 / 330 mm



◀ Inhoudsopgave

Silky - Tsurugi

Deze zaag van Silky heeft een extra smal blad. Door het smalle blad is de zaag ook inzetbaar bij fijn snoeiwerk. Het blad is iets dikker dan de standaard bladen zodat het toch stevig genoeg is. Het aluminium holster houdt de zaag goed vast en heeft rollers zodat de zaag beter in en uit loopt. Lengte van 300mm, 10-tands snoeizaag.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6338-300	AE	Tsurugi 10-tands	300 mm
6338V-300	AE	Vervangingsblad 10-tands	300 mm



6337-300

Silky - Gomtaro

Een snoeizaag met recht blad en rubberen handgreep. De Gomtaro wordt compleet met holster geleverd. Grove betanding, 8 tanden per 30 mm, de tanden zijn keramisch gehard.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6347	AE	Gomtaro	240 / 270 / 300 mm
6353	AE	Vervangingsblad	240 / 270 / 330 mm



6347

Silky - Ultra Accel Straight vouwzaag

Een inklapbare snoeizaag met rubber ingelegd handvat. Fijne betanding, 7.5 tanden per 30 mm.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6327-240	AE	Silky Ultra Accel	240 mm
6328-240	AE	Vervangingsblad	240 mm



6327

Silky - F-180 vouwzaag

Een inklapbare handzame snoeizaag, met rubber ingelegd handvat dat nagenoeg in het verlengde van het zaagblad ligt. Grove betanding, 8 tanden per 30 mm.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6345	AE	F-180	180 mm
6345-180	AE	Vervangingsblad	180 mm



6345

Notch - Legacy

Deze lichtgebogen zaag heeft een verchroomd SK-5 stalen blad met een lengte van 330 millimeter. Deze zaag heeft geharde tanden waardoor de zaag zijn maximale scherpheid behoudt. Het blad steekt volledig door het handvat wat zorgt voor een goede zaagkracht en balans. The Notch Legacy wordt geleverd compleet met holster.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
6083	BE	Notch Legacy	330 mm



6083

Inhoudsopgave

Afzetlint

Soepel en sterk afzetlint, 75 mm x 500 meter.
Verpakt in een kartonnen afroldoos.



5855



5856

5852



Art.	Code	Omschrijving
5855	BE	rood-wit
5856	AE	geel-zwart
5852	AO	eikenprocessierups

Markeerverf

Milieuvriendelijke, sneldrogende, fluorescerende markeerverf met groot hechtvermogen en goede zichtbaarheid. Bevat geen zware metalen. Wordt met geïntegreerd spuitmondje geleverd.



Art.	Code	Kleur	Inhoud
7010	AE	wit	500 ml
7015	AE	rood	500 ml
7020	AE	oranje	500 ml
7025	AE	geel	500 ml
7030	AE	groen	500 ml
7035	AE	blauw	500 ml

Handsappi

Een gesmede stalen Sappi met essen steel van 38cm.



7315

Art.	Code	Gewicht	Lengte
7315	BO	600 gram	38 cm

Velhefboom met kantelhaak

Voorzien van verschuifbare kantelhaak en kunststof handvat.



7715

7710

7720

Art.	Code	Gewicht	Lengte
7715	BE	3400 gram	130 cm
7710	BE	2400 gram	80 cm
7720	AE	740 gram	43 cm

zonder haak

Boomonderzoekhamer

Een onderzoekhamer om d.m.v. geluid holle of rotte plekken in de boomstam op te sporen. De lengte is 32 cm, de afgeronde kop is 12 x 6 cm.



5843

Art.	Code	Omschrijving
5843	BE	Houten boomonderzoekhamer

Inhoudsopgave

Hoogtemeters

Een lasergerichte boomhoogtemeter waarmee de afstand en hoogte direct in meters wordt afgelezen.

Art.	Code	Omschrijving
7126-P	AO	Nikon Forestry PRO

Een vloeistofgedempte boomhoogtemeter waarmee de hoogte direct in meters wordt afgelezen. Er zijn 2 duidelijke afleesscalen voor op 15 en 20 mtr afstand.

Art.	Code	Omschrijving
7125-SU	AO	Suunto Clinometer



7126-P



7125-SU

Snelmeetband Spencer

Snelmeetband in stevig huis, met gehard stalen binnenwerk, automatische terugloop en stalen klaphaak.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
7115	BO	Snelmeetband Spencer	15 meter
7120	BO	Snelmeetband Spencer	20 meter
7121	BO	Snelmeetband Spencer	25 meter
7123	BO	Snelmeetband Spencer	30 meter



7115

Boommeetband (PI-Band)

Voor het meten van de stamomvang, in trommel voorzien van haak of gewoon los. Aan een zijde is er een cm-verdeling, aan de andere zijde een PI-verdeling (π) die de stamdiameter direct in cm aangeeft.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
7110	AE	Boommeetband (PI-band)	3.0 mtr
7109	AE	Boommeetband (PI-band)	5.0 mtr



7109

Penetrometer

Een penetrometer voor het meten van de mechanische weerstand in de grond. Het analoge display toont de weerstand tijdens het inbrengen in de bodem. Deze penetrometer heeft een meetbereik tot een diepte van 70 centimeter. Voorzien van twee roestvrij stalen sondes voor lichte en zware aarde. Voor deze penetrometer zijn batterijen niet nodig, deze werkt zonder elektronica.

Art.	Code	Omschrijving
5841	AO	Penetrometer



5841

Boomsondeerstaaf

Een metalen staaf met punt en schaalverdeling van 5 cm om de diepte van rotte c.q. holle delen in tak of stam te bepalen.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
5844	BE	Sondeerstaaf	55 cm
5845	BE	Sondeerstaaf	100 cm



5844

5845

Inhoudsopgave

Kroonverankeringsmateriaal



De belangrijkste kroonverankeringsmaterialen zijn de holle verankeringslijnen. Deze zijn wat constructie betreft onder te verdelen in 2 groepen die verschillen in rek:

Polyester 5% rek met groene merkstreng
Polyamide 20% rek met blauwe merkstreng

De lijnen mogen acht jaar blijven hangen en zijn getest om tot en met 8 jaar de minimaal genoemde breuksterkte te behouden. De lijnen hebben allemaal een witte streng als breukindicator. Bij een belasting van ongeveer 80% van de totale breuksterkte, breekt de witte streng. De breuk is vanaf de grond goed waar te nemen en vergemakkelijkt de controle.

Art.	Code	Omschrijving	Sterkte	Breuksterkte	Rek
8300-12	AE	12 mm Per meter	Klasse 1	20 kN	5 %
8301-12	AE	12 mm Per meter	Klasse 1	20 kN	20 %
8300R-12	AE	12 mm Rol 100 mtr	Klasse 1	20 kN	5 %
8301R-12	AE	12 mm Rol 100 mtr	Klasse 1	20 kN	20 %
8300-16	AE	18 mm Per meter	Klasse 2	40 kN	5 %
8301-16	AE	16 mm Per meter	Klasse 2	40 kN	20 %
8300R-16	AE	18 mm Rol 100 mtr	Klasse 2	40 kN	5 %
8301R-16	AE	16 mm Rol 100 mtr	Klasse 2	40 kN	20 %
8300-22	AE	24 mm Per meter	Klasse 3	70 kN	5 %
8301-22	AE	22 mm Per meter	Klasse 3	70 kN	20 %
8300R-22	AE	24 mm Rol 50 mtr	Klasse 3	70 kN	5 %
8301R-22	AE	22 mm Rol 50 mtr	Klasse 3	70 kN	20 %
8300-26	AE	30 mm Per meter	Klasse 4	100 kN	5 %
8301-26	AE	26 mm Per meter	Klasse 4	100 kN	20 %
8300R-26	AE	30 mm Rol 50 mtr	Klasse 4	100 kN	5 %
8301R-26	AE	26 mm Rol 50 mtr	Klasse 4	100 kN	20 %

Gefa - Anti-schuurhuls



8306-R

De Anti-schuurhuls wordt gebruikt wanneer de verankeringslijn direct om de stam of in de oksel wordt gesplitst. Dit beschermt de lijn tegen doorschuren en vermindert ingroeien.

Art.	Code	Omschrijving	Lengte
8306	AE	Anti-schuurhuls 60 mm	per mtr
8306-R	AE	Anti-schuurhuls 60 mm	50 mtr

Gefa - Protect anti-schuurhuls

Een sterke drukverdelende schuurhuls van Gefa welke af te knippen is om de 25 centimeter en te gebruiken is als stambeschermer. Door de schuurhuls kan een sjorband getrokken worden zodat het anker op gladde/kale stammen geplaatst kan worden. Wordt geleverd per meter.

Art.	Code	Omschrijving	Geschikt voor	Breedte
8307-16	AE	Anti-schuurhuls	2-en 4-tons lijn	50 mm
8307-22	AE	Anti-schuurhuls	7-tons lijn	75 mm

Splitstoebehoren

De lijnen zijn hol en makkelijk te splitsen. De lijn wordt met tape afgewerkt en vervolgens met de juiste maat splitspen teruggestoken.

Art.	Code	Omschrijving
8315	AE	Gefa splitspunt voor klasse 1/2/3/4
5527	AE	Gefa tape per 50 mtr



8315-S

8315-L

5527



Inhoudsopgave

Gefa - Stambeschermers

De stambeschermers worden met name voor zwaardere verankeringen gebruikt, omdat deze een betere drukverdeling hebben en de splits stabiel blijft.

De verankeringslijn wordt door de lussen gesplitst. De stambeschermer kan op gladdere stammen met een sjorbandje op de plaats worden gehouden.

Art.	Code	Stambeschermers	Lengte
8320	AE	klasse 1 60 mm 20 kN	50 / 75 / 100 / 125 cm
8321	AE	klasse 2 60 mm 40 kN	75 / 100 / 125 / 135 / 150 / 175 / 200 cm
8322	AE	klasse 3 80 mm 70 kN	150 / 175 / 200 / 250 cm
8323	AE	klasse 4 110 mm 140 kN	150 / 175 / 200 / 250 cm

Sjorband:

8310	AE		220 cm
8310-3	AE	Zwaar	300 cm



Stambeschermer met Sjorband



Gefa - Starterkit

Een starterkit om kennis te maken met het Gefa systeem. Deze set is geschikt voor ongeveer 4 verankeringen.

De set bestaat uit:

- 25 meter 4 tons verankeringslijn,
- 1 splitsnaald,
- 1 rol tape,
- 4 sjorbanden en 8 stambeschermers:
- 2 x 0.75m, 4 x 1.0m, 2 x 1.25m
- 1 meter jaarmarkering.

Art.	Code	Omschrijving
8329	AE	Gefa starterkit 4 ton

Gefa - Starterkit Gefa Protect

Een starterkit om kennis te maken met het Gefa systeem. Deze set is geschikt voor ongeveer 4 verankeringen.

De Gefa Protect starterkit bestaat uit:

- 25 meter 4 of 7 tons verankeringslijn,
- 1 splitsnaald
- 1 rol tape
- 5 meter Gefa Protect schuurhuls
- 2 sjorbanden
- Een schaar
- 1 meter jaarmarkering

Art.	Code	Omschrijving
8328	AE	Gefa Protect starterkit 4 ton
8332	AE	Gefa Protect starterkit 7 ton



Inhoudsopgave

Gefa - Treelock kluitverankering met grondankers



De kluit wordt in de grond verankerd, dus blijft buiten zicht. De boom heeft een (beperkte) natuurlijke bewegingsvrijheid en de wortelgroei wordt daarmee gestimuleerd. De kluit wordt beschermd door de brede banden en kokosschijf. De verankering hoeft naderhand niet verwijderd te worden. De kleine en middelste set (8290-K en 8290-M) hebben standaard bevestigingsbanden met een vaste lengte en worden m.b.v. de ratelband op spanning gebracht. Tegen een geringe meerprijs kan gekozen worden voor een verstelbare lengte d.m.v. een gespconstructie. De grote set (8290-Z) heeft standaard in lengte verstelbare banden. Het handvat van de ratel kan losgemaakt worden en kan worden hergebruikt.

Een set bestaat uit de volgende onderdelen:

- 3x Grondanker met band
- 1x Spangordel
- 1x Kokosschijf als kluitbescherming

Art.	Code	Omschrijving	
8290-K	AE	Stamomtrek tot 25 cm	Vaste lengte
8290-M	AE	Stamomtrek tot 50 cm	Vaste lengte
8290-MV	AE	Stamomtrek tot 50 cm	Verstelbaar
8290-Z	AE	Stamomtrek tot 90 cm	Verstelbaar
8290-XZ	AE	Stamomtrek vanaf 90 cm	Verstelbaar
8279	AE	Gefa inslagstang grondanker	
8289	AE	Los ratelhandvat	

Jute rollen



Jute beschermband voor het omwikkelen van boomstammen ter bescherming tegen uitdroging en zonnebrand. Wordt geleverd op rol.

Art.	Code	Omschrijving
6455	AE	15 cm x 40 meter
6456	AO	60 cm x 100 meter

Cadeaukaarten

Geef een cadeau dat altijd gewaardeerd wordt: een SafetyGreen giftcard! Met deze cadeaukaart laat je de ontvanger zelf kiezen uit een breed assortiment via onze webshop: www.safetygreen.nl.

Of het nu gaat om een bedrag van €10, €25, €50 of €100, jij bepaalt de waarde en zij bepalen het cadeau. Een praktische en doordachte manier om te laten zien dat je om iemand geeft.

Art.	Omschrijving	Bedrag
KADO-10	Webshop Giftcard	€ 10,-
KADO-25	Webshop Giftcard	€ 25,-
KADO-50	Webshop Giftcard	€ 50,-
KADO-100	Webshop Giftcard	€ 100,-



Inhoudsopgave

Keuring van Klimsets, valbeveiliging en afvangmateriaal



Art.	Code	Omschrijving
4000	AE	Keuring klimset industrieel
4001	AE	Keuring klimset boomverzorging
4002	AE	Keuring valbeveiliging
4004	AE	Keuring afvangset
4009	AE	Afhaalopdracht per pakket tot 31.5 kg
4010	AE	Kilometerkosten bij keuring op locatie, per km
8029-R	AE	Reparatie klimlijn of vanglijn

Medewerkers van Safety Green B.V. zijn gecertificeerd om uw klimset te mogen keuren. U ontvangt altijd al uw materiaal retour inclusief een gelamineerd certificaat dat bij de set bewaard kan worden. Het keuren van uw materiaal kan zowel bij ons bedrijf als op locatie (bij voldoende sets) tegen een kilometervergoeding af onze vestigingslocatie, ook kunt u uw materiaal af laten halen.

EN	Persoonlijke beschermingsmiddelen	Omschrijving
397	Industriële veiligheidshelmen	Helm industrie
354	Bescherming tegen vallen - Veiligheidslijnen	Veiligheidslijnen, lanyards (< valfactor1)
355	Bescherming tegen vallen - Schokdempers	Veiligheidslijn met valdemper (< valfactor 2)
358	Werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen	Systemen voor werkpositionering
360	Bescherming tegen vallen - Valbeveiligers met automatische lijnspanner	Oprolautomaat valbeveiliging
361	Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Harnasgordels	(valbeveiliging) harnas borst- rug bevestiging
362	Bescherming tegen vallen - Koppelingen	Verbindingselement
813	Ter voorkoming van vallen - Zitgordels	Aanhaakpunt op de buik
12841A	Bescherming tegen vallen - Klemmen voor anti-val	Meeloop
12841B	Bescherming tegen vallen - Stijgklemmen	Ascender
12841C	Bescherming tegen vallen - Instelapparaat voor lijnen	Instelbaar apparaat voor lijn
1891 A/B	Bescherming tegen vallen - Kernmanteltouwen met geringe rek	Semi statische lijnen
892	Bergbeklimmersuitrusting - Dynamische klimtouwen	Dynamische lijnen
341A	Bescherming tegen vallen- Reddings- afdalingsmaterieel	Afdaalapparaten
353-2	Bescherming tegen vallen - Meelopende valbeveiligers met flexibele ankerlijn	Mobiel anti-val apparaat
795B	Verankeringen - mobiele ankerpunten	Mobiel ankerpunt
564	Bergbeklimmersuitrusting - Hulplijnen	Hulplijn koord
566	Bergbeklimmersuitrusting - Lussen	Hulplijn sling
567	Bergbeklimmersuitrusting - Stijgklemmen	Touwkleem voor dynamisch en semi statisch
12277	Bergbeklimmersuitrusting - Harnasgordels	Klimgordel bergsport gordel
12278	Bergbeklimmersuitrusting - Katrolle	Pulleys
12492	Bergbeklimmersuitrusting - Helmen voor bergbeklimmers	Helm Bergsport
381	Persoonlijke bescherming tegen kettingzagen	De normeringen hebben een toevoeging voor de kettingsnelheid
381-5	Broek met zaagbeveiliging	Klasse 1 20 m/s
381-7	Handschoen met zaagbeveiliging	Klasse 2 24 m/s
381-11	Jas met zaagbescherming	Klasse 3 28 m/s
17249	Schoenen met zaagbescherming	
EN	Veiligheidschoenen	Omschrijving
20345	SB	Veiligheidsschoen met beschermneus die op een impact van 200J is getest.
	SBP	Veiligheidsneus + anti perforatie veiligheidszool
	S1	Gelijk aan SB + antistatische eigenschappen + energieabsorberende hak + gesloten hiel
	S1P	Gelijk aan S1 + antiperforatie tussenzool
	S2	Gelijk aan S1 + waterdoordringing en absorbtie
	S3	Gelijk aan S2 + antiperforatie tussenzool
Toevoegingen / verklaringen		
	A	Anti-statisch
	E	Schokdempendvermogen van de hiel
	P	Anti perforatie veiligheidszool
	WR	Waterdichtheid
	WRU	Bestendig tegen waterdoordringing en waterabsorbtie
	SRA	Bestendig tegen uitglijden op een stenen vloer met smeermiddel met natriumlaurelsulfaat
	SRB	Bestendig tegen uitglijden op staal met een smeermiddel met glycerol
	SRC	SRA + SRB
	HI	Hitte isolatie
	CI	Koude isolatie
	HRO	Zool is bestendig tegen contactwarmte
	FO	Zool is bestendig tegen brandstoffen
	LG	Zool heeft stabiliteit op ladders



Safety Green BV
Energieweg 3
6662NS Elst (Gld)

E-mail: info@safetygreen.nl
Tel.: 085 016 34 24
SMS/App: 06-455 145 60

WWW.SAFETYGREEN.NL